Henkel

Adhesivos | Selladores | Impermeabilizantes

Compromiso de futuro

Catálogo General 2014 | 2015

Henkel Excellence is our Passion

LOCTITE Pattex Tangit Metylan Rubson Pritt

Henkel
Líder en adhesivos
Adhesivos | Selladores | Impermeabilizantes
LOCTITE
Pattex
Pritt
Tangit
Metylan
Rubson

Catálogo General
2014 | 2015

Apreciado cliente,

Desde la división de Adhesivos de Henkel Ibérica nos complace presentarle la nueva edición del catálogo 2014 con nuestro portafolio de adhesivos y selladores. En él encontrará todos los productos de nuestras marcas: Loctite, Pattex, Pritt, Tangit, Rubson y Metylan, así como todas las innovaciones y novedades que nos ayudaran a seguir siendo los líderes del mercado.

En este año 2014 queremos apostar por todos los que confían día a día en nuestras marcas y construir un Compromiso de Futuro con nuestros clientes. De esta manera, luchamos por ofrecerle el mejor servicio en todas sus fases: desde sus pedidos y entregas hasta la relación post-venta.

Desarrollamos promociones beneficiosas y efectivas y damos a conocer nuestras marcas a los consumidores a través de los diferentes medios de comunicación.

Como expertos en shopper (comprador) elaboramos numerosos estudios para sacar el máximo provecho de los lineales de adhesivos de su tienda, para aumentar la visibilidad y optimizar sus ventas.

Y apostamos por la innovación como fuente imprescindible de crecimiento en nuestro mercado.

En esta línea le recordamos las novedades que hemos llevado a cabo en la división:

• Relanzamiento del que fue en su día el primer polímero híbrido del mercado: Pattex SP101, con una fórmula mejorada, naciendo así Pattex SP101 Instant Tack.
• Relanzamiento de Pattex Nural, la marca mejor valorada por el profesional, con un nuevo diseño más moderno e innovador.
• Relanzamiento de Pattex No Más Clavos, líder en adhesivos de montaje con su nueva fórmula de agarre inmediato.
• Lanzamiento de Pattex100% Pega-Sella, un adhesivo 100% transparente extra-fuerte con funciones tanto de pegado como de sellado y que completa nuestra gama de universales.

Gracias a todo ello, seguimos creciendo para mantenernos líderes y ofrecer una imagen actual y moderna acorde con un entorno cada vez más cambiante.

En nombre de toda la división, queremos agradecerle la confianza que deposita en nuestras marcas, y esperamos poder seguir ofreciéndole nuestro apoyo.

Atentamente,



Javier Roca
Director de Ventas

Adhesive Tecnologies
Consumer, Craftsmen & Building



Joan Bonmatí
Director de Marketing

Adhesive Tecnologies
Consumer, Craftsmen & Building

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Índice General

Loctite
Adhesivo universal instantáneo

Páginas 6 - 26 | Datos Logísticos 228

Pegado Instantáneo	Pág. 8 - 23
Complementos	Pág. 24
Pegado Reparación	Pág. 25 - 26

Pattex Consumo
Soluciones para el hogar

Páginas 28 - 71 | Datos Logísticos 228 - 230

Pegado Montaje	Pág. 30 - 35
Pegado Reparación	Pág. 36 - 55
Sellado Hogar	Pág. 56 - 65
Sellado Bricolaje	Pág. 66 - 71

Pattex Profesional
Soluciones para el profesional

Páginas 72 - 167 | Datos Logísticos 230 - 236

Anclaje	Pág. 74 - 77
Pegado Profesional	Pág. 78 - 112
Sellado Profesional	Pág. 114 - 157
Espumas Poliuretano	Pág. 158 - 164
Complementos	Pág. 166 - 167

Tangit
Adhesivos especiales y selladores de rosca

Páginas 168 - 180 | Datos Logísticos 236

Pegado PVC	Pág. 170 - 173
Sellado Roscas	Pág. 174 - 179
Complementos	Pág. 180

Metylan
El especialista en empapelar

Páginas 182 - 189 | Datos Logísticos 236

Pegado Decoración	Pág. 184 - 186
Complementos	Pág. 187

Rubson
Gama para el aislamiento y la impermeabilización

Páginas 190 - 209 | Datos Logísticos 237

Impermeabilización	Pág. 192 - 209

Pritt
La mejor solución en adhesivos y correctores

Páginas 210 - 227 | Datos Logísticos 237 - 238

Pegado	Pág. 212 - 220
Corrección	Pág. 222 - 227

Los fabricantes de aviones confían en Loctite.
Igual que tú.

LOCTITE®

Advanced technology for you

Índice Loctite

Pegado Instantáneo

Páginas 8 - 23

- Loctite Super Glue-3 Original Pág. 8
- Loctite Super Glue-3 Formato Ahorro Pág. 9
- Loctite Super Glue-3 Mini Trio Pág. 10
- Loctite Super Glue-3 Pincel Pág. 11
- Loctite Super Glue-3 Precisión Pág. 12
- Loctite Super Glue-3 Control Líquido Pág. 13
- Loctite Super Glue-3 Precisión Max Pág. 14
- Loctite Super Glue-3 Profesional Pág. 15
- Loctite Super Glue-3 Power Easy Pág. 16
- Loctite Super Glue-3 Power Flex Tubo Pág. 17
- Loctite Super Glue-3 Power Flex Control Pág. 18
- Loctite Super Glue-3 Power Flex Max Pág. 19
- Loctite Super Glue-3 Gel Tubo Pág. 20
- Loctite Super Glue-3 Gel Control Pág. 21
- Loctite Super Glue-3 Plásticos Difíciles Pág. 22
- Loctite Super Glue-3 Cristal Pág. 23

Complementos

Páginas 24

- Loctite Super Glue-3 Limpia Pegamento Pág. 24

Pegado Reparación

Páginas 25 - 26

- Loctite Hybrid Glue Pág. 25
- Loctite Ultra Repair Pág. 26

Loctite SuperGlue-3 Original

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

- Máxima fuerza de unión
- Tapón antiobstrucción
- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas
- Máxima fuerza de unión
- Tapón antiobstrucción

Usos

- Loctite Super Glue-3 Original posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Original en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Original en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en tubo de 3g (blister)

Presentación

Disponible en caja expositora

3G

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Formato Ahorro

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas
- Producto siempre a punto a un precio especial
- Máxima fuerza de unión
- Tapón antiobstrucción

Usos

- Loctite Super Glue-3 Original posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Original en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Original en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Máxima fuerza de unión
- Tapón antiobstrucción
- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Formatos

Disponible en 2 tubos de 3g (blister)

2x3G

Loctite SuperGlue-3 Mini Trio

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos. En prácticos envases monodosis.

- Máxima fuerza de unión
- Siempre a punto
- Nueva fórmula resistente al agua

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua
- Máxima fuerza de unión
- Producto siempre fresco listo para utilizar
- Práctico envase de una dosis

Usos

- Loctite Super Glue-3 Mini Trio posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Mini Trio en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Mini Trio en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en 3 tubos de 1g (blister)

3x1G

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Pincel

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua
- Revolucionario pincel que permite aplicar el producto de modo limpio y seguro
- Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar
- Tapón de fácil apertura

Usos

- Loctite Super Glue-3 Pincel posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Desenrosque el tapón y extienda con el pincel una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Pincel sólo en una de las superficies.
- Una las superfícies a pegar y presione ligeramente unos segundos.
- Cierre hasta el tope el tapón inmediatamente después de usar.
- Para un óptimo mantenimiento del producto, limpiar bien las superficies antes de cada aplicación para que no queden partículas de polvo en el pincel.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Pincel en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Máxima fuerza de unión
- Limpio y seguro
- Nueva fórmula resistente al agua

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Formatos

Disponible en tubo de 5g (blister)

Presentación

Disponible en caja expositora

5G

Loctite SuperGlue-3 Precisión

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

- Máxima fuerza de unión
- Máxima precisión
- Nueva fórmula resistente al agua

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua
- Fácil regulación del goteo que permite obtener una precisión absoluta
- Boquilla extra larga que permite llegar a los rincones de más difícil acceso

Usos

- Loctite Super Glue-3 Precisión posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Precisión en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Precisión en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en botella de 5g (blister)

5G

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Control

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas
- Exclusivo Press Control System que permite una dosificación exacta gota a gota
- Cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble click
- Envase anti-choque que asegura una conservación óptima del producto

Usos

- Loctite Super Glue-3 Control posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón de seguridad hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto, desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Control en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Control en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Máxima fuerza de unión
- Dosificación gota a gota
- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Formatos

Disponible en envase de 3g (blister)

3G

Loctite SuperGlue-3 Precisión Max

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

- Máxima fuerza de unión
- Precisión absoluta
- Nueva fórmula resistente al agua

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua
- Fácil regulación del goteo que permite obtener una precisión absoluta
- Boquilla extra larga que permite llegar a los rincones de más difícil acceso
- Especialmente indicado para un uso frecuente

Usos

- Loctite Super Glue-3 Precisión Max posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Precisión Max en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Precisión Max en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en botella de 10g (blister)

10G

Características

- **Fuerza Instantánea** — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- **Transparente** — Uniones limpias e invisibles
- **Multimateriales**
- **Extra-Fuerte** — Resiste 260kg/cm²
- **Resiste los golpes**

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Profesional

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua
- Alto rendimiento, uso muy frecuente
- Especialmente indicado para superficies extensas

Usos

- Loctite Super Glue-3 Profesional posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Profesional en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Profesional en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Máxima fuerza de unión
- Alto rendimiento
- Nueva fórmula resistente al agua

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Formatos

Disponible en botella de 20g (blister)

20G

Loctite SuperGlue-3 Power Easy

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión. Su fórmula innovadora no pega los dedos inmediatamente

- Máxima fuerza de unión
- No pega los dedos

Beneficios

- No pega los dedos inmediatamente
- Máxima fuerza de unión
- Reposicionable
- No irritante
- Sin olor

Usos

- Loctite Super Glue-3 Power Gel es un adhesivo multimaterial: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power Easy en una de las superficies, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Power Easy en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en tubo de 3g (blister)

Presentación

Disponible en caja expositora

3G

Características

- No pega los dedos inmediatamente
- No irritante e inodoro
- Extra fuerte (225 Kg)
- Fuerza Instantánea
- Transparente
- Multimateriales

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Power Flex

Adhesivo universal instantáneo

Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula enriquecida con caucho.

Beneficios

- Máxima fuerza de unión
- Flexibilidad
- Fórmula antigoteo ideal para superficies verticales

Usos

- Loctite Super Glue-3 Power Flex es un adhesivo multimaterial que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a su fórmula enriquecida con partículas de caucho.

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power Flex en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Máxima fuerza de unión
- Flexible

Características

Flexible
Su fórmula enriquecida con caucho le permite adaptarse a materiales flexibles

Preciso, No gotea
Su fórmula gel, permite una aplicación precisa incluso en superficies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y vibraciones

Aplicaciones

Formatos

Disponible en tubo de 3g (blister)

Presentación

Disponible en caja expositora

3G

Loctite SuperGlue-3 Power Flex Control

Adhesivo universal instantáneo

Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula enriquecida con caucho.

- Fórmula Flexible
- Envase protege dedos

Beneficios

- Máxima fuerza de unión
- Flexibilidad
- Envase especial protege dedos

Usos

- Loctite Super Glue-3 Power Flex Control es un adhesivo multimaterial que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a su fórmula enriquecida con partículas de caucho.

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón de seguridad hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto, desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power Flex Control en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex Control en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en envase de 3g (blister)

3G

Características

Flexible
Su fórmula enriquecida con caucho le permite adaptarse a materiales flexibles

Preciso, No gotea
Su fórmula gel, permite una aplicación precisa incluso en superficies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y vibraciones

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Power Flex Max

Adhesivo universal instantáneo

Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula enriquecida con caucho.

Beneficios

- Mayor envase, uso intensivo
- Flexibilidad
- Máxima fuerza de unión

Usos

- Loctite Super Glue-3 Power Flex Maxi es un adhesivo multimaterial que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a su fórmula enriquecida con partículas de caucho.

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power Flex Maxi en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex Maxi en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Fórmula flexible
- Uso intensivo

Características

Flexible
Su fórmula enriquecida con caucho le permite adaptarse a materiales flexibles

Preciso, No gotea
Su fórmula gel, permite una aplicación precisa incluso en superficies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y vibraciones

Aplicaciones

Formatos

Disponible en tubo de 10g (blister)

10G

Loctite SuperGlue-3 Gel

Adhesivo universal instantáneo

Rectificable en 10 segundos.

- Máxima fuerza de unión
- Especial materiales porosos

Beneficios

- Máxima fuerza de unión
- Tapón antiobstrucción
- Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos
- Fórmula antigoteo, por lo que es ideal para cualquier aplicación incluso en superficies verticales
- Perfecto para materiales porosos, ya que el producto queda en la superficie y el poder de unión es mayor
- Recomendado para superficies rugosas, permite cubrir todos los rincones que pueda haber entre las superficies a pegar

Usos

- Loctite Super Glue-3 Gel posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL, CERÁMICA, ESCAYOLA ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Gel en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Gel en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en tubo de 3g (blister)

3G

Características

Fórmula no goteo
Tiene una mayor viscosidad, permitiendo obtener un resultado perfecto incluso en aplicaciones verticales.

Superficies porosas
Especialmente indicado para aplicaciones sobre superficies porosas, ya que se absorbe rápidamente.

Poder de relleno
Su fórmula rellenadora, ofrece una mejor respuesta en superficies irregulares o que no alinean perfectamente.

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Gel Control

Adhesivo universal instantáneo

Rectificable en 10 segundos.

Beneficios

- Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos
- Exclusivo Press Control System que permite una dosificación exacta gota a gota
- Cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble click
- Envase anti-choque que asegura una conservación óptima del producto
- Fórmula antigoteo, por lo que es ideal para cualquier aplicación incluso en superficies verticales
- Perfecto para materiales porosos, ya que el producto queda en la superficie y el poder de unión es mayor
- Recomendado para superficies rugosas, permite cubrir todos los rincones que pueda haber entre las superficies a pegar

Usos

- Loctite Super Glue-3 Gel Control posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: PORCELANA, MADERA, PLÁSTICO, METAL, GOMA, CUERO, MÁRMOL, CERÁMICA, ESCAYOLA ...

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón de seguridad hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto, desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Gel Control en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Gel Control en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Máxima fuerza de unión
- Especial materiales porosos

Características

Fórmula no goteo
Tiene una mayor viscosidad, permitiendo obtener un resultado perfecto incluso en aplicaciones verticales.

Superficies porosas
Especialmente indicado para aplicaciones sobre superficies porosas, ya que se absorbe rápidamente.

Poder de relleno
Su fórmula rellenadora, ofrece una mejor respuesta en superficies irregulares o que no alinean perfectamente.

Aplicaciones

Formatos

Disponible en envase de 3g (blister)

3G

Loctite SuperGlue-3 Plásticos Difíciles

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión de plásticos difíciles en pocos segundos.

- Máxima fuerza de unión
- Pega todo tipo de plásticos

Beneficios

- Eficiente: Super Plastics es el adhesivo instantáneo para plásticos más fuerte del mercado. Activador con fórmula potenciada con Fixactive
- Polivalente: pega todos los plásticos en pocos segundos sin ninguna excepción
- Cómodo: el activador en formato rotulador permite una aplicación cómoda y precisa
- Seguro: seguridad en el cierre del envase garantizada

Usos

- Loctite Super Plastics posee la máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos TODO tipo de materiales plásticos. Incluso los más difíciles como: POLIETILENO, POLIPROPILENO Y TEFLÓN®

Modo de empleo

- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplique el activador (tubo 1) en las dos caras que desea unir y espere 60 segundos.
- Apertura del tubo 2: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Aplicar super Glue 3 (tubo 2) en una de las dos caras a unir, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Plastics en posición vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos

Disponible en blister compuesto por:
Tubo 1: Activador 4ml y Tubo 2: Super Glue 2g

4ML / 2G

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en 3 segundos
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte — Resiste 260kg/cm²
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Loctite SuperGlue-3 Cristal

Adhesivo universal instantáneo

Máxima fuerza de unión de cristal en pocos segundos.

Beneficios

- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas
- Especial cristal: pegamento instantáneo específico para pegar cristal con cristal y cristal con metal en menos de un minuto y sin necesitar luz solar
- Transparente

Usos

- Loctite Super Glue-3 Cristal es un adhesivo que pega vidrio y cristal de cualquier espesor o color.

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desenroscar sólo el tapón superior.
- Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
- Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Cristal en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.
- Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el tapón.
- Mantener Loctite Super Glue-3 Cristal en posición vertical, en lugar fresco y seco.

- Especial cristal
- Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas

Características

- Fuerza Instantánea — Máxima Fuerza de unión en segundos
- Especial Cristal
- Transparente — Uniones limpias e invisibles
- Multimateriales
- Extra-Fuerte
- Resiste los golpes

Aplicaciones

Formatos

Disponible en tubo de 3g (blister)

3G

Loctite SuperGlue-3 Limpia Pegamento

Limpia pegamento universal

Máxima eficacia, práctico y limpio.

- Elimina cualquier tipo de adhesivo
- Todo tipo de materiales

Beneficios

- Máxima eficacia en todo tipo de materiales
- Soluciona de manera limpia y práctica restos de casi todos los pegamentos
- No gotea, por lo que es ideal para cualquier aplicación incluso en superficies verticales

Usos

- Loctite Limpia-Pegamento es ideal para eliminar de forma fácil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos mal pegados, ropa manchada y dedos. Su exclusiva fórmula en gel permite una aplicación fácil y cómoda incluso en superficies verticales.

Modo de empleo

- Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto, desenroscar sólo el tapón superior.
- Recomendaciones: Probar antes de usar en una zona que no sea visible, sobre todo si se trata de plásticos, telas y superficies pintadas.

Recomendaciones

- Etiquetas Adhesivas u Objetos mal pegados: Extender una pequeña cantidad de Loctite Limpia-Pegamento sobre la superficie del objeto defectuosamente pegado.Colocar un tissue o tela absorbente y secar el área con un trapo limpio. Repetir la operacion si es necesario.
- Tejidos o Ropa Manchada: Extender una pequeña cantidad de Loctite Limpia-Pegamento sobre la mancha.Colocar un tissue o tela absorbente a ambos lados del tejido, para que absorba el pegamento. Dejar actuar unas horas, preferiblemente toda la noche. Retirar la tela absorbente y secar con un trapo limpio. Repetir la operacion si es necesario. Aclarar bien con agua.
- Despegar los Dedos: Aplicar Loctite Limpia-Pegamento sobre la zona pegada. Esperar unos minutos para que el pegamento se ablande. Despegar despacio ambas partes para que el producto penetre y despegue la piel. Separar cuidadosamente los dedos y aclarar con agua y jabón. Repetir la operacion si es necesario.

Formatos

Envase tubo de 5g (blister)

5G

Aplicaciones

Loctite Hybrid Adhesivo Universal

Adhesivo de reparación

El adhesivo más rápido del mercado para superficies grandes.

Beneficios

- Especial para superficies grandes
- Superficies que no encajan perfectamente
- Reposicionable 5 minutos
- Multimateriales
- Resistente al agua
- Resistente a golpes
- Resiste temperaturas extremas (-50°C / +80°C)

Usos

- Nuevo Loctite Hybrid Glue, con su innovadora fórmula que combina fuerza y versatilidad, es capaz de pegar grandes superficies de prácticamente cualquier material.

Modo de empleo

- Limpiar las superficies con un paño húmedo.
- Aplicar una fina capa de Hybrid Glue en una de las superficies a pegar.
- Unir ambas superficies presionándolas y no mover la unión hasta pasados 30 min. Se alcanza la resistencia final en 24h.

- Especial para superficies grandes
- Reposicionable 5 min.

Características

- Resistente al agua
- Reposicionable en 5 min.
- -50/80°C
- Flexible
- Resiste golpes

Aplicaciones

Formatos

Disponible en botella de 50g (blister)

50G

Loctite Ultra Repair

Masilla reparadora

Máxima fuerza para Pegar. Sellar y Reconstruir cualquier objeto del hogar

- Extra fuerte y Ultra resistente
- Endurece en 5 min.

Beneficios

- Acabados limpios. Seca blanco
- Fácil de utilizar gracias a su avanzado formato de 4 dosis individuales listas para su uso
- Resultados perfectos: Lijable, Perforable y Pintable
- Rápido: aplicación en 3 minutos. Endurece en 5 minutos
- Extra fuerte y Ultra resistente (hasta 60Kg/cm^2)
- Multimateriales
- Resiste al agua (endurece incluso bajo el agua) y temperaturas extremas (-30° C / + 120° C)
- Mayor conservación: dosis individualmente embaladas en una atmósfera protegida para que se conserven durante más tiempo sin secarse

Usos

- La nueva masilla es capaz de pegar, rellenar y reconstruir prácticamente cualquier objeto del hogar.

Modo de empleo

- Limpiar y secar correctamente las superficies.
- AMASAR: hasta que quede una masa blanca totalmente homogénea.
- APLICAR: moldear el producto hasta obtener la forma deseada.
- Listo: el producto endurecerá como una piedra.

Formatos

Disponible en 4 unidades de 5g (blister)

4 x 5G

Características

- Resistente al agua
- Temperaturas extremas
- Lijable
- No irritante
- Rápido
- Endurece blanco
- Pintable

Aplicaciones

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

La solución Rápida, Fácil y Limpia
para el Bricolaje

Pattex®

EL PODER EN TUS MANOS

Índice Pattex Consumo

Pegado Montaje

Páginas 30 - 35

- Pattex No Mas Clavos Original Pág. 30
- Pattex No Mas Clavos Botella Pág. 31
- Pattex No Mas Clavos Invisible Pág. 32
- Pattex No Mas Water Resistant Pág. 33
- Pattex No Mas Clavos Cinta Pág. 34
- Pattex No Mas Clavos Cinta Pega y Despega Pág. 35

Pegado Reparación

Páginas 36 - 55

- Pattex Barrita Arreglatodo Universal Pág. 36
- Pattex Barrita Arreglatodo Monodosis Pág. 37
- Pattex Barrita Arreglatodo Metal Pág. 38
- Pattex Barrita Arreglatodo Madera Pág. 39
- Pattex 100% Pega-Sella Pág. 40
- Pattex 100% Pegamento Pág. 41
- Pattex Repair Extreme Pág. 42
- Pattex Extreme Pro Pág. 43
- Pattex Power Tape Pág. 44
- Pattex Especial Plástico Pág. 45
- Pattex Especial Textil Pág. 46
- Pattex Especial Caucho Pág. 47
- Pattex Especial Calzado Pág. 48
- Pattex Especial Piel Pág. 49
- Pattex Especial Reparador de Madera Claro Pág. 50
- Pattex Especial Reparador de Madera Oscuro Pág. 51
- Pattex Cola para Madera Pág. 52
- Pattex Cola de Contacto Pág. 53
- Pattex Cola de Contacto Transparente Pág. 54

Sellado Hogar

Páginas 56 - 65

- Pattex Baño Sano Juntas Limpias Pág. 56
- Pattex Baño Sano Fácil Alisado Pág. 58
- Pattex Baño Sano Rápido Pág. 60
- Pattex Baño Sano Anti-Moho Pág. 62
- Pattex Baño Sano Eliminador Pág. 63
- Pattex Cocina Sana Juntas sin Manchas Pág. 64

Sellado Bricolaje

Páginas 66 - 71

- Pattex Universal Pág. 66
- Pattex Grietas y fisuras Pág. 68
- Pattex Barbacoas y Chimeneas Pág. 70

Pattex No Mas Clavos Original

Adhesivo de montaje

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.

- **Agarre inicial:** 10 seg.
- Resultados extra fuertes

Propiedades

- Excelente agarre inicial: 10 segundos
- Resultados extrafuertes: hasta 60kg/cm^2 (DIN EN 205)
- Rellena pequeños huecos en superficies desiguales
- Tiempo de secado: 24 horas. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede alargarse hasta 48h
- Puede ser lijado y pintado una vez seco
- Color: blanco
- No contiene disolventes
- Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo
- Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa
- Se recomienda su uso en interiores

Materiales

- Pattex No Mas Clavos pega: madera, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido, porexpan®
- No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es adecuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado
- No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas

Aplicaciones

- Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos, placas de yeso
- Montaje y reparación de muebles

Formatos

Disponible en tubo de 150g y 250g, cartucho de 370g y pega-express de 200ml

AGARRE INMEDIATO

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos

Adhesivo de montaje en formato botella

La mejor tecnología para aplicaciones de montaje en el formato más cómodo y reconocido por aquellos usuarios que se inician en las tareas de ensamblaje y reparación.

Propiedades

- Excelente agarre inicial: 10 segundos
- Elimina el uso de sargentos
- Color: transparente tras 48h
- Rellena pequeños huecos en superficies desiguales
- Tiempo de secado: 24 horas. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede alargarse hasta 48h
- Puede ser lijado y pintado una vez seco
- No contiene disolventes
- Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo
- Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa
- Se recomienda su uso en interiores

Materiales

- Pattex No Mas Clavos pega: madera, conglomerado, DM, pladur®, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido, porexpan®
- No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es adecuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado
- No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas

Aplicaciones

- Montaje y reparación de muebles: cajones, armarios, contrachapados
- Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos, placas de yeso

- **Sin Sargentos**
- Todo tipo de maderas

AGARRE INMEDIATO

Formatos

Disponible en botella de 100g y 200g

100G 200G

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Invisible

Adhesivo de montaje transparente

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Ideal para nuevos usuarios ya que garantiza un resultado perfecto.

- **No más manchas**
- **No más restos de producto**

Propiedades

- Excelente agarre inicial: 10 segundos
- Resultados extrafuertes: hasta 60kg/cm^2 (DIN EN 205)
- Rellena pequeños huecos en superficies desiguales
- Tiempo de secado: 24 horas. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede alargarse hasta 48h
- Puede ser lijado y pintado una vez seco
- Color: transparente una vez seco (48 horas)
- No contiene disolventes
- Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo
- Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa
- Se recomienda su uso en interiores

Materiales

- Pattex No Mas Clavos pega: madera, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido, porexpan®.
- No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®. No es adecuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado.
- No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas.

Aplicaciones

- Uniones que incluyan un material transparente
- Aplicaciones en vertical con posibilidad de que se vea el producto por los lados
- Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos, placas de yeso
- Montaje y reparación de muebles

AGARRE INMEDIATO

Formatos

Disponible en tubo de 120g, 200g y cartucho de 310g

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Water Resistant

Adhesivo de montaje resistente al agua

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Ideal para baldosas, cristal, plástico y metal. Apto para interiores y exteriores.

- Resiste al agua
- Apto para interior y exterior

Propiedades

- Resistente al agua
- Pega materiales porosos y no porosos
- Excelente agarre inicial: 10 segundos
- Resultado extrafuerte
- Tiempo de secado: 24 horas
- Puede ser lijado y pintado una vez seco
- Color: blanco
- No contiene disolventes
- Apto para interiores y exteriores

Materiales

- Pattex No Mas Clavos Water Resistant pega: madera, cerámica, plástico, porexpan, metal, cristal, hormigón, escayola, piedra
- No es apto para PE, PP ni teflón

Aplicaciones

- Fijación de baldosas, rótulos, buzones, molduras y paneles
- Montaje y reparación de muebles en interiores y exteriores

Formatos

Disponible en cartucho de 450g

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Cinta

Cinta adhesiva de doble cara extrafuerte

Permite fijar con gran fuerza, de forma práctica y limpia pequeños objetos. Esta nueva generación de cintas doble cara permite fijar objetos lisos sobre todo tipo de soportes planos, tanto en interior como en exterior.

- Extra fuerte
- Práctico y limpio

Propiedades

Nueva Tecnología extra-fuerte:

- Fijación permanente
- Extra resistente: 1 rollo de 15cm resiste hasta 120kg
- Multimateriales: madera, metal, azulejos, granito, mármol y plásticos
- Gran adherencia inmediata. La resistencia máxima se obtiene a partir de las 24h
- Resiste al agua y a la intemperie
- Apto para interiores y exteriores
- Resiste temperaturas desde -40ºC hasta +90ºC

Modo de empleo

- El soporte tiene que estar seco y limpio de polvo y grasa. Límpielo con alcohol o acetona
- Aplicar la cinta adhesiva sobre el objeto a pegar ejerciendo presión. No tocar el adhesivo con los dedos ya que perjudica su poder de adhesión
- Quitar el film protector rojo
- Poner el objeto a pegar contra el soporte y presionar fuertemente
- No mover el objeto hasta unas 24h
- Temperatura ideal de aplicación: entre 20ºC y 30ºC

Aplicaciones

Indicada para fijar todo tipo de objetos lisos sobre superficies planas

- Interiores: ideal para fijar pequeños electrodomésticos, marcos de foto, accesorios de baño, objetos de decoración, especieros de cocina, colgadores...
- Exteriores: para fijar buzones, carteles, letreros, números, matrículas, pequeños focos...

Formatos

Disponible en rollo de 1,5m x 19mm
y 10 tiras precortadas de 2 x 4cm

rollo (1,5mx19mm)

tiras (2x4cm)

Aplicaciones

Pattex No Mas Clavos Cinta

Cinta doble cara Pega y Despega

La cinta de doble cara Pega y Despega es capaz de soportar hasta 2kg. por tira y, al mismo tiempo, puede despegarse con un fuerte giro sin dejar rastro. El primer producto que permite cambiar la decoración del hogar cuando el consumidor quiera.

Propiedades

- Resistencia: cada tira precortada soporta hasta 2kg
- Despegable: gire enérgicamente el objeto
- Se despega sin dejar rastros en la pared
- Multimateriales: madera, metal, azulejos, granito, mármol y plásticos
- Adhesión inmediata. La resistencia máxima se obtiene a las 24h
- Apto para interiores y exteriores
- Resiste al agua y a la intemperie

Modo de empleo

- Limpiar y secar el soporte
- Aplicar la cinta adhesiva sobre el objeto a pegar ejerciendo presión. No tocar el adhesivo con los dedos ya que perjudica su poder de adhesión
- Quitar el film protector amarillo
- Poner el objeto a pegar contra el soporte y presionar fuertemente
- No mover el objeto durante unas 24h
- Se recomienda hacer una prueba ya que al despegar el objeto puede dañarse la pintura, papel de pared o similar
- Usar con objetos de poco grosor
- Para retirar el objeto:

1. Sujételo fuertemente con las manos
2. Gire enérgicamente el objeto
3. Quedará despegado sin dejar rastro en la pared

Aplicaciones

Tareas de decoración o fijación de todo tipo de objetos susceptibles de cambio

- Fijación de objetos sobre pared: corchos, relojes de pared, cuadros, colgadores
- Aplicaciones en baños y cocinas: especieros, termómetros, colgadores para accesorios de cocina, accesorios de baño, radios de pared
- Decoración: figuras de porexpan®, metros infantiles para pared, posters, calendarios, figuras y letras infantiles, letreros

- Despega con un giro
- Sin rastro

Formatos

Disponible en 10 tiras precortadas de 2 x 4cm

tiras (2x4cm)

Aplicaciones

Pattex Barrita Arreglatodo

Masilla bicomponente extra fuerte

Restaura, reconstruye, sella, pega, rellena y arregla todo tipo de materiales en el hogar. Se amasa como la plastilina, endurece como la piedra.

- **Reconstruye, pega y sella**
- Multimateriales

Formatos

Disponible en barra de 48g (blister)

Presentación

Disponible en expositor

48G

Propiedades

- Fácil de aplicar: se aplica sólo con las manos
- Rápido: aplicación en 3 minutos. Endurece en 5 minutos
- Muy fuerte: resiste hasta 60 Kg/cm². Resistencia tracción por cizalla, según norma UNE-EN-1465 (23°C según material)
- Endurece incluso bajo el agua
- No merma, no se agrieta ni se oxida
- Puede ser lijado, perforado, mecanizado, pintado y barnizado
- Resistente al agua, aceite y disolventes
- Resistencia térmica una vez endurecido: de -30°C a +120°C
- Blanco una vez seco
- No contiene disolventes

Modo de empleo

- Atemperar el producto antes de amasar favorece su aplicación
- Debe ser aplicado antes que la masa empiece a calentarse (3 minutos máx.)
- Lijar las superficies metálicas y plásticas favorece la adhesión del producto

Materiales

- Multimateriales: piedra, ladrillo, yeso, cerámica, madera, acero, aluminio, PVC, cristal, plásticos, corcho, espejos. Buena adherencia en azulejos. No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Su capacidad de relleno la hace ideal para restaurar y reparar muebles así como pegar y reconstruir todo tipo de objetos
- Permite sellar pequeños escapes en tuberías y radiadores
- Indicado para fijar objetos en la pared sin necesidad de taladrar, incluso en azulejos

Aplicaciones

Pattex Barrita Arreglatodo

Masilla bicomponente en dosis cortadas

Dosis cortadas para pequeñas reparaciones. Mejor conservación.
Restaura, reconstruye...

Propiedades

- Fácil de aplicar: se aplica sólo con las manos, no necesita ser cortado con cuchillos ni tijeras
- Mayor conservación: embalaje individual para cada dosis
- Rápido: Aplicación en 3 min. Endurece en 5 minutos
- Muy fuerte: resiste hasta 60 Kg/cm². Resistencia tracción por cizalla, según norma UNE-EN-1465 (23°C según material)
- Endurece incluso bajo el agua
- No merma, no se agrieta ni se oxida
- Puede ser lijado, perforado, mecanizado, pintado y barnizado
- Resistente al agua, aceite y disolventes
- Resistencia térmica una vez endurecido: de –30°C a +120°C
- Blanco una vez seco
- Para el hogar, el jardín, el taller y el automóvil
- No contiene disolventes
- Dosis individualmente embaladas en una atmósfera protegida para que se conserven durante más tiempo sin secarse

Modo de empleo

- Atemperar el producto antes de amasar favorece su aplicación
- Lijar las superficies metálicas favorece la adhesión del producto
- En superficies grandes utilizar más de una dosis de producto

Materiales

- Multimateriales: piedra, ladrillo, yeso, cerámica, madera, acero, aluminio, PVC, cristal, plásticos, corcho, espejos. Buena adherencia en azulejos.No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Su capacidad de relleno la hace ideal para restaurar y reparar muebles así como pegar y reconstruir todo tipo de objetos
- Permite sellar pequeños escapes en tuberías y radiadores
- Indicado para fijar objetos en la pared sin necesidad de taladrar, incluso en azulejos

- Multimateriales
- Dosis individuales

Formatos

Disponible en 6 unidades de 5g (blister)

6 x 5G

Aplicaciones

Pattex Barrita Arreglatodo

Masilla bicomponente especial metal

Masilla moldeable reforzada con particulas de metal que permite sellar, pegar, reconstruir y rellenar todo tipo de objetos metálicos del hogar.

- Con partículas metálicas
- Color gris metalizado

Propiedades

- Fácil de aplicar: se aplica sólo con las manos
- Rápido: aplicación en 3 minutos. Endurece en 5 minutos
- Muy fuerte: resiste hasta 60 Kg/cm². Resistencia tracción por cizalla, según norma UNE-EN-1465 (23°C según material)
- Endurece incluso bajo el agua
- Resistente al agua, aceite y disolventes
- No merma, no se agrieta, ni se oxida
- Puede ser lijado, perforado, mecanizado y pintado
- Resistencia térmica una vez endurecido: de –30°C a +120°C
- Color gris metalizado
- No contiene disolventes

Modo de empleo

- Atemperar el producto antes de amasar favorece su aplicación
- Lijar las superficies metálicas favorece la adhesión del producto
- En superficies grandes poner varios puntos de producto

Materiales

- Todo tipo de metales: hierro, acero, cobre, aluminio, latón, bronce y otras aleaciones ligeras. También permite pegar metal con otros materiales

Aplicaciones

- Permite sellar y rellenar tuberías, grifos y partes metálicas del automóvil y la moto
- Perfecto para reconstruir objetos de metal como barandillas y herramientas
- Indicado para pegar y rellenar objetos metálicos

Formatos

Disponible en barra de 48g (blister)

48G

Aplicaciones

Pattex Barrita Arreglatodo

Masilla bicomponente especial madera

Restaura, reconstruye, pega y rellena todos los objetos de madera del hogar. Especialmente indicada para la reconstrucción y reparación de muebles.

Propiedades

- Fácil de aplicar: se aplica sólo con las manos
- Rápido: aplicación máxima en 3 minutos. Endurece en 5 minutos
- Muy fuerte: resiste hasta 50 Kg/cm². Resistencia tracción por cizalla, según norma UNE-EN-1465 (23°C según material)
- Resistente al agua, aceite y disolventes
- No merma, ni se agrieta. Flexible a las contracciones naturales de la madera
- Puede ser lijado, perforado, mecanizado y pintado y barnizado
- Resistencia térmica una vez endurecido: de –30°C a +120°C
- Color madera clara
- No contiene disolventes

Modo de empleo

- Atemperar el producto antes de amasar favorece su aplicación
- En superficies grandes poner varios puntos de producto

Materiales

- Todo tipo de maderas: pino, haya, roble, nogal, caoba, aglomerado, chapa, tablero DM. También permite pegar madera con otros materiales

Aplicaciones

- Indicado para restaurar puertas, ventanas, muebles, marcos, etc
- Nos permite rellenar grietas en la madera y reconstruir todo tipo de objetos de madera

- Lijable y pintable
- Color madera clara

Formatos

Disponible en barra de 48g (blister)

48G

Aplicaciones

Pattex 100% Pega-Sella

Pega - Sella universal 100% transparente

Adhesivo libre de disolventes basado en la tecnología Flextec™ de Henkel, ideal para realizar trabajos de reparación, montaje y sellado en general.

- 100% ingredientes activos
- Sin disolventes

Propiedades

- 100% Transparente
- 100% Todos los materiales
- 100% Todas las condiciones (interior/exterior)
- No contiene disolventes
- Flexible: fórmula Flextec
- Poder de relleno y sellado
- Resistente al agua
- Seguro y fácil de usar

Modo de empleo

- El material a unir debe estar seco y libre de grasa y polvo
- Proteger la zona adyacente antes de usar el adhesivo con cinta adhesiva o papel de aluminio

Materiales

- 100% Pega Sella es apto para todo tipo de materiales porosos y no porosos: madera, corcho, cemento, mortero, piedra, textiles, cartón, cristal, vidrio, cerámica, azulejos, PVC y plásticos*
- No es apto para polietileno, poliestireno, policarbonato, PVC plastificado ni teflón

Aplicaciones

- Indicado para todo tipo de actividades de reparación, montaje y sellado
- Fijación de zócalos, frisos, perfiles, encimeras, paneles decorativos. Montaje y reparación de muebles. Sellado de juntas. Relleno de grietas

Formatos

Disponible en cartucho de 280g

280G

Aplicaciones

Pattex 100% Pegamento

Pegamento fuerte y versátil

Adhesivo versátil con 100% ingredientes activos y 0% disolventes capaz de pegar fuerte en cualquier condición, tanto dentro como fuera de casa

Propiedades

- 100% ingredientes activos
- No contiene disolventes
- Extra-fuerte
- Flexible: formula Flextec
- Color: transparente
- Poder de Relleno y sellado
- Resistente al agua, la intemperie y la acción de los rayos UV
- Resiste temperaturas extremas
- Endurece en 30 minutos. Alcanza su resistencia máxima en 24 horas

Materiales

- Pattex 100% pega: madera, metal, piedra, cerámica, vidrio, tejido, plástico y poliestireno
- No apto para PE, PP ni teflón

▶ 100% ingredientes activos
▶ Sin disolventes

Formatos

Disponible en botella de 100g y 50g (blister)

Presentación

Disponible en expositor formato 100g y en tiras de 50g

50G

100G

Aplicaciones

Pattex Repair Extreme

Pegamento extra fuerte

Pegamento de nueva generación, de fuerza extraordinaria, translúcido y extra rápido para pegar y reparar de forma permanente la mayoría de materiales.

Propiedades

- Extra Fuerte: resiste hasta 60kg/cm^2
- Flexible: la unión resiste golpes, torsiones y vibraciones
- Poder de relleno y sellado: fórmula gel
- Resiste a cambios de temperatura: -50°C a +120°C
- Resiste al agua, la intemperie y la acción de los rayos UV
- Endurece en 15 minutos y es rectificable durante los 2 primeros minutos. Máxima resistencia a partir de las 24 horas
- No pega los dedos

Materiales

- Pega prácticamente todos los materiales: maderas y laminados, plásticos (ABS, PVC, metacrilato, policarbonato, porexpan®, poliester, nylon), caucho, metales, cristal, cuero, cartón y fieltro

- Multiusos y multimateriales
- Resiste golpes, vibraciones y temperatura

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA FLEXTEC INSIDE

Formatos

Disponible en tubo 20g y 8g (blister)

Presentación

Disponible en expositor formato 20g

20G 8G

Aplicaciones

Pattex Extreme Pro

Pegamento extra fuerte

Pegamento de nueva generación, de fuerza extraordinaria, translúcido y extra rápido para pegar y reparar de forma permanente la mayoría de materiales.

Propiedades

- Fuerza Extrema: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm^2 (Según Norma EN-1465)
- Esta resistencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto al cabo de 4 horas: madera: 140 kg/cm^2 / cobre: 190 kg/cm^2 / acero: 200 kg/cm^2
- Extra Rápido: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC. En uniones sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda no sobrepasar +60ºC
- Resiste condiciones extremas: resiste al agua, al lavavajillas, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- Translúcido

Materiales

- Pega prácticamente todo: cristal, vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, fibra de vidrio, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato, poliamida, formica®, poliuretano y porexpan®). No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

- Extra fuerte
- Rápido

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Power Tape

Cinta americana multiusos

Pattex Power Tape pega, repara, protege, embala, ata, aisla, fija y refuerza. Su tecnología tricapa la convierte en un producto de máximas prestaciones: impermeable, super resistente y super adherente.

Propiedades

- Resiste fuertes tracciones: hasta 17 kg por vuelta
- Resistencia a presión: hasta 4 bars
- Resiste temperaturas extremas: de -5ºC a +70ºC
- Se corta con la mano

Aplicaciones

Pattex Power Tape, la cinta de los 1001 usos, es el complemento indispensable para:

- Hogar: cerrar mangueras, reparar la aspiradora, arreglar juguetes, sellar fugas en la manguera de la ducha
- Viajes: reparar tiendas de campaña, cerrar la nevera portátil, reparar bolsas y mochilas
- Ocio: reparar embarcaciones, sujetar el grip de la raqueta, arreglar un flotador, una caña de pescar, velas de embarcaciones
- Automóvil: sujetar un faro roto, sellar manguitos o tubos, sujetar el retrovisor, fijar alfombrillas, arreglar asientos de motos

- La cinta de los 1001 usos
- 100% impermeable

Formatos

Disponible en estuche de 50mm x 25m (gris), estuche de 50mm x 10m (gris) y blister de 50mm x 5m (gris, blanco, negro)

5M

10M / 25M

Aplicaciones

Pattex Especial Plástico

Adhesivo específico para plástico

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Plástico resulta perfecto para uniones típicas de plásticos como PVP rígido o PVC flexible o combinaciones con otros materiales.

Propiedades

- Transparente
- Resistencia al agua
- Resistencia a los golpes
- Tiempo de manipulación: 10-15 minutos
- Resistencia a la temperatura: hasta +70º

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien. Los materiales deben limpiarse previamente con disolvente
- Aplicar Pattex Especial Plástico generosamente y de manera uniforme sobre las dos superficies a unir (especialmente en los bordes) con una espátula
- Unir las partes cuidadosamente, teniendo en cuenta que en cuanto las dos zonas adhesivas entren en contacto no será posible reajustar la unión
- Una vez encaradas las dos partes, se deben presionar con intensidad durante unos segundos
- Las partes unidas se podrán usar transcurridas 24 horas
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco

Materiales

- Pattex Especial Plástico es apto para unir pequeñas piezas de PVC rígido, PVC flexible, cartón, piel, cristal, piedra, madera, metal y combinaciones entre ambos
- No apto para PE, PP, PTFE y Porexpan®

- Transparente
- Resiste golpes

Formatos

Disponible en tubo de 30g (blister)

30G

Aplicaciones

Pattex Especial Textil

Adhesivo específico para tejidos

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Textil resulta perfecto para uniones entre todo tipo de tejidos tales como algodón, tejano y fibras sintéticas, entre otros, o combinados con otros materiales.

- Lavable y panchable
- Transparente

Propiedades

- Transparente
- Resistencia a los lavados
- Resistencia al planchado

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien
- Aplicar una fina capa de Pattex Especial Textil sobre las dos superficies
- Unir y presionar inmediatamente ambas partes con intensidad durante 30 minutos
- La fuerza final se obtendrá pasados 30-60 minutos
- Para una mayor fijación y mayor resistencia al lavado, planchar después de pegar
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco

Materiales

- Pattex Especial Textil es apto para fijar tejidos como algodón, tejano, lino, fieltro y fibras sintéticas, entre otros. También para tejidos combinados con otros materiales como madera, piel y metal. No apto para PE, PP, Teflón® o Porexpan®.

Formatos

Disponible en tubo de 20g (blister)

20G

Aplicaciones

Pattex Especial Caucho

Adhesivo específico para caucho

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Caucho resulta perfecto para aplicaciones en caucho tales como juguetes, pelotas o flotadores, entre otros.

Propiedades

- Alta flexibilidad
- Resistencia al agua
- Larga duración
- Elevada fuerza de adhesión inicial
- Alta resistencia a la temperatura: +100º
- Tiempo de manipulación: 10-15 minutos

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien. Los materiales deben limpiarse previamente con disolvente
- Aplicar Pattex Especial Caucho generosamente y de manera uniforme sobre las dos superficies a unir (especialmente en los bordes) con una espátula
- Antes de unir las dos partes, los disolventes se han de evaporar. El tiempo aproximado de evaporación en condiciones de temperatura ambiente es de 10-15 minutos
- Unir las partes cuidadosamente, teniendo en cuenta que en cuanto las dos zonas adhesivas entren en contacto no será posible reajustar la unión
- Una vez encaradas las dos partes, se deben presionar con intensidad durante unos segundos
- La fuerza de adhesión es tal, que la pieza puede ser usada inmediatamente después de haber sido pegada. La resistencia de adhesión total se logrará a las 24 horas
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco

Materiales

- Pattex Especial Caucho es apto para la unión de caucho, piel, cerámica, metal, madera, tejidos y otros materiales
- No apto para PE, PP y Porexpan®

Aplicaciones

- Impermeable y flexible
- Larga duración

Formatos

Disponible en tubo de 30g (blister)

30G

Pattex Especial Calzado

Adhesivo específico para calzado

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Calzado resulta perfecto para uniones típicas de todo tipo de zapatos: suelas, tacones, hebillas, lazos y tachuelas.

- Flexible e impermeable
- Larga duración

Formatos

Disponible en tubo de 30g (blister)

30G

Propiedades

- Alta flexibilidad
- Resistencia al agua
- Larga duración
- Elevada fuerza de adhesión inicial.
- Tiempo de manipulación: 10-15 minutos
- Tiempo de secado: 2 horas

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien. Los materiales deben limpiarse previamente con disolvente
- Aplicar Pattex Especial Calzado generosamente y de manera uniforme sobre las dos superficies a unir (especialmente en los bordes) con una espátula
- Antes de unir las dos partes, los disolventes se han de evaporar. El tiempo aproximado de evaporación en condiciones de temperatura ambiente es de 10-15 minutos
- Unir las partes cuidadosamente, teniendo en cuenta que en cuanto las dos zonas adhesivas entren en contacto no será posible reajustar la unión
- Una vez encaradas las dos partes, se deben presionar con intensidad durante unos segundos
- La fuerza de adhesión es tal, que la pieza puede ser usada inmediatamente después de haber sido pegada. La resistencia de adhesión total se logrará a las 24 horas
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco

Materiales

- Pattex Especial Calzado es apto para unir combinaciones de goma, piel, tela, fieltro, plástico y otros materiales. No es apto para polietileno, polipropileno ni Porexpan®

Aplicaciones

Pattex Especial Piel

Adhesivo específico para piel

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Piel resulta perfecto para uniones de piel, natural o artificial, típicas de bolsos, accesorios o prendas de ropa, entre otros.

Propiedades

- Alta flexibilidad
- Larga duración
- Transparente una vez seco
- Elevada fuerza de adhesión inicial
- Alta resistencia a la temperatura: hasta 70-80º
- Tiempo de manipulación: 10-15 minutos

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien. Los materiales deben limpiarse previamente con disolvente
- Aplicar Pattex Especial Piel generosamente y de manera uniforme sobre las dos superficies a unir (especialmente en los bordes) con una espátula
- Antes de unir las dos partes, los disolventes se han de evaporar. El tiempo aproximado de evaporación en condiciones de temperatura ambiente es de 10-15 minutos
- Unir las partes cuidadosamente, teniendo en cuenta que en cuanto las dos zonas adhesivas entren en contacto no será posible reajustar la unión
- Una vez encaradas las dos partes, se deben presionar con intensidad durante unos segundos
- La fuerza de adhesión es tal, que la pieza puede ser usada inmediatamente después de haber sido pegada. La resistencia de adhesión total se logrará a las 24 horas
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco

Materiales

- Pattex Especial Piel es apto para la unión de piel, tanto natural como artificial

Aplicaciones

- Flexible
- Transparente

Formatos

Disponible en tubo de 30g (blister)

30G

Pattex Especial Reparador de Madera Clara

Adhesivo reparador específico para madera clara

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Madera Clara resulta perfecto para rellenar grietas o reparar pequeños agujeros en maderas de tono claro.

- Poder de relleno
- Pintable

Propiedades

- Fuerte
- Secado rápido
- Fácil aplicación

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien. (Es recomendable limpiar previamente los materiales con un paño húmedo)
- Aplicar Pattex Reparador de Madera Oscura con una espátula. En caso de una aplicación excesiva del producto, eliminar este inmediatamente con un paño húmedo
- El tiempo del secado del producto es de 8-12 horas
- El producto se puede pintar y lijar transcurridas 24 horas
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco
- Para conseguir una mayor gama de tonalidades, mezclar con Pattex Reparador de Madera Clara

Formatos

Disponible en tubo de 50g (blister)

50G

Aplicaciones

Pattex Especial Reparador de Madera Oscura

Adhesivo reparador específico para madera oscura

La gama Especial ofrece una solución específica para cada problema. El Especial Madera Oscuro resulta perfecto para rellenar grietas o reparar pequeños agujeros en maderas de tono oscuro.

Propiedades

- Fuerte
- Secado rápido
- Fácil aplicación

Modo de empleo

- Las superficies a unir deben estar limpias de polvo o grasa, secas y encajar bien. (Es recomendable limpiar previamente los materiales con un paño húmedo)
- Aplicar Pattex Reparador de Madera Oscura con una espátula. En caso de una aplicación excesiva del producto, eliminar este inmediatamente con un paño húmedo
- El tiempo del secado del producto es de 8-12 horas
- El producto se puede pintar y lijar transcurridas 24 horas
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco
- Para conseguir una mayor gama de tonalidades, mezclar con Pattex Reparador de Madera Clara

- Poder de relleno
- Pintable

Formatos

Disponible en tubo de 50g (blister)

50G

Aplicaciones

Pattex Cola para Madera

Cola blanca de alta calidad

Cola blanca de alta calidad, lista al uso y de secado rápido.
Transparente una vez seca.

▶ Más fuerte que la madera

Propiedades

- Resistencia al agua: cumple la norma EN-204-D2
- Resistencia tracción cizalla (según norma EN-1465) 100 kg/cm² (haya, 23ºC, 48 horas)
- Tiempo de aplicación: se dispone de 5 minutos para aplicar y realizar la unión
- Tiempo de manipulación: 15 minutos para maderas naturales y 40 minutos para aglomerados de madera

Aplicaciones

- Adecuada para construcciones y ensamblajes de madera, por medio de machihembrados, colas de milano, ensamblajes de espiga a mecha y a caja y para el encolado de madera, parquet laminado y otras maderas duras o blandas. No apta para exteriores

Modo de empleo

- Las partes a unir deben estar limpias y exentas de polvo y grasa (el contenido de humedad de la madera no debe exceder el 18%)
- Agitar el envase, quitar el capuchón y cortar la boquilla al tamaño deseado
- Aplicar una capa fina de cola sobre uno de los lados y juntar las dos piezas cuando la cola aún esté húmeda (tiempo abierto: 10/15 minutos) aplicando una presión de 5 kg/cm² durante unos 30 minutos
- Cerrar bien el envase después de usarlo. Conservar en lugar fresco

Formatos

Disponible en botella de 75g, 250g, 750g

75G 250G 750G

Aplicaciones

Pattex Cola de Contacto

Cola de contacto fuerte y flexible

Pattex Cola de Contacto pega de forma rápida, segura y resistente.
Permite un encolado flexible y adhiere a casi todos los materiales.

Propiedades

- Encolado instantáneo pasado el tiempo de evaporación (15 minutos, 18°C -25°C)
- Encolado flexible: acompaña las tensiones del material
- Resiste a temperaturas desde -40°C hasta +110°C
- Excelente resistencia al agua y a soluciones ácidas y básicas diluidas

Materiales

Pattex Cola de Contacto pega con máxima resistencia:

- Todo tipo de maderas, contrachapados, aglomerados y laminados decorativos
- Corcho, cuero y piel
- Goma y caucho (juntas, perfiles, puertas, juntas de automóvil, antideslizantes de escalones...)
- Plásticos rígidos (placas, perfiles, accesorios de cocina o baño, regletas, enchufes y tomas eléctricas)
- Metales (placas, ganchos...)
- Materiales textiles (fieltro, tejidos...) y muchos otros materiales (espumas, termolaminados, placas sintéticas, cerámicas)
- Es ideal para la fijación de paneles acústicos, aislantes e insonorizantes
- No es apto para poliestireno expandido (porexpan®). PVC blando, piel sintética, polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Pattex Cola de contacto pega de forma rápida segura y resistente. Es indicada para realizar trabajos de bricolaje y reparación en grandes y pequeñas superficies

- Multiusos
- Fuerte y flexible

Formatos

Disponible en tubo de 30g, 50g (blister y estuche), 125g (estuche) y en lata de 300g, 650g

30G / 50G 50G / 125G 300G / 650G

Aplicaciones

Pattex Transparente

Cola de contacto transparente

Pattex Transparente es una cola de contacto multimateriales de aplicación rápida que permite uniones totalmente transparentes.

- Flexible
- Transparente

Formatos

Disponible en tubo 50g (blister y estuche) y en tubo de 125g (estuche)

50G

50G / 125G

Propiedades

- Encolado instantáneo pasado el tiempo de evaporación (10 min, 18ºC -20ºC)
- Proporciona uniones transparentes
- Encolado flexible: mantiene las tensiones de cada material
- Resiste a temperaturas desde -40ºC hasta +70ºC
- Resistente al agua y soluciones ácidas y básicas diluidas

Materiales

Pattex Transparente pega con máxima resistencia:

- Todo tipo de maderas, contrachapados, aglomerados y laminados decorativos (planchas, marcos...)
- Corcho, cuero y piel (suela de zapatos, bolsos...)
- Goma y caucho (juntas, perfiles, puertas, juntas de automóvil, antideslizantes de escalones...)
- Materiales sintéticos: PVC rígido y flexible, ABS, policarbonato, poliestireno (placas, perfiles, accesorios de cocina o baño, regletas, enchufes...)
- Materiales textiles (fieltro, tejidos...) y muchos otros materiales (papel, cartón, espuma, termo-laminados, placas sintéticas, metales)
- No es apto para pegar fotos, poliestireno expandido (porexpan®), polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Pattex Transparente pega de forma rápida segura y resistente. Es indicada para realizar limpiamente trabajos de bricolaje y reparación en grandes y pequeñas superficies
- Resulta especialmente adecuada para realizar uniones en las que la parte encolada permanezca visible y para unir materiales transparentes

Aplicaciones

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Pattex Baño Sano Juntas Limpias

Silicona de primera calidad especialmente indicada para el acabado y el sellado de juntas en sanitarios, evitando así filtraciones y humedades

Protegida con OIT ACTIVE que previene eficazmente la formación de moho.

CALIDAD CERTIFICADA ISO 846

- Elevada resistencia al Moho
- Larga duración

Propiedades

- Eficacia fungicida: La alta concentración en fungicida OIT active impide la formación de moho, evitando el ennegrecimiento de las juntas durante más tiempo
- Durabilidad: La silicona de primera calidad evita las filtraciones y humedades en paredes contiguas durante un mayor periodo de tiempo
- Resistencia: Resiste a los productos habituales de limpieza
- Normas y Certificaciones: ISO 846

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado
- Resinas acrílicas
- Vidrio:
Vidrio monobloque, superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
Mármol, Silestone®, Corian®, Azulejos, Gres, Porcelana, Vidrio, Melamina, Madera y Conglomerados, Superficies cerámicas: bañeras, lavabos, duchas, mamparas de ducha, inodoros, bidets, etc...

Aplicaciones

- Sellado de lavabos

- Sellado de bañeras

- Sellado de platos de ducha

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1.0g/cm³
- Deslizamiento: Nulo
- Formación piel: Aprox. 10 min (23ºC 50% H.R.)
- Velocidad de polimerización: Aprox. 3 mm/24h (23ºC 50% H.R.)

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 22
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura: Aprox. 100% (ISO 8339-A)
- Resistencia térmica: -60ºC a +160ºC

Normas y certificaciones

- Cumple con la Norma ISO 846. Resistencia a los hongos

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad. Eliminar los restos de juntas antiguas. Sanear las juntas de restos de moho con el LIMPIADOR BAÑO SANO ANTI-MOHO. Delimitar la junta con cinta de pintor
- Aplicación con cartucho de 300ml:
Cortar la boquilla del cartucho con ayuda de un “cutter”. Cortar también la cánula a la medida deseada y roscarla al cartucho. Con la ayuda de la pistola, realizar un cordón uniforme a lo largo de la zona a sellar
- Aplicación con tubo de 40ml:
Abrir el precinto de la boca del tubo enroscando el tapón por la parte posterior. Cortar la cánula a la medida deseada y enroscarla en la boquilla. Para una más cómoda aplicación, encájese la llave auxiliar en el pliege final del tubo y hágase girar.
- Alisar el cordón con agua jabonosa antes de la formación de piel
- Retirar la cinta de pintor
- Limpiar los restos inmediatamente con un paño seco. Cerrar bien los recipientes y guardar en lugar seco

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC. Tubo de 40ml 18 meses en envase original

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: Aprox. 3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco y translúcido

Formatos

Disponible en tubo de 40ml, tubo de 150ml y cartucho de 300ml

40ML

150ML

300ML

Pattex Baño Sano Fácil Alisado

Silicona de fácil aplicación indicada para el acabado y el sellado de juntas en sanitarios, evitando así filtraciones y humedades

Basada SILICOTEC, tecnología exclusiva de Henkel que ofrece una gran facilidad de alisado del producto pudiéndose lograr un acabado perfecto, limpio y sin olores.

- Fácil, Limpio
- Sin olor
- Aplicable sobre silicona antigua

Propiedades

- Fácilmente alisable con el dedo
- Manos y herramientas se pueden lavar simplemente con agua antes de que se seque la silicona
- Inoloro
- Moldeable: Se puede retocar el cordón durante los 10 minutos posteriores a la aplicación
- Alto contenido en fungicida de alta eficacia que mantiene las juntas blancas durante más tiempo
- Elevada adhesión incluso sobre siliconas antiguas
- Resiste los agentes atmosféricos y a los rayos UV

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado
- Resinas acrílicas
- Vidrio:
Vidrio monobloque, superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
Madera, Mármol, Aluminio, Azulejos, Gres, Porcelana, Silestone® y Corian®, Superficies cerámicas: bañeras, lavabos, duchas, mamparas de ducha, inodoros, bidets, etc.

Aplicaciones

- Sellado de lavabos

- Sellado de bañeras

- Sellado de platos de ducha

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Tecnología SILICOTEC
- Curado: 2-3mm en 24h (23ºC / 50% H.R.)
- Densidad: Aprox. 1.35g/ml
- Deslizamiento: Nulo
- Formación piel: Aprox. 10 min (23ºC 50% H.R.)

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 20
- Módulo al 100%: Aprox. 0,25MPa (EN28339)
- Elongación a ruptura: Aprox. 400% (EN28339)
- Recuperación elástica: > 80% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -50ºC a +120ºC

Normas y certificaciones

- Cumple con la Norma ISO 846. Resistencia a los hongos

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad. Eliminar los restos de juntas antiguas. Sanear las juntas de restos de moho con el LIMPIADOR BAÑO SANO ANTI-MOHO. Delimitar la junta con cinta de pintor
- Cortar la boquilla del cartucho con ayuda de un "cutter". Cortar también la cánula a la medida deseada y roscarla al cartucho. Con la ayuda de la pistola, realizar un cordón uniforme a lo largo de la zona a sellar
- Retirar la cinta de pintor
- Limpiar los restos inmediatamente con un paño seco. Cerrar bien los recipientes y guardar en lugar seco
- Ideal para sellar baños, sanitarios, azulejos, cerámicas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco

Formatos

Disponible en tubo de 150ml y cartucho de 300ml

150ML 300ML

Pattex Baño Sano Rápido

Silicona de secado rápido que puede soportar el contacto con el agua después de sólo 2 horas desde su aplicación.

- Listo en sólo 2 horas
- Resistente al moho

Propiedades

- Secado rápido: resistente al agua después de 2 horas de su aplicación
- Resistencia: excelente resistencia a los mohos y a los productos de limpieza. Además evita las filtraciones y humedades en paredes contiguas durante un mayor periodo de tiempo
- Se puede usar para aplicaciones en interiores y exteriores
- Elevada adhesión

Soportes

- Metales:
Aluminio y acero inoxidable
- Resinas acrílicas
- Vidrio:
Vidrio, fibra de vidrio
- Materiales de construcción:
Porcelana, Esmalte y Madera, Superficies cerámicas: bañeras, duchas, lavabos, encimeras, pies de lavabos, inodoros, bidets. También mamparas de ducha y azulejos

Aplicaciones

- Sellado de lavabos

- Sellado de bañeras

- Sellado de platos de ducha

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1,04g/ml
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación piel: Aprox. 10 min (23ºC 50% H.R.)
- Velocidad de polimerización: Aprox. 2-3mm / 24 h

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 20
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura: Aprox. 200% (ISO 8339-A)
- Recuperación elástica: > 95% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -40ºC a +150ºC

Normas y certificaciones

- Cumple con la Norma ISO 846. Resistencia a los hongos

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad. Eliminar los restos de juntas antiguas. Sanear las juntas de restos de moho con el LIMPIADOR BAÑO SANO ANTI-MOHO. Delimitar la junta con cinta de pintor
- Cortar la boquilla del cartucho con ayuda de un "cutter". Cortar también la cánula a la medida deseada y roscarla al cartucho. Con la ayuda de la pistola, realizar un cordón uniforme a lo largo de la zona a sellar
- Retirar la cinta de pintor
- Limpiar los restos inmediatamente con un paño seco. Cerrar bien los recipientes y guardar en lugar seco
- Ideal para sellar baños, sanitarios, azulejos, cerámicas

Almacenaje

- 15 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco y translúcido

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex Baño Sano Eliminador

Elimina fácilmente los restos de silicona seca de las juntas

Aplicable para todo tipo de siliconas

- Fácil y rápido
- Elimina todo tipo de siliconas

Propiedades

- Fácil, rápido y eficaz (en sólo 30 minutos)
- Espátula disponible para la eliminación mecánica de la junta, previa a la utilización del eliminador
- Apto para superficies verticales (consistencia gel)

Modo de empleo

- Eliminar mecánicamente la mayor parte de la silicona con la ayuda de la espátula
- Abrir el precinto de la boca del tubo del Eliminador presionando el tapón por la parte posterior. A continuación cortar la cánula en la medida deseada y enroscar la boquilla.
- Aplicar un cordón de Eliminador y dejarlo actuar durante al menos 30 minutos
- Retire toda la silicona con la ayuda de la espátula

Materiales

- Apto para aplicar sobre cerámica, vidrio y metal (excepto aluminio adonizado)

Formatos

Disponible en tubo de 80ml (blister)

80ML

Aplicaciones

- Lavabos

- Bañeras

- Platos de ducha

Pattex Baño Sano Anti Moho

La solución para el saneamiento de superficies propensas a la aparición de moho

Especialmente indicado para juntas de silicona, mamparas y azulejos.

Elimina y previene la formación de moho

Propiedades

- Elimina: es ideal para eliminar las manchas de moho de las áreas afectadas
- Previene: ayuda en el mantenimiento de la limpieza retardando la aparición de moho en las superficies expuestas a la humedad y/o suciedad, evitando su ennegrecimiento

Aplicaciones

- Cortinas de baño, mamparas, azulejos, pavimentos a la intemperie, juntas y soportes antes de ser sellados

Modo de empleo

- Pulverizar el producto sobre la superficie a sanear. Dejar actuar el producto 10 minutos. A continuación aclarar con abundante agua caliente
- En caso de manchas persistentes, repetir la aplicación
- Para aplicaciones en sanitarios de color se aconseja realizar una prueba en una zona poco visible
- Secar la superficie con un paño seco

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Formatos

Spray de 500ml

500ML

Aplicaciones



- Lavabos

- Bañeras

- Platos de ducha

Pattex Cocina Sana Juntas Sin Manchas

Ideal para el sellado de cocinas, fregaderos, encimeras y vitrocerámicas

ANTIGRASA es una tecnología capaz de garantizar una higiene perfecta gracias a su elevada protección contra la grasa y su elevada resistencia al moho.

- Resiste la grasa y el moho
- Higiene perfecta

Propiedades

- Mantiene las juntas de la cocina limpias y sin bacterias. Sobretodo manchas de grasa, aceites y líquidos
- Eficacia fungicida: Impide la formación de moho, evitando el ennegrecimiento de las juntas durante más tiempo
- Durabilidad: La silicona de primera calidad evita las filtraciones y humedades en paredes contiguas durante un mayor periodo de tiempo
- Resiste altas temperaturas y también los productos de limpieza

Soportes

- Metales:
  Metales como el aluminio
- Vidrio:
  Vidrio monobloque, superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
  Silestone®, Corian®, Azulejos, Gres, Porcelana, Melamina, Madera y Conglomerados
- Vitro cerámicas
- Mármol

Aplicaciones



- Sellado de encimeras, placas de cocción



- Sellado de fregaderos

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1.0g/ml^3
- Deslizamiento: Nulo
- Formación piel: Aprox. 10 min (23ºC 50% H.R.)
- Velocidad de polimerización: Aprox. 3mm/24h (23ºC 50% H.R)

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 22
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura: Aprox. 100% (ISO 8339-A)
- Resistencia térmica: -60ºC a + 160º C

Normas y certificaciones

- Cumple con la Norma ISO 846. Resistencia a los hongos

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad. Eliminar los restos de juntas antiguas. Delimitar la junta con cinta de pintor

Aplicación con cartucho de 300ml:

- Cortar la boquilla del cartucho y la cánula a la medida deseada y roscarla al cartucho. Con la ayuda de la pistola, realizar un cordón uniforme a lo largo de la zona a sellar

Aplicación con tubo de 150 ml:

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y suciedad
- Sin necesidad de pistola y de fácil aplicación gracias a su formato con cánula
- El producto se mantiene siempre fresco gracias a su formato tapón

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC. Formato tubo, usar el producto antes de los dos meses de la primera aplicación

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: Aprox. 3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco y translúcido

Formatos

Disponible en tubo de 150ml y cartucho de 300ml

150ML

300ML

Pattex Multiuso

Sellador de silicona neutra

Ideal para sellar ventanas, puertas, encimeras, bañeras, duchas e inodoros.

Propiedades

- Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Excelente resistencia a la intemperie(3) y U.V.(2)
- Sellador aplicable con movimiento máximo de junta del 25%
- Resistente al moho(1) y a los productos de limpieza comunes

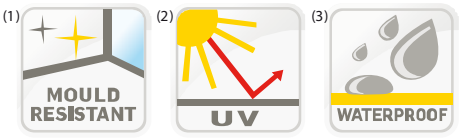

Soportes

- Adecuado para sellar vidrio, madera, cemento, cerámica, PVC, metal y plásticos (excepto PP, PE, PTFE)

▶ Multimateriales

Aplicaciones

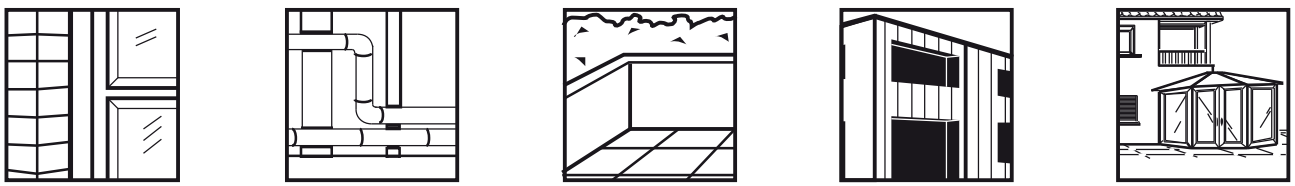

- Marco-Obra
- Junta dilatación
- Junta Conexión
- Prefabricados
- Cerramientos

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,0g/cm3
- Deslizamiento: nulo (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-25 min
- Velocidad de polimerización: 2-3 mm/24h
- Temperatura de aplicación: Entre +5 y +35ºC

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 17-22
- Módulo al 100%: Aprox. 0,3N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: Aprox. 300% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: Max. 25%
- Resistencia térmica: -60ºC a +160ºC

Modo de empleo

Aplicación con cartucho 290ml:

- Las superficies a sellar deben estar secas, exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla y la cánula a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Con la ayuda de una pistola aplicar un cordón uniforme a lo largo de la zona a sellar

Aplicación con tubo 60ml:

- Abrir el tubo presionando el tapón por la parte posterior
- Cortar la cánula a la medida deseada y enroscarla en la boquilla
- Las superficies a sellar deben estar secas, exentas de polvo, grasa y suciedad
- Sin necesidad de pistola y de fácil aplicación gracias a su formato tubo con cánula. Para una más cómoda aplicación, encájese la llave auxiliar en el pliege final del tubo y hágase girar

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Translúcido, blanco y negro

Tubo 60ml: transparente

Formatos

Disponible en cartucho 290ml y tubo 60ml

60ML

290ML

Pattex Grietas y Fisuras

Sellador acrílico en dispersión acuosa

Ideal para el sellado de ventanas, marcos, grietas y fisuras.

Propiedades

- Pintable
- Alta adhesión sobre multitud de soportes
- Resiste a los rayos U.V.
- No se agrieta(1)
- Para interiores y exteriores. No adecuado para sellar zonas expuestas a mucha agua o con alta humedad(2)

Soportes

- Adecuado para sellar madera, cemento, yeso, hormigón y materiales porosos en general

▶ **Pintable**

Aplicaciones



- Juntas de poco movimiento

- Reparación de grietas

- Sellados interiores en carpintería



- Fijación molduras poliestireno expandido

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Resinas acrílicas en base acuosa
- Secado: Evaporación
- Densidad: Aprox. 1,60g/cm3
- Formación de piel: Aprox. 15-30 min
- Temperatura de aplicación: Entre +5 y +35ºC

Características del producto seco
- Módulo al 100%: Aprox. 0,2 N/mm2
- Elongación de servicio: Max. 15%
- Resistencia térmica: -25ºC a +80ºC

Modo de empleo

Aplicación con cartucho 290ml:
- Las superficies a sellar deben estar secas, exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla y la cánula a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Con la ayuda de una pistola aplicar un cordón uniforme a lo largo de la zona a sellar

Aplicación con tubo 60ml:
- Abrir el tubo presionando el tapón por la parte posterior
- Cortar la cánula a la medida deseada y enroscarla en la boquilla
- Las superficies a sellar deben estar secas, exentas de polvo, grasa y suciedad
- Sin necesidad de pistola y de fácil aplicación gracias a su formato tubo con cánula. Para una más cómoda aplicación, encájese la llave auxiliar en el pliege final del tubo y hágase girar

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

m

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Secado total: 2 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco y gris

tubo 60ml:blanco

Formatos

Disponible en cartucho 290ml y tubo 60ml

60ML

290ML

Pattex Barbacoas y Chimeneas

Sellador refractario a base de silicatos para sellar zonas expuestas a fuego directo

Ideal para barbacoas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, tubos de escape de automóviles y para zonas ya tratadas con fibra de vidrio.

Propiedades

- Resiste al fuego directo
- Resiste temperaturas extremas hasta +1000°C y por períodos cortos hasta 1200°C(1)
- Aplicable en espesores de 2 a 10mm de anchura.

(1) +1000°C

(2)

Soportes

- Metales:
  Aluminio lacado, Aluminio, Inoxidable, Galvanizado, Hierro, Metales en general
- Vidrio:
  Vidrio monobloque
- Materiales de construcción:
  Hormigón, Cerámica, Cemento, Piedra, Ladrillos, Superficies vitrificadas, Ladrillo refractario
- Adecuado para sellar ladrillo, hormigón, piedra y superficies metálicas.

▶ Resiste al fuego directo

Aplicaciones

- Fisuras en hornos



- Sellados de juntas sometidas a fuego directo



- Tubo de escape

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Inorgánica
- Secado: Evaporación
- Densidad: Aprox. 1.80g/cm3
- Temperatura de aplicación: Entre +10°C y +35°C
- Deslizamiento: Nulo

Características del producto seco
- Densidad: Aprox. 2.0 g/cm3
- Resistencia térmica: Máx. +1000°C (puntas de 1200°C)

Modo de empleo

Aplicación con cartucho:

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- En soportes muy absorbentes humedecer un poco la superficie para mejorar la adherencia
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir y aplicar con ayuda de la pistola
- En caso necesario alisar con una espátula antes del secado superficial de la masilla
- Dejar secar un mínimo de 2 días antes de incrementar de forma lenta y progresiva la temperatura, para evitar la formación de burbujas
- Al finalizar la operación de trabajo, colocar una lámina entre el cartucho y la cánula para evitar el secado del producto
- Limpiar los útiles de trabajo con agua antes de que seque el producto

Aplicación con tubo 60ml:

- Abrir el tubo presionando el tapón por la parte posterior
- Cortar la cánula a la medida deseada y enroscarla en la boquilla
- Las superficies a sellar deben estar secas, exentas de polvo, grasa y suciedad
- Sin necesidad de pistola y de fácil aplicación gracias a su formato tubo

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

m

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Mínimo 2 días a temperatura ambiente antes de incrementar la temperatura

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Gris, negro y blanco

tubo 60ml: gris

Formatos

Disponible en cartucho 500g y tubo 60g

60G

500G

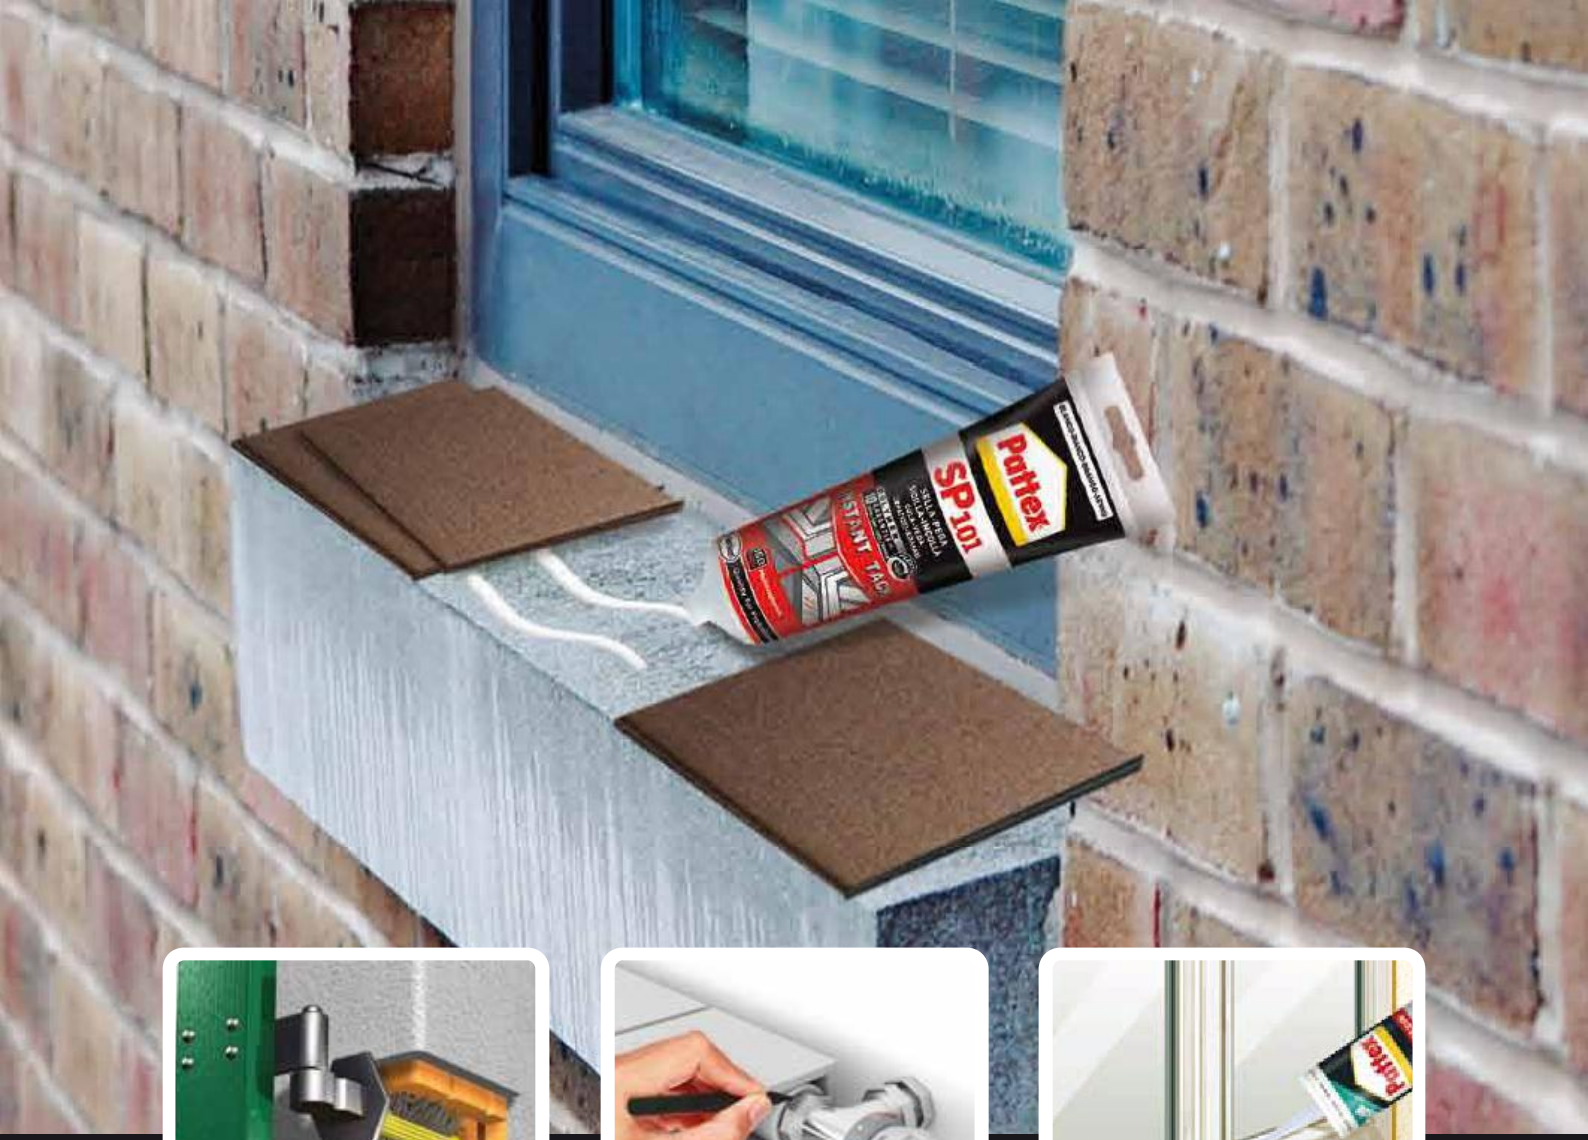

La Gama de Selladores y adhesivos para el Profesional

Pattex®

EL PODER EN TUS MANOS

Índice Pattex Profesional

Anclaje

Páginas 74 - 77

- Pattex Taco Químico TQ500 Pág. 74
- Pattex Taco Químico TQ900 Pág. 76

Pegado Profesional

Páginas 78 - 112

- Pattex PL600 Pág. 78
- Pattex Montafix Pág. 79
- Pattex PL200 Pág. 80
- Pattex Nural Universal Pág. 81
- Pattex Nural Metal Pág. 85
- Pattex Nural Saneamiento y Construcción Pág. 90
- Pattex Nural Porcelana y Cerámica Pág. 95
- Pattex Nural Roscas Pág. 96
- Pattex Nural Juntas Pág. 99
- Pattex Nural Plásticos Pág. 105
- Pattex Nural Auto Pág. 106

Sellado Profesional

Páginas 114 - 157

- Pattex Gama SP Pág. 114
- Pattex Gama Neutra Pág. 122
- Pattex Gama Ácida Pág. 130
- Pattex Gama Acrílica Pág. 144
- Pattex Gama Madera Pág. 148
- Pattex Gama Poliuretano Pág. 150
- Pattex Gama RF resiste al fuego Pág. 152
- Pattex Gama Refractaria Pág. 156

Espumas Poliuretano

Páginas 158 - 164

- Pattex PF100 Universal Pág. 158
- Pattex PF320 Tejas Pág. 160
- Pattex FR77 Resistencia al fuego EI240 Pág. 162
- Pattex Limpiador espuma PU Pág. 164

Complementos

Páginas 166 - 167

- Pattex Primer Pág. 166
- Pattex Pistolas Profesionales Pág. 167

Pattex TQ500

Taco químico máxima resistencia

Anclaje químico de dos componentes que permite la realización de fijaciones de alta resistencia con resultados óptimos, ya sea sobre material de construcción macizo o hueco. Especialmente indicado para las situaciones en que no se desea someter a tensiones de expanción al soporte (soportes débiles, anclajes cercanos al borde, poca distancia entre anclajes, etc).

- **Curado rápido**
- Máxima resistencia
- Multimateriales

Propiedades

- Aplicable con pistola convencional de silicona (cartucho 280ml)
- La resina y el endurecedor no están nunca en contacto en el cartucho evitándose contaminaciones y endurecimientos en el interior
- Aprovechamiento de todo el contenido del cartucho pudiendo volver a ser reutilizado (sustituyendo la cánula mezcladora)
- Perfecta calidad de la mezcla en todo momento
- Curado rápido
- Elevada consistencia del producto, apto para uso en aplicaciones en el techo
- No expande. Apto para realizar anclajes cercanos unos a otros o cercanos al borde del soporte
- No corroe los metales

Soportes

- Todo tipo de materiales de la construcción: Cemento, hormigón, hormigón poroso o ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco o macizo, madera, etc.

Aplicaciones

- Puede ser utilizado para ladrillos con perforaciones verticales >Hlz 4 conforme la DIN 105, ladrillos perforados de arenisca calcárea >KSL 4 conforme la DIN 106, bloques huecos de hormigón ligero >Hbl 2 conforme la DIN 18 151 y para bloques huecos de hormigón >Hbn 4 conforme la DIN 18 153

Aplicaciones

- Persianas

- Maquinas industriales

- Vallas


- Vigas

- Luces exteriores

- Motores

Datos técnicos

- Base: Resina de poliéster en éster de metacrilato. Bicomponente
- Densidad: Aprox. 1,52g/ml (antes de endurecer)
- Curado:

Temperatura	Inicio curado	Curado completo
5ºC	25 min.	120 min.
10ºC	15 min.	80 min.
20ºC	6 min.	45 min.
30ºC	4 min.	25 min.
35ºC	2 min.	20 min.

- Resistencia a la flexión: 56 N/mm2 (según EN 196 Parte 1)
- Resistencia a la compresión: 108 N/mm2 (según EN 196 Parte 1)
- Resistencia térmica: 80ºC (puntualmente 110ºC)
- Temperatura óptima de aplicación: 20ºC
- Condiciones de almacenamiento: En lugar fresco y seco entre 5ºC y 25ºC
- Caducidad: 18 meses en envase original perfectamente cerrado (fórmula sin estireno)

Modo de empleo

Preparación del soporte:

- La superficie deberá estar seca, limpia y consolidada (sin partículas sueltas y fraguado completo del hormigón o mortero)
- Realizar la perforación del tamaño indicado (ver tabla 1)
- Limpiar el orificio de polvo mediante un cepillo o soplado con aire, introducir el tamiz en caso de soportes huecos
- Las piezas metálizas a anclar deben estar limpias y libres de grasas, aceites u óxidos

Aplicación del taco químico:

- Colocar la cánula mezcladora en la boquilla del cartucho, colocar el cartucho en la pistola. Presionar hasta obtener un color gris homogéneo de mezcla
- Introducir la boquilla hasta el fondo del orificio y rellenarlo hasta 2/3 partes del mismo (soportes macizos) o completamente (soportes huecos)
- Introducir el elemento a anclar girándolo lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. Si es necesario, se deberá mantener sujeto en un primer momento. La manipulación/ajuste del anclaje se deberá realizar antes del tiempo de inicio de curado
- Aplicar la carga (ver tabla 2) después del tiempo de curado completo

TABLA 1: Parámetros de colocación

MÉTRICA	M 8	M 10
Diametro de broca (mm)	10	12
Profundidad de anclaje (mm)	80	90
Profundidad de agujero (mm)	85	95
Distancia entre anclajes (mm)	80(min.40)	90(min.50)
Distancia al borde (mm)	100 (min.40)	120 (min.50)
Par de apriete (Nm)(hormigón)	Max 10	Max 20
Dimensiones interiores tamiz (mm)	13x85	13x85/13x130
Diámetro de broca (mm)	16	16
Profundidad mínima de taladro (mm)	90	90/135
Mínimo espesor material (cm)	11	11
Distancia al borde (mm)	25	25

TABLA 2: Resistencia recomendada (kN)

MÉTRICA		M 8	M 10
Hormigón ≥B25		4.7	6.4
Hormigón ≥B15		3.6	5.0
Hormigón ≥B15		1.2	1.2
Ladrillo hueco	Tipo ≥ Hlz 4 (Din 105)	0.3	0.3
	Tipo ≥ Hlz 6 (Din 105)	0.4	0.4
	Tipo ≥ Hlz 12 (Din 105)	0.8	0.8
Ladrillo hueco silico-calcáreo	Tipo ≥ KSL 4 (Din 106)	0.4	0.4
	Tipo ≥ KSL 6 (Din 106)	0.6	0.6
	Tipo ≥ KSL 12 (Din 106)	0.8	0.8
Ladrillo hormigón ligero	Tipo ≥ Hbl 2 (Din 18151)	0.3	0.3
	Tipo ≥ Hbl 4 (Din 18151)	0.6	0.6
Ladrillo hormigón	Tipo ≥ Hbn 4 (Din 18153)	0.6	0.6

Herramientas de aplicación

Pistola

Tiempo de secado

Inicio endurecimiento:
6 minutos (a 20ºC).
Curado completo:
45 minutos (a 20ºC)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Gris

Formatos

Cartucho de 280ml y 380ml,
Cánulas: bolsa de 20 y 5 uds.,
Tamices: bolsa de 10 uds (16x30 y 16x85),
Tamices a granel 500 uds.,
Tamices a granel 500 uds.,
Dispensador de 280ml,
Pistola aplicadora para cartucho de 380ml

PISTOLA 380ML

380ML



280ML

TAMICES

CÁNULAS

Pattex TQ900 Vinylester

Taco químico aplicable en húmedo

Anclaje químico de dos componentes que permite la realización de fijaciones de alta resistencia, incluso en condiciones de humedad, ya sea sobre material de construcción macizo o hueco. Especialmente indicado para las situaciones en que no se desea someter a tensiones de expansión al soporte (soportes débiles, anclajes cercanos al borde, poca distancia entre anclajes, etc.).

- Aplicable en húmedo
- Curado rápido
- Máxima resistencia

Propiedades

- Aplicable en húmedo
- Certificado: Aprobación técnica europea Opción 7 para hormigón compacto y Resistencia al Fuego F120
- Resiste corrosión e inmersión
- Resistencia química en inmersión
- Aplicable con pistola convencional de silicona (cartucho 280ml)
- La resina y el endurecedor no están nunca en contacto en el cartucho evitándose contaminaciones y endurecimientos en el interior
- Aprovechamiento de todo el contenido del cartucho pudiendo volver a ser reutilizado (sustituyendo la cánula mezcladora)
- Perfecta calidad de la mezcla en todo momento
- Curado rápido
- Elevada consistencia del producto, apto para uso en aplicaciones en el techo
- No expande. Apto para realizar anclajes cercanos unos a otros o cercanos al borde del soporte
- No corroe los metales

Soportes

- Todo tipo de materiales de la construcción: cemento, hormigón, hormigón poroso o ligero, piedra natural, roca sólida, ladrillo hueco o macizo, madera, etc.

Aplicaciones

- Aplicable en condiciones de humedad
- Puede ser utilizado para ladrillos con perforaciones verticales >Hlz 4 conforme la DIN 105, ladrillos perforados de arenisca calcárea >KSL 4 conforme la DIN 106, bloques huecos de hormigón ligero >Hbl 2 conforme la DIN 18 151 y para bloques huecos de hormigón >Hbn 4 conforme la DIN 18 153

Aplicaciones

- Soportes pesados

- Construcción con hormigón

- Fijaciones bajo el agua

Datos técnicos

- Base: Resina de poliéster en éster de metacrilato. Bicomponente
- Densidad: Aprox. 1,52g/ml (antes de endurecer)
- Curado:

Temperatura	Inicio curado	Curado completo
5°C	25 min.	120 min.
10°C	15 min.	80 min.
20°C	6 min.	45 min.
30°C	4 min.	25 min.
35°C	2 min.	20 min.

- Resistencia a la flexión: 56 N/mm2 (según EN 196 Parte 1)
- Resistencia a la compresión: 108 N/mm2 (según EN 196 Parte 1)
- Resistencia térmica: 80°C (puntualmente 110°C)
- Temperatura óptima de aplicación: 20°C
- Condiciones de almacenamiento: En lugar fresco y seco entre 5°C y 25°C
- Caducidad: 18 meses en envase original perfectamente cerrado (fórmula sin estireno)

Modo de empleo

Preparación del soporte:

- La superficie deberá estar seca, limpia y consolidada (sin partículas sueltas y fraguado completo del hormigón o mortero)
- Realizar la perforación del tamaño indicado (ver tabla 1)
- Limpiar el orificio de polvo mediante un cepillo o soplado con aire, introducir el tamiz en caso de soportes huecos
- Las piezas metálizas a anclar deben estar limpias y libres de grasas, aceites u óxidos

Aplicación del taco químico:

- Colocar la cánula mezcladora en la boquilla del cartucho, colocar el cartucho en la pistola. Presionar hasta obtener un color gris homogéneo de mezcla
- Introducir la boquilla hasta el fondo del orificio y rellenarlo hasta 2/3 partes del mismo (soportes macizos) o completamente (soportes huecos)
- Introducir el elemento a anclar girándolo lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. Si es necesario, se deberá mantener sujeto en un primer momento. La manipulación/ajuste del anclaje se deberá realizar antes del tiempo de inicio de curado
- Aplicar la carga (ver tabla 2) después del tiempo de curado completo

TABLA 1: Parámetros de colocación

MÉTRICA	M 8	M 10
Diametro de broca (mm)	10	12
Profundidad de anclaje (mm)	80	90
Profundidad de agujero (mm)	85	95
Distancia entre anclajes (mm)	80(min.40)	90(min.50)
Distancia al borde (mm)	100 (min.40)	120 (min.50)
Par de apriete (Nm)(hormigón)	Max 10	Max 20
Dimensiones interiores tamiz (mm)	13x85	13x85/13x130
Diámetro de broca (mm)	16	16
Profundidad mínima de taladro (mm)	90	90/135
Mínimo espesor material (cm)	11	11
Distancia al borde (mm)	25	25

TABLA 2: Resistencia recomendada (kN)

MÉTRICA		M 8	M 10
Hormigón ≥B25		4.7	6.4
Hormigón ≥B15		3.6	5.0
Hormigón ≥B15		1.2	1.2
Ladrillo hueco	Tipo ≥ Hlz 4 (Din 105)	0.3	0.3
	Tipo ≥ Hlz 6 (Din 105)	0.4	0.4
	Tipo ≥ Hlz 12 (Din 105)	0.8	0.8
Ladrillo hueco silico-calcáreo	Tipo ≥ KSL 4 (Din 106)	0.4	0.4
	Tipo ≥ KSL 6 (Din 106)	0.6	0.6
	Tipo ≥ KSL 12 (Din 106)	0.8	0.8
Ladrillo hormigón ligero	Tipo ≥ Hbl 2 (Din 18151)	0.3	0.3
	Tipo ≥ Hbl 4 (Din 18151)	0.6	0.6
Ladrillo hormigón	Tipo ≥ Hbn 4 (Din 18153)	0.6	0.6

Herramientas de aplicación

Pistola

Tiempo de secado

Inicio endurecimiento:
6 minutos (a 20°C).
Curado completo:
45 minutos (a 20°C)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Gris

Formatos

Disponible en cartucho de 280ml

280ML

Pattex PL600

Adhesivo de montaje profesional

PL600 es el adhesivo de montaje profesional que permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.

- Agarre inmediato
- Pegado directo

Propiedades

- Agarre inmediato y extra fuerte (60 Kg/cm2)
- Poder de relleno
- Aplicación directa sin airear
- Superficies porosas y no porosas
- Apto para interiores y exteriores
- Resiste al agua y temperaturas extremas (Entre -20°C y +80°C)
- Máxima resistencia: 24 horas
- Pintable

Materiales

- Todo tipo de maderas, DM, contrachapados, aglomerado y chapas o sobre cualquier soporte: yeso, escayola, hormigón, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, metales, PVC rígido y plástico. No apto para polietileno, polipropileno, porexpan® ni para espejos

Modo de empleo

- Aplicar producto sobre una de las partes a unir
- Unir las piezas y presionar durante 30 segundos

Aplicaciones

Ideal para fijar y montar:

- Paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, listones y molduras
- Escaleras y barandillas
- Cajas de luz y enchufes
- Marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios
- Rótulos, buzones y placas

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
INSTANT TACK

Aplicaciones

Pattex Montafix

Adhesivo de montaje

La tecnología más profesional en formato tubo. Adhesivo de montaje que permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.

Propiedades

- Agarre inmediato y extra fuerte (60 Kg/cm2)
- Poder de relleno
- Aplicación directa sin airear
- Superficies porosas y no porosas
- Apto para interiores y exteriores
- Resiste al agua y temperaturas extremas (Entre -20ºC y +80ºC)
- Máxima resistencia: 24 horas
- Pintable

Materiales

- Todo tipo de maderas, DM, contrachapados, aglomerado y chapas o sobre cualquier soporte: yeso, escayola, hormigón, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, metales, PVC rígido y plástico. No apto para polietileno, polipropileno, porexpan® ni para espejos

Modo de empleo

- Aplicar producto sobre una de las partes a unir
- Unir las piezas y presionar durante 30 segundos

Aplicaciones

Ideal para montaje y pequeñas reparaciones:

- Zócalos, rodapiés, perfiles, listones, molduras, percheros
- Reparación de muebles
- Cajas de luz y enchufes
- Rótulos, buzones y placas

- Agarre inmediato
- Pegado directo

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA INSTANTTACK

Formatos

Disponible en tubo de 75g

75G

Aplicaciones

Pattex PL200

Adhesivo de montaje profesional

PL200 es el adhesivo de montaje profesional en base flextec que permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.

- Instant Tack
- Multimateriales
- No contiene disolventes

Formatos

Disponible en cartucho de 450ml

450ML

Propiedades

- Agarre Inmediato, facilita las tareas de montaje
- Elevada Adhesión / Multimateriales: porosos y no porosos
- Pegado de método directo
- Apto para interiores y exteriores
- Resiste al agua y a temperaturas extremas (entre -20°C y +80°C)
- Máxima resistencia: 24 horas
- Pintable
- No contiene disolventes

Materiales

- Todo tipo de maderas, DM, contrachapados, aglomerado y chapas o sobre cualquier soporte: yeso, escayola, hormigón, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, metales, PVC rígido y plástico. No apto para polietileno, polipropileno, porexpan® ni para espejos

Modo de empleo

- Aplicar producto sobre una de las partes a unir
- Unir las piezas y presionar durante 30 segundos

Aplicaciones

Ideal para fijar y montar:

- Paneles, zócalos, rodapiés, perfiles, listones y molduras
- Escaleras y barandillas
- Cajas de luz y enchufes
- Marcos de puertas y ventanas, forrado de armarios
- Rótulos, buzones y placas

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
INSTANT TACK

Aplicaciones

Pattex Nural 3

Pegamento alta transparencia extra fuerte

Pegamento rápido y extra fuerte, de uso universal, que se mantiene permanentemente transparente.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 3 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 15 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 8 horas resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 160 kg/cm^2 (48 horas, 23ºC, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC
- Coeficiente de dilatación: (UNE 53126) 7,36 x 10-5
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: transparente
- Se mantiene permanentemente transparente: no amarillea

Materiales

- Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido). No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Pattex Nural 3 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado y mecanizado

- Multiusos
- Extra fuerte

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Nural 20

Pegamento universal extra fuerte

Pegamento extra fuerte y de uso universal que permite un tiempo extra de trabajo.

- Multiusos
- Tiempo extra de trabajo

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 3 horas
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 4 horas resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 160 kg/cm^2 (24 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Coeficiente de dilatación: (UNE 53126) 6,81 x 10-5
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: blanco translúcido en formato tubo

Materiales

- Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido). No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Pattex Nural 20 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado y mecanizado. Resulta adecuado para aplicaciones en grandes superficies o aplicaciones que requieran un tiempo extra de trabajo

Formatos

Disponible en 2 tubos 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Nural 23

Pegamento universal extra fuerte

Pegamento rápido y extra fuerte, de uso universal.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 10 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm^2 (4 horas, 23ºC, acero) / 140 kg/cm2 (4 horas, 23ºC, madera) / 190 kg/cm2 (4 horas, 23ºC, cobre)
- Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC
- Coeficiente de dilatación: (UNE 53126) 6,02 x 10-5
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: translúcido

Materiales

- Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido). No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Aplicaciones

- Pattex Nural 23 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado y mecanizado

- Multiusos
- Rápido: 5 minutos

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Nural 44

Adhesivo universal instantáneo

Adhesivo universal instantáneo a base de cianocrilato formulado para obtener una unión fuerte en pocos segundos.

Propiedades

- Transparente. No amarillea con el tiempo
- Fluido
- Pega en segundos: el tiempo de pegado depende de la cantidad de producto apicado, de los materiales a unir y de la humedad
- Resiste hasta 70°C

Materiales

- Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido). No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

▶ Rápido: 3 segundos

Formatos

Disponible en tubo de 3g (blister) y botella de 20g (blister)

3G / 20G

Aplicaciones

Pattex Nural 21

Soldadura metálica en frío

Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 40 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 3 horas
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 12 horas resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 160 kg/cm^2 (24 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Rigidez dieléctrica (UNE 53030): 10,5kv/mm
- Coeficiente de dilatación: (UNE 53126) 6,43 x 10-5
- Coeficiente de conductividad térmica: (UNE 92202) 0,15kcal/h.m.°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: gris
- Los tiempos de mezcla y manipulación pueden acelerarse si se mezcla gran cantidad de producto

Materiales

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol y cemento

Aplicaciones

- Pattex Nural 21 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas

▶ Máxima fuerza

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister), 2 tubos de 60ml (blister) y lata de 1kg

22ML / 120ML / 1KG

Aplicaciones

Pattex Nural 27

Soldadura metálica en frío

Soldadura reparadora en frío, rápida (5 minutos), de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

▶ Rápido: 5 minutos

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 15 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm^2 (4 horas, 23°C, acero) / 170 kg/cm2 (4 horas, 23°C, cobre)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Coeficiente de dilatación: (UNE 53126) 4,75 x 10-5
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: gris

Materiales

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita

Aplicaciones

- Pattex Nural 27 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas

Formatos

Disponible en 2 tubos 11ml (blister), 2 tubos de 60 ml (blister) y jeringa de 25 ml (blister)

22ML / 120ML / 25ML

Aplicaciones

Pattex Nural 30

Sellador para temperaturas extremas

Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000ºC.

Propiedades

- Resistencia térmica: hasta 1000ºC
- Color del producto: negro
- Desmontable: permite la limpieza de chimeneas y tubos

Modo de empleo

- Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla
- Humedecer con agua las partes a reparar para aplicar mejor el producto
- Extender el producto sobre la superficie apretando fuertemente con la espátula para lograr la máxima adherencia
- Poner la instalación en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto)

Aplicaciones

- Sellado de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas
- No utilizar sobre superficies permanentes húmedas o mojadas

▶ Resiste hasta 1000ºC

Formatos

Disponible en 1 tubo de 110g (blister)

110G

Aplicaciones

Pattex Nural 34

Masilla reconstructora de metales

Masilla adhesiva especial para restaurar piezas metálicas. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia del metal una vez endurecida (Dureza Shore D:78). Tiempo extra de trabajo.

▶ Tiempo extra de trabajo

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 4 horas
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 6 horas resiste 30 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 50 kg/cm^2 (24 horas, 23ºC, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: gris

Materiales

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita

Aplicaciones

- Pattex Nural 34 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, mecanizado y pintado

Formatos

Disponible en pastillas de 50g (blister) y terrina de 700g

50G / 700G

Aplicaciones

Pattex Nural 43

Masilla reconstructora de metales

Masilla adhesiva rápida, especial para restaurar piezas metálicas. Se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia del metal una vez endurecida.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 3 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 15 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 30 minutos resiste 30 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 60 kg/cm^2 (24 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: gris metalizado
- Fórmula: contiene partículas metálicas

Materiales

- Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento, y uralita

Aplicaciones

- Pattex Nural 43 pega, repara, reconstruye y rellena (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado

▶ Rápida: 5 minutos

Formatos

Disponible en barra 48g (blister)

48G

Aplicaciones

Pattex Nural 10

Masilla reparadora fontanería y calefacción

Masilla epoxi rápida para reparar y restaurar todo tipo de material de obra, conducciones metálicas y de PVC.

- Masilla rápida
- Resiste temperatura

Formatos

Disponible en tubo de 110g

Presentación

Caja expositora de 12 uds.

110G

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 3 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 15 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 30 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 50 kg/cm^2 (24 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: gris metalizado
- Una vez endurecido, el producto puede ser lijado, limado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado

Materiales

- Se adhiere a aluminio, cobre, acero, estaño, PVC, fibra de vidrio, madera, cerámica, piedra artificial, piedra, hormigón, porcelana y gresite

Aplicaciones

- Pattex Nural 10 pega, repara, reconstruye y sella de forma permanente. Especialmente adecuado para reparaciones en radiadores, canalones, tuberías de evacuación de aguas residuales, tuberías de alimentación de agua y conducciones de refrigeración

Aplicaciones

Pattex Nural 22

Cemento reparador bajo el agua

Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 30 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 2 horas (aplicado fuera del agua) o 3 horas (aplicado dentro del agua)
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 6 horas resiste 100 kg/cm^2 (aplicado fuera del agua) o 60 kg/cm2 (aplicado dentro del agua) Esta resitencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 100 kg/cm^2 (24 horas, 23ºC, acero) 80 kg/cm^2 endurecido dentro del agua
- Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: gris-beige
- Los tiempos de mezcla y manipulación pueden acelerarse si se mezcla gran cantidad de producto

▶ Incluso bajo el agua

Materiales

- Se adhiere a uralita, hormigón, cemento, gres, mármol, piedra, cerámica, porcelana, hierro, cobre y todo tipo de metales, PVC y otros plásticos

Aplicaciones

- Pattex Nural 22 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado. Se puede usar en tuberías y desagües

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Nural 26

Cemento reparador para construcción

Cemento adhesivo de alta resistencia, especial para pegar y reparar materiales de obra.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 3 horas
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 6 horas resiste 100 kg/cm^2. Esta resistencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 130 kg/cm^2 (12 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: blanco

Materiales

- Se adhiere a cemento, hormigón, piedra, gres, porcelana, loza, sanitarios y todo tipo de material de obra. También se adhiere sobre materiales metálicos, madera y fibra de vidrio

Aplicaciones

- Pattex Nural 26 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado. Resulta adecuado para aplicaciones que requieran un tiempo extra de trabajo

▶ Tiempo extra de trabajo

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones



Pattex Nural 35

Masilla reconstructora de construcción

Masilla adhesiva especial para restaurar piedra, piedra artificial, hormigón y todo tipo de materiales de obra. Resulta idóneo para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 1 hora para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 4 horas
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 6 horas resiste 30 kg/cm2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 50 kg/cm2 (24 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: blanco

Materiales

- Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, hormigón, gres y porcelana. También se adhiere a metales, madera y fibra de vidrio

Aplicaciones

- Pattex Nural 35 pega, repara, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado

▶ Tiempo extra de trabajo

Formatos

Disponible en Pastillas de 50g (blister) y terrina de 700g

50G / 700G

Aplicaciones

Pattex Nural 36

Masilla reparadora para saneamiento

Masilla adhesiva para restaurar y reparar todo tipo de materiales de obra y conducciones metálicas o de PVC, que adhiere sobre superficies húmedas y endurece incluso bajo el agua.

▶ Endurece bajo el agua

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 15 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 1 hora
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 12 horas resiste 30 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 60 kg/cm^2 (48 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: blanco

Materiales

- Se adhiere a mármol, cerámica, piedra, piedra artificial, hormigón, metales, madera, PVC y fibra de vidrio

Aplicaciones

- Pattex Nural 36 pega, rellena, reconstruye y sella (grietas, agujeros, fisuras y uniones) de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, mecanizado, taladrado y pintado

Formatos

Disponible en barra de 48g (blister)

48G

Aplicaciones

Pattex Nural 2

Reparador de esmalte y porcelana

Esmalte blanco de fácil aplicación para reparar pequeños desconchados, golpes y rozaduras en superficies esmaltadas y cerámicas.

Propiedades

- La superficie rayada, desportillada o gastada debe estar seca y limpia de polvo y grasa. Para ello puede limpiarse con alcohol o acetona
- Aplicar una capa fina y uniforme de Pattex Nural 2 con el pincel aplicador. Evitar que el pincel esté saturado de producto antes de hacer la aplicación
- El producto estará seco al tacto en unos 10 minutos. (Se recomienda dejarlo secar durante 2 horas si se ha de aplicar una segunda capa)
- Para conseguir la máxima dureza dejarlo secar durante 24 horas
- Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en lugar fresco y seco

Aplicaciones

- Electrodomésticos, neveras, lavadoras, cocinas, bañeras, lavabos, armarios esmaltados, vajillas y porcelanas

Características técnicas

- Seco al tacto en 10 minutos
- Blanco brillante
- Permanece blanco. No amarillea
- Resistente al agua caliente
- Resiste el frío y el calor
- Resiste a los limpiadores habituales

▶ Blanco brillante

Formatos

Disponible en botella de 20ml (blister)

20ML

Aplicaciones

Pattex Nural 50

Fijador roscas metálicas

Fijador de tornillos y tuercas metálicas. Soporta tracciones extremas.

▶ Soporta tracciones externas

Propiedades

- Color del producto: rojo
- Peso específico: 1,1g/ml
- Viscosidad: 600-800 m Pa.s.
- Holgura óptima: 0,05 mm o menor
- Tiempo de endurecimiento: 20 minutos
- Tiempo hasta alcanzar la resistencia máxima: 12 horas. Temperaturas por debajo de 15ºC alargan estos tiempos considerablemente
- Par de aflojamiento: 17Nm
- Par residual: 17Nm
- Resiste a temperaturas entre -60ºC y +150ºC
- Resistencia a líquidos: aceite motor hasta 130ºC, líquido de refrigeración hasta 90ºC, gasolina, agua y disolvente usuales

Aplicaciones

- Fijación de tornillos, espárragos, pernos, tuercas, casquillos, cojinetes, retenes, anillos, rodamientos, tapones, ejes, poleas, bulones y demás elementos de fijación en bloque, culata, carburador, transmisión, embrague, dirección, engranajes, diferencial, frenos, bombas de aceite y gasolina, dinamo y alternador
- No sólo sirve como fijador sino que además actúa como un excelente sellador de uniones roscadas y acoplamientos

Formatos

Disponible en tubo de 10 ml (blister)

10ML

Aplicaciones

Pattex Nural 51

Fijador roscas metálicas

Fijador de tornillos y roscas metálicas para evitar su aflojamiento.

Propiedades

- Color del producto: azul
- Peso específico: 1,1g/ml
- Viscosidad: 2000-2500 m Pa.s.
- Holgura óptima: 0,05 mm o menor
- Tiempo de endurecimiento: 20 minutos
- Tiempo hasta alcanzar la resistencia máxima: 3 horas. Temperaturas por debajo de 15ºC alargan estos tiempos considerablemente
- Par de aflojamiento: 24Nm
- Par residual: 24Nm
- Resiste a temperaturas entre -60ºC y +150ºC
- Resistencia a líquidos: aceite motor hasta 130ºC, líquido de refrigeración hasta 90ºC, gasolina, agua y disolvente usuales

Materiales

- Materiales activos: acero, hierro, cobre, bronce, latón
- Materiales inactivos: acero inoxidable, hierro galvanizado. Sobre estos materiales el endurecimiento es más lento y la resistencia final menor. No recomendado para plásticos ni cerámica

Aplicaciones

- Es especialmente adecuado para pernos de bombas y motores, tuercas de balancines, tornillos de carcasas, y siempre que se prevea un posible desenroscado con herramientas manuales
- No sólo sirve como fijador, sino que además actúa como un excelente sellador de uniones roscadas y acoplamientos

▶ Fijación media: par de aflojamiento 24Nm

Formatos

Disponible en bote de 50 ml

50ML

Aplicaciones

Pattex Nural 53

Fijador roscas metálicas

Fijador de tornillos y roscas metálicas para evitar su aflojamiento debido a la vibración.

▶ Fijación extrema: par de aflojamiento 40Nm

Propiedades

- Color del producto: verde
- Peso específico: 1,1g/ml
- Viscosidad: 400-600 m Pa.s.
- Tiempo de endurecimiento: 20 minutos
- Tiempo hasta alcanzar la resistencia máxima: 6 horas. Temperaturas por debajo de 15ºC alargan estos tiempos considerablemente
- Par de aflojamiento: 40Nm
- Par residual: 57Nm
- Resiste a temperaturas entre -60ºC y +150ºC
- Resistencia a líquidos: aceite motor hasta 130ºC, líquido de refrigeración hasta 90ºC, gasolina, agua y disolvente usuales

Materiales

- Materiales activos: acero, hierro, cobre, bronce, latón
- Materiales inactivos: acero inoxidable, hierro galvanizado. Sobre estos materiales el endurecimiento es más lento y la resistencia final menor. No recomendado para plásticos ni cerámica

Aplicaciones

- Es especialmente adecuado para condiciones de servicio exigentes: husillos en carcasas de motor, tuercas de husillos en carcasas de bombas y otros elementos de fijación donde se requiera máxima resistencia

Formatos

Disponible en bote de 50ml

50ML

Aplicaciones

Pattex Nural 16

Complemento de Juntas Mecanizadas

Hermético universal que complementa todo tipo de juntas.

Propiedades

- Rellena poros y ralladuras
- Evita la corrosión en juntas entre metales
- No endurece
- Soporte temperaturas desde -40ºC +160ºC
- Resiste al agua, aceite, disolventes y mezclar anticongelantes / refrigerantes
- Fácil de desmontar y limpiar (alcohol o disolvente universal)
- No contiene silicona

▶ No endurece

Formatos

Disponible en tubo de 75 ml (estuche)

75ML

Aplicaciones

Pattex Nural 28

Sustituto Universal de Juntas

Sustituto de juntas especialmente formulado para automoción e industria. Su fórmula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.

▶ Resiste aceite y temperatura

Propiedades

- Color del producto: naranja
- Peso específico: 1,03g/ml
- Tipo de reticulación: acética
- Formación de piel: 12-20 minutos
- Velocidad de reticulación: 3mm/24h
- Contracción de volumen: menor del 5%
- Resistencia a la rotura (DIN 53504): 11 kg/cm²
- Alargamiento de la rotura (DIN 53504): 500%
- Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25
- Resistividad eléctrica (DIN 53482): 1,4. 105 ohm.cm
- Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kv/mm
- Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5
- Flexible y estable a temperaturas desde -40°C hasta +180°C
- Resiste al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelantes.

Aplicaciones

- Reemplaza las juntas de corcho, fieltro, goma y papel
- Ideal en juntas de culata, tapa de balancines y cajas de cambio
- Rellena poros y ralladuras

Formatos

Disponible en tubo de 40 ml (blister y estuche) y 75 ml (estuche)

40ML / 75ML

Aplicaciones

Pattex Nural 29

Sellador de tubos de escape

Masilla formulada en especial para el sellado de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas. Especial para el montaje de tubos de escape. El producto resiste temperaturas hasta de 1000ºC.

Modo de empleo

- Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla
- Humedecer con agua las partes a reparar
- Extender el producto sobre la superficie apretando con una espátula para conseguir la máxima adherencia
- Poner el motor en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto)

Consejos prácticos

- En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un vendaje de malla metálica sobre el agujero y aplicar el producto sobre la malla metálica. Manténgase el tubo bien cerrado después de usar

▶ Resiste hasta 1000ºC

Formatos

Disponible en tubo de 80g (estuche)

80G

Aplicaciones

Pattex Nural 60

Sustituto Universal de Juntas

Sustituto de juntas especialmente formulado para automoción e industria. Su fórmula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.

Propiedades

- Color del producto: negro
- Peso específico: 1,03g/ml
- Tipo de reticulación: acética
- Formación de piel: 12-20 minutos
- Velocidad de reticulación: 3mm/24h
- Contracción de volumen: menor del 5%. Tras curado completo (7 días)
- Resistencia a la rotura (DIN 53504): 11 kg/cm^2
- Alargamiento de la rotura (DIN 53504): 500%
- Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25
- Resistividad eléctrica (DIN 53482): 1,4. 1.05 ohm.cm
- Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kv/mm
- Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5
- Flexible y estable a temperaturas desde -40°C hasta +180°C
- Resiste al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelantes

▶ Resiste aceite y temperatura

Aplicaciones

- Reemplaza las juntas de corcho, fieltro, goma y papel
- Ideal en juntas de culata, tapa de balancines y cajas de cambio
- Rellena poros y ralladuras

Formatos

Disponible en tubo de 40ml (estuche)

40ML

Aplicaciones

Pattex Nural 61

Sustituto Universal de Juntas

Sustituto de juntas especialmente formulado para automoción e industria. Su fórmula a base de silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad.

Propiedades

- Color del producto: aluminio
- Peso específico: 1,03g/ml
- Tipo de reticulación: acética
- Formación de piel: 12-20 minutos
- Velocidad de reticulación: 3mm/24h
- Contracción de volumen: menor del 5%. Tras curado completo (7 días)
- Resistencia a la rotura (DIN 53504): 11 kg/cm^2
- Alargamiento de la rotura (DIN 53504): 500%
- Dureza Shore A (DIN 53505): 20-25
- Resistividad eléctrica (DIN 53482): 1,4. 105 ohm.cm
- Rigidez dieléctrica (DIN 53481): 42 kv/mm
- Constante dieléctrica (DIN 53483): 2,5
- Flexible y estable a temperaturas desde -40ºC hasta +180ºC
- Resiste al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelantes

Aplicaciones

- Reemplaza las juntas de corcho, fieltro, goma y papel
- Ideal en juntas de culata, tapa de balancines y cajas de cambio
- Rellena poros y ralladuras

▶ Resiste aceite y temperatura

Formatos

Disponible en tubo de 40ml (en blister y estuche)

40ML

Aplicaciones

Pattex Nural 62

Sustituto Universal de Juntas

Sustituto universal de juntas especialmente formulado para automoción e industria. También es apto como complemento de juntas para mejorar la hermeticidad. Su fórmula a base silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad. Formato diseñado para lograr una máxima precisión.

▶ Resiste aceite y temperatura

Propiedades

- Color del producto: negro
- Peso específico: 1.3g/ml
- Tipo de reticulación: neutra
- Formación de piel: Aprox. 25 minutos (el tiempo puede variar en función de la temperatura y humedad relativa).
- Velocidad de reticulación (23ºC, 50%H.R.): Aprox. 2-3mm./ 24hr
- Contracción de volumen (iso 1675) Aprox. 3 - 5%
- Resistencia a la rotura (iso 37): Aprox. 15 kg/cm^2
- Alargamiento de la rotura (iso 37): Aprox. 300%
- Dureza Shore A (iso 868): Aprox. 27
- Resistividad eléctrica (IEC 60093): 15 kg/cm^2
- Resistencia técnica de -60C a +200C. Puntual hasta 250C
- Permanentemente flexible
- Alta resistencia al aceite mineral y sintético y mezcla de agua/glicol
- Resistente al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelante (excepto gasoil y gasolina).

Aplicaciones

- Apto como complemento de juntas para mejorar la hermeticidad. Rellena poros y ralladuras.
- Sella pequeñas imperfecciones en las juntas.
- Substituye juntas de corcho y papel.
- Aplicaciones típicas: camiones, colectores de admisión, caja de cambios, cárter del aceite, tapa de la cadena de distribución, alojamiento de la transmisión, bombas de agua y de aceite, tapa termostato, intercambiadores de calor, termostato, protección y aislamiento de las cajas eléctricas.

Formatos

Disponible en envase de 200ml

200ML

Aplicaciones

Pattex Nural 92

Pegamento reparador de plásticos

Adhesivo rápido y translúcido, de gran resistencia, especial para pegar y reparar la mayoría de los pásticos.

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 10 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 115 kg/cm^2 (4 horas, 23ºC, acero) / 50 kg/cm^2 (4 horas, 23ºC, plásticos como PVC rígido y ABS)
- Resistencia a la temperatura: desde -30ºC hasta +150ºC
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: translúcido

Materiales

- Se adhiere a PVC, ABS, metacrilato, formica, baquelita, poliuretano expandido, poliestireno, skay, nylon, hule y telas plastificadas. También se adhiere a otros materiales metálicos, madera, cerámica y vidrio. No es apto para polietileno, polipropileno, ni teflón®

Aplicaciones

- Pattex Nural 92 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, y mecanizado

▶ Rápido: 5 minutos

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Nural 1

Limpia radiadores

Limpia en profundidad sin atacar los metales.

Modo de empleo

- Vaciar el circuito de refrigeración
- Aclarar el circuito añadiéndole agua limpia y vaciándolo de nuevo
- Rellenar de nuevo el circuito con agua limpia y añadirle la dosis de Pattex Nural 1
- Poner el motor en marcha un mínimo de 30 minutos, vaciar y aclarar hasta que salga toda la suciedad o con el motor parado, mantener el producto en el circuito de 12 a 24 horas y a continuación vaciar y aclarar hasta que salga el agua limpia
- Rellenar nuevamente con agua

Consejos prácticos

- En circuitos muy sucios poner el motor en marcha durante 1 hora o mantener el producto en el circuito con el motor apagado de 24 a 48 horas
- Para preservar el circuito de posibles fugas, formación de óxido y cal añadir Pattex Nural 70 después de la limpieza (tapafugas, antioxidante, anticalcáreo, anticavitante y lubricante)

▶ Alto poder desincrustante

Formatos

Disponible en botella de 240ml y bidón de 1,5l

240ML / 1,5L

Aplicaciones

Pattex Nural 5

Adhesivo especial para retrovisores

Dosis para una aplicación.

Modo de empleo

- El estuche se compone de un tubo de adhesivo (parte A) y una malla de nylon (parte B). La malla está impregnada en activador y mide 40mm x 40mm
- Extraer el soporte, si viniera con el espejo retrovisor
- Marcar exactamente por el exterior el lugar correcto donde va a colocarse el soporte
- Eliminar todo el residuo del adhesivo anterior que pudiera quedar en el soporte o en el parabrisas con una cuchilla. Antes de manejar la malla con activador comprobar que las manos estén exentas de suciedad. Medir el soporte y cortar la malla al tamaño requerido
- Cortar la boquilla del tubo (parte A) y aplicar el producto de forma uniforme sobre el soporte de modo que todo el área quede cubierta
- Con cuidado, colocar la malla sobre el adhesivo del soporte
- Asegurarse de que el soporte está en la posición correcta y colocarlo sobre el parabrisas en la posición señalada previamente
- Mantener el soporte apretado contra el parabrisas por lo menos 30 segundos
- Antes de colocar el brazo del espejo retrovisor dejar que el adhesivo endurezca durante 15 minutos

Formatos

Disponible en monodosis 0,5ml + rejilla (blister)

0,5ML

Aplicaciones

Pattex Nural 25

Pegamento extra fuerte auto

Pegamento translúcido, de gran resistencia y máxima rapidez formulado para pegar y reparar la mayoría de materiales del automóvil. Resiste las vibraciones del automóvil.

▶ Rápido: 5 minutos

Propiedades

- Tiempo de mezcla: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto
- Tiempo de manipulación: 10 minutos
- Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm^2
- Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm^2 (4 horas, 23°C, acero)
- Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C
- Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos
- No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer
- Color del producto: translúcido

Aplicaciones

- Pattex Nural 25 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, traladrado y mecanizado

Observaciones

- Se adhiere a chapa, todo tipo de metales, vidrio, fibra de vidrio, madera, goma, cuero, tejidos y plásticos (ABS, PVC, poliuretano, poliamida y poliéster). No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Formatos

Disponible en 2 tubos de 11ml (blister)

22ML

Aplicaciones

Pattex Nural 42

Pasta Lavamanos

Pasta eficaz para la limpieza intensiva de las manos, especialmente necesaria en los talleres. Por su formulación, limpia en profundidad sin dañar la piel.

Modo de empleo

- Humedecer las manos sucias con agua, coger un poco de Pattex Nural 42 y frotar intensamente. A continuación, aclarar a fondo bajo el chorro de agua
- Si antes del trabajo se había aplicado una protección como por ejemplo unos “guantes invisibles”, éstos deben retirarse con agua limpia o un limpiador alcalino (por ejemplo jabón) antes del lavado con Pattex Nural 42

▶ Alto poder desincrustante

Formatos

Disponible en cubo de 3l

3L

Aplicaciones

Pattex Nural 70

Tratamiento circuito refrigeración

Tapafugas para radiadores que evita pérdidas de agua y sobrecalentamiento del motor. No obstruye.

▶ No obstruye

Propiedades

- Protege de la oxidación y corrosión, evitando la formación de incrustaciones de cal y lubricando la bomba del agua. Repara las fugas internas (hacia la cámara de explosión o al aceite a través del cilindro o camisa, junta de culata, etc.) y las externas (a través del radiador, calefacción, bloque, culata, manguitos, etc.)

Modo de empleo

- Añadir Pattex Nural 70, con el motor parado, por el tapón del radiador, y si no lo hubiera, por el depósito de expansión haciendo caer todo el granulado sólido. Si el granulado estuviera demasiado duro puede ablandarse añadiendo un poco de agua y triturándolo
- Poner el motor en marcha hasta que se caliente (tiempo mínimo: 30 minutos) y permita circular el producto a través de todo el circuito, radiador, bloque y calefacción, abriendo esta última durante unos minutos

Observaciones

- Se recomienda limpiar el circuito previamente con Pattex Nural 1 y renovar el líquido refrigerante antes de añadir una dosis de Pattex Nural 70. No debe retirarse el producto después de su utilización
- Utilizar Pattex Nural 70 en circuitos con conductos superiores a 0,5mm de paso
- Pattex Nural 70 no es apta para reparar fugas superiores a 0,8mm de paso
- Para cualquier uso especial consultar previamente con el Servicio de Asistencia Técnica de Henkel

Formatos

Disponible en lata de dosis 8l, dosis de 8 a 12l, dosis de 12 a 30l y dosis de 30 a 50l.

8L/8-12L/12-30L/30-50L

Aplicaciones

Pattex Nural 1001

Lubricante aflojatodo

Lubrica, expulsa la humedad y protege de la oxidación.

▶ 2 segundos

Aplicaciones

- En el hogar: bicicletas, coches de niños, máquinas de coser, bisagras, herramientas, cerraduras, carretes de pesca
- En el coche: motores húmedos o mojados, ventilador, instalación eléctrica, dinamo, conexiones, delco, bujías, batería, bisagras, chasis, tornillos de ruedas
- En la industria: eléctrica (generadores, cuadros de distribución, etc.), naval (motores fueraborda, disolución de salitre en tornillos, espárragos, piezas agarrotadas)

Formatos

Disponible en envase aerosol de 150ml

150ML

Aplicaciones

Pattex Nural 5000

Limpiador de circuito: carburador cámara de explosión

Limpiador del circuito: carburador cámara de explosión que aumenta la compresión, el reprís y economiza la gasolina y el aceite.

▶ **Aumenta compresión y reprís**

Propiedades

Limpieza sin desmontar el carburador:

- Con el motor parado y caliente desmontar el filtro de aire
- Rociar Pattex Nural 5000 en el interior del carburador (venturis, mariposa, difusores, etc.) y dejar un tiempo para ablandar la suciedad
- Apretar el tornillo de ralentí
- Poner el motor en marcha y no dar acelerones

Para una limpieza más profunda de todo el circuito:

- Desmontar el chicler de baja (ralentí) y por su orificio aplicar intermitentemente Pattex Nural 5000. Limpiar chicler y montar. Repetir la misma operación en el otro chicler de baja
- Aplicar intermitentemente Pattex Nural 5000 a los emulsionadores a través de los frenos de aire y rociar el resto de envase, de nuevo, en el interior del carburador. Parar el motor cuando el envase se vacíe. Ajustar el ralentí

Aplicaciones

- Elimina la suciedad en venturis, difusores, pulverizadores y palomillas del carburador
- Despega los segmentos agarrotados por carbonilla, sobrecalentamientos, falta de aceite, etc.
- Limpia de carbonilla el sistema de admisión, guías de válvulas y cámara de explosión (cabeza de pistones, paredes y cilindro)
- No apto para coches con sistemas de inyección

Formatos

Disponible en aerosol de 300 ml

300ML

Aplicaciones

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Pattex SP101 Original

Ideal para el sellado de techos, claraboyas, canalones, cubiertas, carpintería, juntas transitables y juntas en general con movimiento de hasta +/-25%. Pegado elástico de paneles, revestimientos en general, zócalos, baldosas y fregaderos

Flextec es una tecnología exclusiva de Henkel que ofrece un excelente poder de SELLADO y PEGADO para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

FLEXTEC INSIDE

- Multimateriales
- Alta adhesión

Propiedades

- Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Módulo elevado y una excelente recuperación elástica
- Excelente resistencia tanto en interiores como exteriores. Resiste los rayos UV(1)
- Eficacia Fungicida. Evita la formación de moho(2)
- Fácil pistoleo a bajas temperaturas
- Puede aplicarse incluso en superficies húmedas(3)
- Producto exento de sustancias clasificadas peligrosas
- Pintable

(1) UV (2) MOULD RESISTANT (3) 90 kg* (4) WATERPROOF

* 90kg/6cm² resistencia a tracción entre aluminio y aluminio.

Soportes

- Metales:
  Acero galvanizado, Acero inoxidable, Aluminio lacado, Aluminio anodizado, Hierro, Metales pintados
- Vidrio: Vidrio monobloque
- Materiales de Construcción:
  Cerámica, Mármol, Teja, Ladrillo, Hormigón, Poliéster-fibra de vidrio, Aglomerado, DM, Madera, Melamina, Policarbonato, Piedra, etc.
- Plásticos Técnicos:
  Policarbonatos, PVC, Metacrilato, ABS, Poliestireno, Poliester-Fibra de vidrio
- Aplicable sobre todo tipo de materiales, excepto PE,PP e Teflón®

Aplicaciones

- Cubiertas metálicas


- Tejas


- Juntas transitables


- Panelización interior y exterior


- Canalones

- Marco-Obra

Pattex SP101 Original
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Polímeros “Flextec”
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,4g/ml
- Deslizamiento: < 1mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 20-40 min (23ºC - 50% H.R.)
- Velocidad de reticulación: 2-3mm/24h

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: 50
- Módulo al 100%: Aprox. 1,10 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación superior: Aprox. 300% (ISO8339-A)
- Recuperación elástica: > 80% (ISO7389-B, 100%)
- Resistencia térmica: -30ºC a +90ºC

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la fomación de película

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores
Superficies húmedas

Color

Cartucho 280 ml: Blanco, gris, negro, marrón

Bolsa 600 ml: Blanco y gris

Formatos

Disponible en cartucho de 280ml y bolsa 600ml

280ML

600ML

Pattex SP101 Instant Tack

Ideal para el sellado elástico de techos, claraboyas, canalones, cubiertas, carpintería, juntas transitables y juntas en general con movimientos de hasta +/-25%. Pegado elástico de paneles, revestimientos en general, zócalos, baldosas y fregaderos, con alto agarre inicial

Flextec es una tecnología exclusiva de Henkel que ofrece un excelente poder de SELLADO y PEGADO para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

FLEXTEC INSIDE

- Instant Tack
- Multimateriales
- Alta Adhesión

Propiedades

- INSTANT TACK: Elevado agarre inmediato, facilita las tareas de montaje
- Elevada Adhesión / Multimaterial: Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Propiedades mecánicas: Presenta un módulo elevado y una alta elasticidad
- Durabilidad y resistencia a la intemperie: Excelente resistencia a la radiación solar y a la intemperie
- Aplicabilidad: Pistoleo fácil incluso a bajas temperaturas. El producto puede aplicarse incluso en superficies húmedas. No descuelga, con lo cual es apto para aplicaciones en vertical
- Pintabilidad: El producto está exento de siliconas y una vez seco es pintable (prueba previa requerida)
- Libre de sustancias peligrosas: El producto presenta un olor suave y está exento de sustancias clasificadas peligrosas: isocianatos, disolventes, PVC, halógenos, metales pesados, etc.
- Gran elasticidad. Cumple ISO11600 F 25HM.
- Apto para juntas en fachadas con movimiento de hasta el 25%

Soportes

- Metales: Acero galvanizado, Acero inoxidable, Aluminio lacado, Aluminio anodizado, Hierro, Metales pintados, latón
- Vidrio: Vidrio monobloque
- Materiales de Construcción: Cerámica, Mármol, Teja, Ladrillo, Hormigón, Aglomerado-DM, Madera, Melamina, Piedra, etc.
- Plásticos Técnicos: Policarbonatos, ABS, Poliestireno, PVC rígido, Poliéster-fibra de vidrio
- Aplicable sobre todo tipo de materiales, excepto PE, PP e Teflón®

Aplicaciones

- Cubiertas metálicas



- Tejas



- Juntas transitables



- Panelización interior y exterior



- Canalones

- Marco-Obra

Pattex SP101 Instant Tack
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Polímero Flextec
- Olor: Alcohol
- Consistencia: Pasta tixotrópica
- Densidad Aprox. 1.4 g/ml (ISO 2811-1)
- Deslizamiento Aprox. 0 mm (ISO 7390)
- Formación de piel Aprox. 20 min (23°C, 50% H.R.)
- Velocidad de polimerización 2 – 3 mm/24h (23°C, 50% H.R.)

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A Aprox. 40 (ISO 868)
- Módulo al 100% Aprox. 0,8 N/mm2 (ISO 8339- A)
- Módulo a ruptura Aprox. 1,1 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura Aprox. 350 % (ISO 8339-A)
- Recuperación elástica Aprox. 75 % (ISO 7389-B,100%)
- Resistencia térmica -30°C a 80°C
- Capacidad de Movimiento 25% (ISO11600 F25HM)

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la fomación de película

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores
Superficies húmedas

Color

Cartucho 280 ml: Blanco, gris, negro y marrón

Tubo 80ml: Blanco

Formatos

Disponible en cartucho de 280ml y tubo 80ml

280ML

80ML

Pattex SP101 Transparente

Ideal para el sellado invisible de techos, claraboyas, canalones, cubiertas, carpintería, juntas transitables y juntas en general con movimientos de hasta +/-25%. Pegado elástico invisible de paneles, revestimientos en general, zócalos, baldosas y fregaderos

Flextec es una tecnología exclusiva de Henkel que ofrece un excelente poder de SELLADO y PEGADO para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

FLEXTEC INSIDE

- Máxima transparencia
- Multimateriales
- Alta adhesión

Propiedades

- Totalmente transparente
- Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Módulo elevado y una excelente recuperación elástica
- Excelente resistencia tanto en interiores como exteriores. Resiste los rayos UV(1)
- Eficacia Fungicida. Evita la formación de moho(2)
- Fácil pistoleo a bajas temperaturas
- Puede aplicarse incluso en superficies húmedas(3)
- Producto exento de sustancias clasificadas peligrosas
- Pintable

(1) UV (2) MOULD RESISTANT (3) WATERPROOF

Soportes

- Metales:
Acero galvanizado, Acero inoxidable, Aluminio lacado, Aluminio anodizado, Hierro, Metales pintados
- Vidrio: Vidrio monobloque
- Materiales de Construcción:
Cerámica, Mármol, Teja, Ladrillo, Hormigón, Poliéster-fibra de vidrio, Aglomerado, DM, Madera, Melamina, Policarbonato, Piedra, etc.
- Plásticos Técnicos:
Policarbonatos, PVC, Metacrilato, ABS, Poliestireno, Poliester-Fibra de vidrio
- Aplicable sobre todo tipo de materiales, excepto PE,PP e Teflón®

Aplicaciones


- Acabados Muebles

- Mamparas


- Panelización interior y exterior


- Peldaños

Pattex SP101 Transparente
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Polímeros “Flextec”
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,06g/ml
- Deslizamiento: < 1mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-15 (23ºC - 50% H.R.)
- Velocidad de reticulación: 2-3mm/24h

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: 50
- Módulo al 50%: Aprox. 0,8 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a la rotura: >50% (ISO 8339-A)
- Resistencia térmica: -30ºC a +90ºC

Aplicaciones

- Sellado en carpintería de aluminio, metálica ó madera, acabados en muebles, accesorios de baño, mamparas, uniones entre vidrios, remates y juntas de acabados.
- Fijación de cristales, zócalos, rodapiés, alféizares, elementos en sanitarios, monteras, peldaños, etc.

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la fomación de película

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores
Superficies húmedas

Color

Transparente

Formatos

Disponible en cartucho de 280ml y tubo 80ml

280ML

80ML

Pattex SP301 Fachadas

Ideal para el pegado elástico de paneles en fachadas ventiladas. Durabilidad y resistencia homologada (fórmula ensayada en el laboratorio CIDEMCO). Excelente para el pegado elástico de paneles, aplacados y revestimientos.

Flextec es una tecnología exclusiva de Henkel que ofrece un excelente poder de SELLADO y PEGADO para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

FLEXTEC INSIDE

- Multimateriales
- Alta adhesión

Propiedades

- Excelente adhesión sobre la mayoría de paneles utilizados en fachadas ventiladas
- Módulo elevado y una excelente resistencia a la fatiga
- Facilidad de aplicación evitando el uso de herramientas y mejorando el acabado estético
- Durabilidad y resistencia homologada
- Producto exento de sustancias clasificadas peligrosas
- Disminuye las tensiones en la fachada ventilada
- Óptima resistencia a los rayos UV(2) y a la humedad(1)

(1) UV (2) WATERPROOF

Soportes

- Paneles ligeros con recubrimientos de aluminio o madera, paneles de fibrocemento recubierto, de madera tratada, de cerámica o piedra natural
- Estructuras ancladas mecánicamente a la fachada como rástreles de aluminio extraído o madera
- Madera, hormigón o cemento, cartón-yeso prensado, etc.

Aplicaciones

- FIJACIONES DIRECTAS:

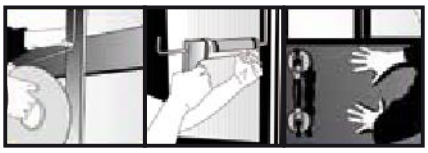

-Ideal para paneles ligeros
-La imprimación mejora la adherencia sobre las superficies
-La cinta autoadhesiva doble cara garantiza la sujeción inmediata del panel y el grosor mínimo de 3mm del adhesivo

- FIJACIONES MIXTAS:

Sistema mixto de anclaje mecánico y adhesivo que garantiza el reparto de tensiones, evita rotura de las piezas y garantiza su durabilidad

- FIJACIONES MIXTAS:

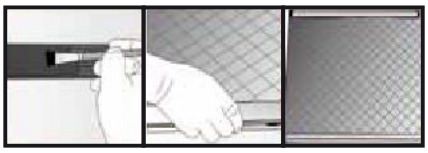

La imprimación se recomienda para asegurar el perfecto pegado del panel al marco metálico

Pattex SP301 Fachadas
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Polímeros “Flextec”
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,4g/ml
- Deslizamiento: < 1mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 20-40 min
- Velocidad de reticulación: 2 - 3mm/24 horas

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 50
- Resistencia: Aprox. 1,7N/mm^2 (DIN 53504)
- Elongación a ruptura: Aprox. 300% (DIN 53504)
- Recuperación elástica: > 80% (ISO7389-B, 100%)
- Resistencia térmica: -30ºC a +90ºC

Normas y certificaciones

- Ensayado en el laboratorio certificado CIDEMCO, de acuerdo con el borrador de ETAG para fachadas ventiladas:
-Ensayo de envejecimiento acelerado
-Resistencia a la fatiga mecánica
-Resistencias químicas: Resiste los ensayos de niebla salina (EN-ISO 9227) y atmósfera sulfurosa (EN-ISO 3231)

Modo de empleo

- Limpiar las superficies a tratar
- Se recomienda aplicar previamente Pattex Primer Imprimación Flextec
- Posicionar la cinta adhesiva y aplicar el adhesivo sobre el rastrel
- Realizar el aplacado. Consultar Hoja Técnica

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la fomación de película

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores
Superficies húmedas

Color

Blanco

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml, bolsa de 600ml, imprimación flextec y cinta

300ML

600ML

Pattex SL650 Ventanas y Juntas

Sellador de silicona neutra ideal para el sellado de altas prestaciones de juntas de dilatación y conexión en construcción, industria y carpintería.

VITRAGE&FAÇADE

Propiedades

- Excelente adhesión sobre múltiples soportes sin necesidad de imprimación
- Alta elasticidad: juntas con movimiento de hasta el 25%
- Excelente resistencia a la intemperie y U.V.
- Normas y Certificaciones: S.N.J.F.

Soportes

- Vidrio:
  Vidrio, Vitrificados, Vidrio laminar
- Metales:
  Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Inoxidable, Hierro, Galvanizado
- Materiales de construcción:
  Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Madera
- Plásticos Técnicos:
  Policarbonatos, PVC rígido, Metacrilato, ABS, Poliester, Poliester-Fibra de vidrio

- Multimateriales
- Máxima elasticidad y adhesión
- Máxima resistencia a los UV

Aplicaciones

- Sellado Marco-Obra

- Junta de prefabricados

- Juntas de dilatación



- Acristalamiento

Pattex SL650
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,0g/cm^3 ó 1,4g/cm3 (según color)
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-15 min
- Velocidad de polimerización: 2-3 mm/24h
- Temperatura de aplicación: Entre +5 y +35ºC

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 23
- Módulo al 100%: Aprox. 0,3 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura: Aprox. 300% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: Max. 25%
- Recuperación elástica: Aprox. 90% (ISO 7389-B, 100%)
- Resistencia térmica: -60ºC a +160ºC

Normas y certificaciones

- Cumple las normas: Certificado SNJF como sellador elástico de estanqueidad, sin imprimación sobre vidrio y aluminio
- Certificado SNJF como elastómero de 1ª categoría, sin imprimación, sobre aluminio anodizado y hormigón
- Además cumple con ISO 11600 - F+G - 25LM

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la fomación de película
- En soportes porosos, cuando se utiliza la silicona en grandes cantidades y más como adhesivo que como sellador, se pueden producir manchas en el soporte

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Cartucho: Translúcido, Blanco Ral 9016, Blanco PVC Ral 9010, Negro Ral 9004, Plata, Gris, Gris Ral 7011, Gris Ral 9007, Gris Ral 7016, Gris Ral 7022, Gris Plomo, Grafito Metal, Bronce, Inox, Ladrillo, Marrón, Marrón Ral 8007, Marrón Ral 8017, Marrón Ral 8019, Nogal Ral 8014, Rojo Burdeos Ral 3005, Rojo Burdeos Ral 3007, Crema Ral 1015, Crema Ral 1013, Oro, Verde Ral 6005, Verde Ral 6009, Azul Ral 5013, Roble Oscuro, Roble, Sapeli, Haya, Pino, Cerezo

Bolsa: Blanco Ral 9016 y gris Fungicida: Translúcido, blanco Ral 9016

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml y bolsa de 600ml y en cartucho de 300ml fungicida

300ML

600ML

Pattex SL620 Ventanas y Construcción

Sellador de silicona neutra

Ideal para el sellado de juntas en carpintería, construcción e industria en general: ventanas, perfiles, cubiertas, paneles prefabricados, juntas marco - obra, etc.

- Multimateriales
- Alta elasticidad y adhesión
- Alta resistencia a los UV

Propiedades

- Excelente adhesión sobre todo tipo de soportes, sin necesidad de imprimación
- Elevada resistencia a exteriores y U.V.
- Elasticidad y módulo medios

Soportes

- Metales:
  Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Inoxidable, Hierro, Galvanizado
- Vidrio:
  Vidrio, Vitrificados, Vidrio laminar
- Materiales de construcción:
  Hormigón, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Teja, Cerámica
- Plásticos Técnicos:
  Policarbonatos, PVC rígido, Metacrilato, ABS, Poliestireno, Poliester-Fibra de vidrio

Aplicaciones

- Sellado marco-obra

- Carpintería de alumínio



- Acristalamiento exterior

- Cocinas

Pattex SL620
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: caucho de silicona
- Curado: neutro
- Densidad: Aprox. 1,0 g/cm3 ó 1,4 g/cm³ (según color)
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: aprox. 5-15 min
- Tiempo de polimerización: 2-3 mm/24h (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: entre +5 y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: aprox. 25
- Módulo al 100%: aprox. 0,35 N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: aprox. 200% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: Aprox. 20%
- Recuperación elástica: Aprox. 90% (ISO 7389-B, 100%)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Normas y certificaciones

- Cumple con ISO 11600.

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar
- En soportes porosos, cuando se utiliza la silicona en grandes cantidades y más como adhesivo que como sellador, se pueden producir manchas en el soporte

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Translúcido, Blanco Ral 9016, Crema Ral 1013, Negro Ral 9004, Gris Ral 7004, Gris, Gris Ral 7022, Gris Ral 7011, Gris Ral 7016, Aluminio Ral 9006, Marrón Ral 8014, Marrón Ral 8007, Marrón Ral 8004, Bronce, Rojo Burdeos Ral 3005

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml



300ML

Pattex SL618 Espejos

Sellador de silicona neutra

Ideal para el pegado de espejos y sellado en general sobre diversos soportes. Alto poder adhesivo y de relleno.

Propiedades

- Elevado poder de adhesión
- No ataca ni daña el dorso del espejo
- Excelente adhesión sobre todo tipo de espejos
- Poder de relleno
- Permite ajustar la posición de los espejos

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado, Hierro, Metales en general
- Vidrio:
Espejos, Vidrio vitrificados, Vidrio laminar
- Materiales de construcción:
Hormigón, Mármol, Piedra, Cemento, Madera, Melamina, Tabique seco
- Plásticos Técnicos:
PVC, Lacado de espejos, Poliester-Fibra de vidrio

- Elevada adhesión
- Alta elasticidad
- Alta resistencia

Aplicaciones

- Fijación espejos

- Sellado espejos

- Fijación espejos

Pattex SL618
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1.02g/cm^3
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 15 min
- Tiempo de polimerización: 3-4 mm/24h (23ºC-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: Entre +10ºC y +35ºC

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 24
- Módulo al 100%: aprox. 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura: Aprox. 100% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: Max. 25%
- Recuperación elástica: > 80% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -60ºC a +160ºC

Preparación del soporte

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- El PLATEADO Y EL BARNIZ de los espejos deben ser de gran calidad y perfectamente adheridas
- LAS PINTURAS NUEVAS, deben estar totalmente secas y perfectamente adheridas
- EN PAREDES PINTADAS, los disolventes deben estar totalmente evaporados
- EL YESO O CEMENTO completamente sanos. Sobre yeso muerto o polvoriento, no aplicar
- En superficies viejas deben arrancarse las pinturas, papeles, tejidos u otros revestimientos, debiendo reacondicionar el soporte

Colocación del espejo

- Efectuar el ensamblaje aplicando en el soporte cordones verticales de 1cm de diámetro y longitud cada uno de ellos de 30cm. Distancia uno del otro 20cm y aplicarlos en tresbolillo
- En caso de colocación de pequeños espejos uno al lado del otro, con más de cuatro por línea, es indispensable para tener aireación, esperar 2 h. antes de colocar las siguientes líneas
- En la 1ª línea, para evitar deslizamientos, fijar apoyo provisional durante 24 h
- Se recomienda un soporte mecánico durante el tiempo de polimerización, que será superior a 24 h. o cinta adhesiva a dos caras
- Situar seguidamente el espejo, efectuando presión hasta conseguir que el grosor de los cordones sea máx. 1-2 mm aprox.
- La masilla permite un deslizamiento de espejo hasta 6 mm
- La temperatura ambiente durante la aplicación y el secado de la silicona, no debe ser inferior a +10ºC, pues con temperaturas más bajas no se pueden garantizar ni las propiedades mecánicas ni la adherencia
- Los espejos de gran tamaño deben descansar sobre un soporte en la parte baja

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 3-4 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco, Gris, Transparente

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex SL690 Acristalamiento Estructural

Sellador de silicona neutra de alto módulo

Ideal para el pegado estructural de vidrio y para la realización de la segunda barrera en doble acristalamiento.

Propiedades

- Excelente poder de adhesión en acristalamiento estructural
- Elevada resistencia final
- Excelente resistencia a la intemperie y U.V.

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Inoxidable, Hierro, Metales en general, Galvanizado
- Vidrio:
Vidrio monobloque, Vidrio laminar

- Alta resistencia mecánica
- Resistente a los agentes atmosféricos y UV
- Elevada adhesión

Aplicaciones

- Acristalamiento estructural en obra y taller



- Pegado de unidad acristalada al marco soporte

- Especial fachadas estructurales



- Fachada estructural

Pattex SL690
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,52g/cm^3
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 60 min (25ºC-50% H.R.)
- Tiempo de polimerización: 2-3mm/24h (25ºC-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: Entre +5 y +35ºC

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: 42
- Elongación a ruptura: Aprox. 250% (NF-P85507)
- Módulo al 50%: Aprox. 0,55 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Módulo al 100%: Aprox. 0,85 N/mm2 (ISO 8339-A)

Modo de empleo

- Dimensionar correctamente las juntas. Se recomienda un grosor mínimo de 7mm (Consulte nuestro Servicio Técnico en caso de duda)
- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Limpiar perfectamente los soportes. Pasar primero un trapo limpio empapado en disolvente. Secar con otro trapo limpio y seco antes de que se produzca la completa evaporación del disolvente. Siempre se debe utilizar disolvente limpio
- Asegurarse realizando pruebas previas, de que la adherencia de la silicona sobre los soportes a utilizar es buena. En caso contrario, se debe aplicar la imprimación recomendada en función del soporte. NO APLICAR NUNCA IMPRIMACIÓN SOBRE VIDRIO
- Aplicar la silicona de forma cuidadosa evitando la incorporación de burbujas de aire y asegurando el buen contacto con los soportes
- Alisar la silicona con una espátula, antes de la formación de película. No utilizar agua, agua jabonosa ni disolventes
- Limpiar los útiles de trabajo con disolventes antes de que vulcanice la silicona

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

m

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Negro

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml



300ML

Pattex SL503 Vidrio

Sellador de silicona acética

Ideal para el sellado de vidrio, carpintería de aluminio, vitrificados en general y acuarios (máximo 300L).

snjf
VITRAGE nº 3389
Clase : V 25E

Propiedades

- Alta elasticidad: juntas con movimiento de hasta 25%
- Excelente resistencia a exteriores y U.V.
- Elevada adhesión sobre superficies vitrificadas y cerámicas
- Normas y Certificaciones: S.N.J.F.

Soportes

- Vidrio:
Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- Metales:
Aluminio anodizado
- Materiales de construcción:
Maderas pintadas, Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, duchas, inodoros, bidets, etc ...)

- Alta elasticidad
- Elevada adhesión
- Resiste a los UV

Aplicaciones

- Acristalamiento exterior

- Sellado exterior Aluminio-Vidrio

- Bañeras

- Platos de ducha

Pattex SL503
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1g/cm^3
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 5-10 minutos
- Tiempo de polimerización: 3-4mm/24 horas

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 23
- Módulo al 100%: Aprox. 0,55 N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: Aprox. 300% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: Max. 25%
- Recuperación elástica: >95% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -60ºC a +160ºC

Normas y certificaciones

- Cumple las normas y certificados: Certificado SNJF como sellador elástico de estanqueidad, sin imprimación sobre vidrio y aluminio
- Además cumple con ISO 11600 F y G 25HM

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película

Almacenaje

- 24 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 3-4 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Cartucho 300 ml:
Translúcido, blanco, negro, gris, bronce, crema Ral 1015, rojo Ral 3003, aluminio

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex SL500 Multiusos

Sellador de silicona acética

Ideal para el sellado de baños, cocinas y ventanas.

- Multimateriales
- Resiste al moho y UV
- Alta elasticidad

Propiedades

- Excelente adhesión sobre aluminio anodizado, vidrio, superficies vitrificadas y superficies vitrificadas
- Elevada resistencia a exteriores y U.V.
- Elasticidad y módulo medios
- Resiste al moho

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado
- Vidrio:
Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
Maderas pintadas, Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, etc.)
- Plásticos:
Previa prueba requerida y no aplicable para PE, PP, PTFE

Aplicaciones



- Acristalamiento exterior



- Sellado vidrio-aluminio

- Sanitarios

- Carpintería aluminio-vidrio

Pattex SL500
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 0,98g/m^3
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-15 minutos
- Tiempo de polimerización: 2-3mm/24 horas (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 20
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: Aprox. 100% (ISO 8339-A)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- Dos año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Translúcido, blanco, negro, aluminio, gris y bronce

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex SL502 Sanitaria

Sellador de silicona acética

Ideal para el sellado en el sector sanitario: baños, cocinas, platos de ducha, inodoros, bidets y lavabos en general.

Propiedades

- Elevada resistencia al agua y al UV
- Resiste a los agentes químicos y productos de limpieza comunes
- Elevada adhesión y elasticidad
- Resistente al moho
- Cumple la ISO 846 B nivel 1

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado
- Vidrio:
Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
Maderas y Metales pintados, Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, duchas, mamparas de duchas, inodoros, bidets...)

- Resiste al Moho y UV
- Resiste los productos de limpieza
- Elevada adhesión

Aplicaciones

- Sellado de lavabos

- Sellado de encimeras, placas de cocción

- Bañeras

- Platos de ducha

Pattex SL502
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1g/cm^3
- Deslizamiento: ≤2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10 - 15 minutos (23°C, 50% H.R.)
- Velocidad de secado: 2-3mm/24 horas (23°C, 50% H.R.)

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 20
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A)
- Elongación a ruptura: Aprox. 150% (ISO 8339-A)
- Recuperación elástica: >80% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -50°C a +150°C

Normas y certificaciones

- Cumple con la ISO 846-B (nivel 1, resistencia al moho)

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con white spirit

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película

Almacenaje

- Dos años en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Transparente y blanco RAL 9016

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex SL507 Alta Transparencia

Sellador de silicona acética totalmente transparente

Ideal para el sellado de vidrio y vitrificados en general.

Propiedades

- Producto totalmente transparente para sellados vidrio con vidrio
- Excelente resistencia a exteriores y U.V.
- No amarillea con el paso del tiempo

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado, Aluminio lacado
- Vidrio:
Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
Maderas pintadas, Superficies cerámicas (bañeras, lavabos...)

- Resiste a los UV
- Alta elasticidad
- Elevada adhesión

Aplicaciones



- Escaparatismo

- Carpintería vidrio-aluminio



- Sellado acristalamiento

Pattex SL507
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1,0g/cm^3
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-15 min (a 20°C)
- Velocidad de polimerización: 2-3 mm/24h
- Temperatura de aplicación: Entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado
- Dureza Shore A: Aprox. 17
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: Aprox. 150% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: Máx. 12.5%
- Recuperación elástica: > 95% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- 24 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Totalmente transparente

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex SL509 Alta Temperatura

Sellador de silicona acética

Ideal para el sellado de calderas, chimeneas, salidas de humos y hornos. Puede sustituir juntas en bombas, máquinas industriales, motores y electrodomésticos.

Propiedades

- Resiste a altas temperaturas continuas de +250°C con puntas de hasta +300°C
- Elástico durante todo el rango de temperaturas
- No admite fuego directo
- No contrae

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado
- Vidrio:
Vidrio, Vidrio-Vitrificados
- Cerámica

- Resiste hasta 300°C
- Alta elasticidad
- Elevada adhesión

Aplicaciones



- Chimeneas, salida de humos



- Estufas, calderas

- Hornos

- Juntas de motor

Pattex SL509
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1,0g/cm3 (Negro); Aprox. 1,25g/cm³ (Rojo)
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-15 minutos
- Tiempo de polimerización: 2-3mm/24 horas (23°C-50% H.R.)

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 25
- Módulo: Aprox. 0,55 N/mm2 (Rojo, ISO 8339-A, 50%) y Aprox. 0,55 N/mm2 (Negro, ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: Aprox. 80% (Rojo, ISO 8339-A) y Aprox. 300% (Negro, ISO 8339-A)
- Recuperación elástica: >80% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -60°C a +250°C. Puntas de +300°C

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- 24 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Negro y rojo óxido

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex SL530 Mármol

Sellador de silicona acética

Ideal para el sellado de juntas entre piezas de mármol, granito, piedra natural y cualquier superficie porosa susceptible de ser manchada por el sellador. Sellador de silicona acética de calidad superior y un sólo componente, que polimeriza en contacto con la humedad ambiental.

Propiedades

- Fórmula especial “no mancha”, No contiene plastificantes que puedan ser absorbidos por el soporte
- Elevada Adhesión
- Alto poder de Relleno
- Gran resistencia al envejecimiento
- Permanentemente flexible

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado, Aluminio lacado
- Vidrio:
Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
Maderas pintadas, Superficie cerámicas (bañeras, lavabos…), piedra natural, mármol, granito, travertino, hormigón, mortero y superficies porosas en general

- No mancha soportes
- Elevada adhesión
- Alto poder de relleno

Aplicaciones

- Sellado y Asiento de encimeras

- Sellado en superficies porosas

- Sellado y asiento de mármoles en baños y cocinas

Pattex SL530
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Caucho de silicona
- Color: Translúcido
- Consistencia: Pasta tixotrópica
- Densidad Aprox. 1,03 g/cm³ (ISO 2811)
- Deslizamiento Aprox. 0mm (ISO 7390)
- Formación de piel Aprox. 15min (23°C, 50% H.R.)
- Velocidad de polimerización 2 – 3 mm / 24h (23°C, 50% H.R.)
- Temperatura Aplicación +5°C a +40°C

Características del producto polimerizado
- Olor: Sin olor
- Dureza Shore A Aprox. 35
- Módulo al 100% Aprox. 0,43MPa (NF-P85507)
- Elongación a Aprox. 250% (NF-P85507)
- Recuperación > 95% (NF-P85506)
- Resistencia térmica -50°C a 150°C

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda, al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con disolvente antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Translúcido

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex Silicon 5 Universal

Sellador de silicona acética

Ideal para el sellado de baños, platos de ducha, bañeras, inodoros, cocinas y ventanas.

Propiedades

- Excelente adhesión sobre aluminio anodizado, vidrio, superficies vitrificadas y superficies vitrificadas
- Elevada resistencia a exteriores y U.V.
- Permanentemente flexible
- Resiste al moho y productos de limpieza comunes

Soportes

- Metales:
  Aluminio anodizado
- Vidrio:
  Vidrio monobloque, Superficies vitrificadas
- Materiales de construcción:
  Maderas pintadas, Superficies cerámicas (bañeras, lavabos, etc.)
- Plásticos:
  Previa prueba requerida y no aplicable para PE, PP, PTFE

- Resiste al Moho
- Resiste a los UV

Aplicaciones



- Acristalamiento exterior



- Sellado vidrio-aluminio

- Sanitarios

- Carpintería aluminio-vidrio

Pattex Silicon 5
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Caucho de silicona
- Curado: Acético
- Densidad: Aprox. 1g/cm^3
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 10-15 minutos
- Tiempo de polimerización: 2-3mm/24 horas (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 23
- Módulo al 100%: Aprox. 0,4 N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Resistencia térmica: -60°C a +160°C

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- Dos años en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

m

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco y transparente

Formatos

Disponible en cartucho de 280ml

280ML

Pattex AC401 Juntas y Grietas

Sellador acrílico en dispersión acuosa para juntas de movimiento medio (hasta 15%)

Ideal para el sellado de paneles prefabricados, marco-obra, reparación de grietas, fisuras, molduras decorativas en paredes y techos.

Propiedades

- Excelente adhesión sodre todo tipo de soportes
- Elevada elasticidad
- Pintable

Soportes

- Vidrio:
  Vidrio monobloque
- Plásticos Técnicos:
  PVC, Poliester-Fibra de vidrio
- Metales:
  Aluminio lacado, Aluminio anodizado, Hierro, Metales en general
- Materiales de Construcción:
  Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Yeso, Madera, Superficies vitrificas, Poliestireno expandido

- Pintable
- Elevada adhesión y elasticidad
- Interior y exterior

Aplicaciones



- Juntas de interiores (zócalos,marcos)

- Reparación de grietas

- Juntas de acabado



- Pegado molduras

Pattex AC401
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: Resinas acrílicas
- Secado: Evaporación
- Densidad: Aprox. 1,60g/cm^3
- Formación de piel: Aprox. 15-30 minutos
- Tiempo de secado: 2 mm/24horas (23ºC-50% H.R.)
- Tiempo de aplicación: Entre +5 y +35ºC

Características del producto seco
- Dureza Shore A: Aprox. 21
- Módulo al 100%: Aprox. 0,2N/mm2 (ISO527)
- Elongación a ruptura: Aprox. 350% (ISO8339-A)
- Elongación de servicio: Max. 15%
- Resistencia térmica: -25ºC a +80ºC

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con agua

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Secado total: 2 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores (no expuesto al agua)

Color

Blanco

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex Acril 1 Paredes y Grietas

Sellador acrílico en dispersión acuosa

ideal para juntas de bajo movimiento. Indicado para el sellado de grietas, fisuras, ventanas y marcos.

Propiedades

- Adhiere sobre la mayoría de los soportes utilizados en construcción
- Elevada facilidad de aplicación y alisado
- Gran poder de relleno
- No se agrieta
- Pintable

Soportes

- Metales:
  Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Hierro, Metales en general
- Vidrio:
  Vidrio monobloque
- Materiales de construcción:
  Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Madera, Superficies vitrificadas, Vidrio monobloque, Yeso y Materiales porosos en general
- Plásticos:
  PVC, Poliester-Fibra de vidrio

- Pintable
- Fácil aplicación

Aplicaciones



- Juntas de poco movimiento medio

- Reparación de grietas

- Sellados interiores en carpintería



- Fijación de molduras de poliestireno expandido

Pattex Pattex Acril 1
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: resinas acrílicas en base acuosa
- Secado: evaporación
- Densidad: aprox. 1,56/cm^3
- Deslizamiento: < 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: aprox. 30 min
- Tiempo de secado: 2 mm/24h
- Temperatura de aplicación: entre +5 y +35°C

Características del producto seco
- Dureza Shore A: aprox. 30
- Módulo al 100%: Aprox. 0,26N/mm2 (ISO 527)
- Elongación a ruptura: Aprox. 200% (ISO 8339-A)
- Elongación de servicio: max. 10%
- Resistencia térmica: -25°C a +80°C

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con agua

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película
- No utilizar en juntas con contacto permanente con agua

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

m

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Secado total: 2 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores

Color

Cartucho 300 ml: Blanco, blanco Ral 9003, gris, marron y negro

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex AC410 Madera

Sellador acrílico silanizado en dispersión acuosa

Ideal para el sellado de frentes de armarios, marcos, zócalos, rodapiés, juntas de parquet con obra y carpintería de madera en general.

Propiedades

- Excelente adhesión sobre la mayoría de materiales utilizados en construcción
- Pintable y barnizable
- Acabado brillante
- Colores ajustados al color de la madera

Soportes

- Todo tipo de madera con madera
- Juntas de acabado madera con:
Yeso, Cemento, Madera, Estratificados, Metales, Estratificados, Hormigón, Hormigón celular, Ladrillo, Piedra, Mármol, etc.

- Pintable
- Elevada adhesión
- Alta elasticidad

Aplicaciones



- Frente armarios



- Juntas de acabado en estanterías



- Marcos de puertas



- Zócalos, rodapiés

Pattex AC410
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar
- Base: polímeros sintéticos silanizados
- Secado: evaporación
- Densidad: aprox. 1,07g/cm^3
- Deslizamiento: < 1mm (NF-P 85501)
- Perdida de tack: aprox. 30 min (20ºC - 50% HR)
- Tiempo de secado: 2-3 mm/24h
- Temperatura de aplicación: entre +5ºC y +35ºC

Características del producto seco
- Dureza Shore A: aprox. 10
- Módulo a la ruptura: aprox. 0,280 MPa (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: > 1000% (NF-P85507)
- Resistencia término: -20ºC a +70ºC

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con agua

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la fomación de película

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores

Color

Roble, sapeli, haya, pino y cerezo

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex PU298 Construcción

Poliuretano avanzado de nueva generación

Ideal para sellar, rellenar y pegar. Para trabajos en industria y construcción en general. Óptimo para juntas verticales o transitables.

Propiedades

- Facilidad de pistoleo incluso en superficies húmedas y a bajas temperaturas
- Excelente adhesión multisoporte*
- Cartucho de plástico no deformable
- El producto mantiene sus características durante 12 meses
- Exento de sustancias peligrosas: isocianatos, disolventes, PVC
- Pintable

Soportes

- Metales:
Aluminio anodizado, Aluminio lacado, Hierro, Metales en general
- Materiales de construcción:
Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Cerámica, Ladrillos, Madera, Superficies vitrificadas, Vidrio
- Plásticos Técnicos:
Policarbonatos, PVC, Poliester-Fibra de vidrio, ABS, Metacrilato
- Aplicable sobre todo tipo de materiales
(* excepto PE,PP e Teflon®)

- Sella, rellena y pega
- Fácil aplicación
- Interior y exterior

Aplicaciones

- Sellado marco-obra



- Juntas en pavimentaciones transitables

- Conducciones aire acondicionado y calefacción



- Reparación carrocerías en vehículos

Pattex PU298
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Resinas de poliuretano modificados
- Curado: Neutro
- Densidad: Aprox. 1,4g/cm^3
- Deslizamiento: < 1mm (ISO 7390)
- Pérdida de tack: Aprox. 20-40 min
- Tiempo de polimerización: 2-3mm/24h (23°C-50% H.R.)
- Temperatura de aplicación: Entre +5°C y +35°C

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 40
- Módulo al 100%: Aprox. 0,8N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación: Aprox. 250% (ISO 8339-A)
- Resistencia térmica: -40°C a +90°C

Normas y certificaciones

- Cumple con ISO 11600 F 25HM.

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película
- Limpiar los útiles con white spirit antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Cartucho de 300ml:
Blanco, gris, marrón y negro

Bolsa de 600ml: Blanco y gris

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml y bolsa 600ml

300ML

600ML

Pattex FR55 Neutra EI240 Resiste al Fuego

Sellador de silicona neutra

ideal para para aplicaciones que requieran resistencia al fuego en la construcción e industria. Especialmente indicado para el sellado de juntas de dilatación, muros cortafuegos y forjados, paneles prefabricados, sellados marco obra en carpintería, pasos de cables, conductos de aire y tuberías.

- Interior y exterior
- Alta elasticidad
- Elevada adhesión

Propiedades

- Resistencia al fuego de hasta 4 horas
- Elevada elasticidad: superior al 350% (ISO8339)
- Excelente adhesión multimaterial
- Elevada resistencia a exteriores
- Cumple con el nuevo CTE en el apartado de seguridad en caso de incendio

Soportes

- Metales:
Aluminio lacado, Aluminio anodizado, Inoxidable, Galvanizado, Hierro, Metales en general
- Vidrio:
Vidrio, Vidrio-Vitrificados
- Materiales de construcción:
Hormigón, Cerámica, Cemento, Ladrillos, Superfícies vitrificadas, Madera
- Plásticos:
PVC

Aplicaciones

- Puerta cortafuegos



- Sellado en conducciones



- Sellado de tuberías

Pattex FR55
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Silicona neutra
- Consistencia: Pasta tixotrópica
- Densidad: Aprox. 1.4g/ml
- Deslizamiento: ≤ 2mm (ISO 7390)
- Formación de piel: Aprox. 30 min
- Velocidad de polimerización: 2-3 mm/24h

Características del producto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 25
- Módulo al 100%: Aprox. 0,35N/mm2 (ISO 8339-A, 100%)
- Elongación a ruptura: Aprox. 430% (ISO 8339-A)
- Recuperación elástica: >80% (ISO 7389, 100%)
- Resistencia térmica: -50ºC a +150ºC

Normas y certificaciones

- Resiste hasta 4 horas al fuego: Certificado por Efectis Institue según norma EN 1366-4
- Cumple ISO11600 F&G 25LM
- Cumple DIN18454 Grupo E

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del grosor que se quiera conseguir y aplicar con ayuda de la pistola
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto
- En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de la película
- Limpiar los útiles de trabajo con white spirit antes de polimerizar

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Gris

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex FR66 Acrílica EI240 Resiste al Fuego

Sellador acrílico en dispersión acuosa

Ideal para aplicaciones que requieran resistencia al fuego. Especialmente indicado para el sellado de juntas verticales de bajo movimiento, muros cortafuegos y forjados, grietas, escaleras, paneles prefabricados, pasos de cables, conductos de aire y tuberías

- Pintable
- Elevada adhesión
- Intumescente

Propiedades

- Intumescente. Reacciona con el fuego aumentando en volumen hasta el 100%, formando una corteza inorgánica inalterable que evita el paso de humos a través de la junta
- Buena adhesión sobre múltiples soportes porosos
- Pintable
- Cumple con el nuevo CTE en el apartado de seguridad en caso de incendio
- Normas y certificaciones: EN 1366-4, ISO 11600 -12.5 P, FO Class 1-BS 476 partes 6 y 7

Soportes

- Metales:
Aluminio lacado, Aluminio anodinado, Hierro, Metales en general
- Vidrio:
Vidrio monobloque
- Plásticos técnicos:
PVC, Poliéster-Fibra de vidrio
- Materiales de construcción:
Hormigón, Mármol, Granito, Piedra, Cemento, Ladrillos, Madera, Superficies vitrificadas, Poliestireno expandido.

Aplicaciones

- Puerta cortafuegos



- Sellado en conducciones



- Sellado de tuberías

Pattex FR66
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto fresco:

- Base: Acrílica – base agua
- Consistencia: Pasta
- Densidad: Aprox. 1.6 g/ml
- Deslizamiento: Nulo
- Pérdida de tack: Entre 15 – 60 min. (dependiendo de la temperatura y humedad)
- Temperatura aplicación: +5 hasta + 40ºC

Características del producto seco:

- Dureza Shore A: Aprox. 30
- Resistencia a la tracción: Aprox. 0.13 N/mm2 (NF-P85507)
- Elongación a ruptura: Aprox. 100 % (NF-P85507)
- Capacidad movimiento junta: 7,5 %
- Resistencia térmica: -20ºC a +80ºC

Normas y certificaciones

- Cumple con los requerimientos de la norma ISO 11600 – 12.5 P
- Ensayo en el EFECTIS INSTITUTE según norma europea de ensayo EN 1366-4

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- Cortar la boquilla a la medida del cordón que se quiera conseguir
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto
- Limpiar los útiles con agua

Observaciones:

- El producto se aplica directamente del cartucho utilizando una pistola manual o neumática standard, sin necesidad de ningún tratamiento previo
- Después de la aplicación, el producto se puede alisar con agua jabonosa antes de la formación de película

Almacenaje

- 18 meses desde la fecha de fabricación (la fecha de caducidad aparece en el envase), cuando se almacene el producto a una temperatura entre +5ºC y +35ºC en su envase original cerrado. No permitir que el producto se congele

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

anchura junta (mm)	profundidad (mm)	integridad (min)	aislamiento térmico (min)	clasificación
10	10	240	240	EI 240
15	15	240	240	EI 240
20	20	240	240	EI 240
25	20	240	240	EI240 EI180

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores

Interiores

Color

Gris

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex RF999 Chimeneas y Estufas

Sellador refractario a base de silicatos

Ideal para barbacoas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, tubos de escape de automóviles y para zonas ya tratadas con fibra de vidrio.

Propiedades

- Resiste al fuego directo
- Resiste temperaturas extremas hasta +1500 °C
- Rellena juntas sin movimiento
- Excelente adhesión sobre la mayoría de soportes utilizados en construcción
- No exponer al agua directa

Soportes

- Metales:
  Aluminio lacado, Aluminio, Inoxidable, Galvanizado, Hierro, Metales en general
- Vidrio:
  Vidrio monobloque
- Materiales de construcción:
  Hormigón, Cerámica, Cemento, Piedra, Ladrillos, Superficies vitrificadas, Ladrillo refractario
- Adecuado para sellar ladrillo, hormigón, piedra y superficies metálicas.

- Resiste al fuego directo
- Resiste hasta 1500 °C
- Interior y exterior

Aplicaciones



- Fisuras en hornos



- Sellados de juntas sometidas a fuego directo



- Tubo de escape

Pattex RF999
Sellado Profesional

Datos técnicos

Características del producto sin polimerizar

- Base: Inorgánica
- Secado: Evaporación
- Densidad: Aprox. 1.80g/cm^3
- Temperatura de aplicación: Entre +10ºC y +35ºC
- Deslizamiento: Nulo

Características del producto seco

- Densidad: Aprox. 2.0 g/cm3
- Resistencia térmica: Resiste temperaturas extremas de hasta 1500ºC

Modo de empleo

- Las superficies a sellar deben estar secas exentas de polvo, grasa y suciedad
- En soportes muy absorbentes humedecer un poco la superficie para mejorar la adherencia
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir y aplicar con ayuda de la pistola
- En caso necesario alisar con una espátula antes del secado superficial de la masilla
- Dejar secar un mínimo de 2 días antes de incrementar de forma lenta y progresiva la temperatura, para evitar la formación de burbujas
- Al finalizar la operación de trabajo, colocar una lámina entre el cartucho y la cánula para evitar el secado del producto
- Limpiar los útiles de trabajo con agua antes de que seque el producto

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Herramientas de aplicación

Pistola manual o neumática standard

Rendimiento (metros lineales)

Profundidad junta (mm)	Anchura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpieza de utensilios

Agua

Tiempo de secado

Mínimo 2 días de temperatura ambiente antes de incrementar la temperatura

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco, gris y negro

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Pattex PF100 Manual Universal

Espuma de poliuretano monocomponente expandible

Indicada especialmente para trabajos de aislamiento, fijación, relleno e insonorización. Es un producto de fácil aplicación que puede cortarse, recubrirse y pintar una vez seco.

- **Rellena, aisla y sella**
- Impermeable
- Dosificación controlada
- Alto rendimiento: 40L

Formatos

Disponible en envase aerosol de 750ml y 500ml

500ML

750ML

Propiedades

- Espumado rápido
- Buena resistencia al envejecimiento
- Se puede cortar, recubrir y pintar
- No ataca la capa de ozono

Aplicaciones

- Ideal para trabajos de aislamiento, fijación, relleno de huecos e insonorización
- Construcción: Fijación de marco-obra, relleno y sellado de cajas persiana, relleno de grietas, huecos y juntas, fijación de paneles, fijación y sellado de conducciones de obra, insonorización, aislamiento térmico de calef. y sanitarios, fijación cajas derivación
- Campo industrial: Reparación de embarcaciones, embalaje, realización de maquetas, reparación de paneles frigoríficos

Soportes

- Hormigón, hormigón celular, cemento, cerámica, tejas, ladrillos, yeso, escayola, piedra, granito, vidrio, metales, metales pintados, madera, estratificados, fibra de vidrio, PVC, plásticos

Recomendaciones

- Las superficies deben estar firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Humedecer los soportes con pulverizador para mejorar el espumado y acelerar la reacción
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación (aplicación manual) o la pistola (aplicación pistola), y agitar varias veces antes de usar
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Pattex PF100 Pistola Universal

Espuma de poliuretano monocomponente expandible

Indicada especialmente para trabajos de aislamiento, fijación, relleno e insonorización. Es un producto de fácil aplicación que puede cortarse, recubrirse y pintar una vez seco.

- **Rellena, aisla y sella**
- Impermeable
- Dosificación controlada
- Alto rendimiento: 50L

Propiedades

- Gran poder de relleno
- Espuma rápido
- Buena resistencia al envejecimiento
- Se puede cortar, recubrir y pintar
- No ataca la capa de ozono

Aplicaciones

- Ideal para trabajos de aislamiento, fijación, relleno de huecos e insonorización
- Construcción: Fijación de marco-obra, relleno y sellado de cajas persiana, relleno de grietas, huecos y juntas, fijación de paneles, fijación y sellado de conducciones de obra, insonorización, aislamiento térmico de calef. y sanitarios, fijación cajas derivación
- Campo industrial: Reparación de embarcaciones, embalaje, realización de maquetas, reparación de paneles frigoríficos

Soportes

- Hormigón, hormigón celular, cemento, cerámica, tejas, ladrillos, yeso, escayola, piedra, granito, vidrio, metales, metales pintados, madera, estratificados, fibra de vidrio, PVC, plásticos

Recomendaciones

- Las superficies deben estar firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Humedecer los soportes con pulverizador para mejorar el espumado y acelerar la reacción
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación (aplicación manual) o la pistola (aplicación pistola), y agitar varias veces antes de usar
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Formatos

Disponible en envase aerosol de 750ml

750ML

Pattex PF320 Manual Tejas

Espuma de poliuretano expandible para la fijación, montaje y pegado de todo tipo de tejas

- **Elevado aislamiento y adhesión**
- Impermeable
- Dosificación controlada
- Alto rendimiento: 40L

Formatos

Disponible en envase aerosol de 750ml

750ML

Propiedades

- El producto una vez seco, se puede cortar, recubrir y pintar
- Alto poder de adhesión
- Resistencia al fuego clase B3 norma DIN4102

Aplicaciones

- Ideal para trabajos de aislamiento, fijación, relleno de huecos e insonorización
- Construcción: Fijación de marco-obra, relleno y sellado de cajas persiana, relleno de grietas, huecos y juntas, fijación de paneles, fijación y sellado de conducciones de obra, insonorización, aislamiento térmico de calef. y sanitarios, fijación cajas derivación
- Campo industrial: Reparación de embarcaciones, embalaje, realización de maquetas, reparación de paneles frigoríficos

Soportes

- Todo tipo de tejas (planas, mixtas y arábigas), cerámicas, de hormigón curvas y mixtas, piezas de pizarra o cualquier pieza para cubiertas

Recomendaciones

- Las superficies deben estar firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Humedecer los soportes con pulverizador para mejorar el espumado y acelerar la reacción
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación (aplicación manual) o la pistola (aplicación pistola), y agitar varias veces antes de usar
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Pattex PF320 Pistola Tejas

Espuma de poliuretano expandible para la fijación, montaje y pegado de todo tipo de tejas

Propiedades

- El producto una vez seco, se puede cortar, recubrir y pintar
- Alto poder de adhesión
- Resistencia al fuego clase B3 norma DIN4102

Aplicaciones

- Ideal para trabajos de aislamiento, fijación, relleno de huecos e insonorización
- Construcción: Fijación de marco-obra, relleno y sellado de cajas persiana, relleno de grietas, huecos y juntas, fijación de paneles, fijación y sellado de conducciones de obra, insonorización, aislamiento térmico de calef. y sanitarios, fijación cajas derivación
- Campo industrial: Reparación de embarcaciones, embalaje, realización de maquetas, reparación de paneles frigoríficos

Soportes

- Todo tipo de tejas (planas, mixtas y arábigas), cerámicas, de hormigón curvas y mixtas, piezas de pizarra o cualquier pieza para cubiertas

Recomendaciones

- Las superficies deben estar firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Humedecer los soportes con pulverizador para mejorar el espumado y acelerar la reacción
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación (aplicación manual) o la pistola (aplicación pistola), y agitar varias veces antes de usar
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

- **Elevado aislamiento y adhesión**
- Impermeable
- Dosificación controlada
- Alto rendimiento: 50L

Formatos

Disponible en envase aerosol de 750ml

750ML

Pattex FR77 Manual
EI240 Resiste al Fuego

Espuma de poliuretano monocomponente
Para trabajos de aislamiento, fijación y relleno

- **Resistencia al fuego: B1**
- Impermeable
- Dosificación controlada
- Alto rendimiento: 40L

Formatos

Disponible en envase aerosol de 750ml

750ML

Propiedades

- Resistencia al fuego directo
- Válvula no obturable
- Aislamiento estanco contra humos y gases
- Buena adhesión sobre múltiples soportes
- Aislamiento térmico y acústico
- Una vez endurecida, puede pintarse, cortarse o perforarse
- Excelente estabiliad dimensional. No merma ni post-expande
- Cumple con el nuevo CTE en el apartado de seguridad en caso de incendio

Aplicaciones

- Para trabajos de aislamiento, fijación y relleno: marcos de ventanas y puertas con obra, paneles aislantes, techos y muros, conducciones e instalaciones, juntas clasificadas y prefabricados

Soportes

- Adhiere sobre todo tipo de materiales (excepto silicona, teflón desencofrantes, PE y PP), resistente al fuego hasta 4 horas (ensayo según norma EN-1366-4)

Recomendaciones

- Las superficies deben estar firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Humedecer los soportes con pulverizador para mejorar el espumado y acelerar la reacción
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación (aplicación manual) o la pistola (aplicación pistola), y agitar varias veces antes de usar
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Pattex FR77 Pistola EI240 Resiste al Fuego

Espuma de poliuretano monocomponente
Para trabajos de aislamiento, fijación y relleno

- **Resistencia al fuego:** B1
- Impermeable
- Dosificación controlada
- Alto rendimiento: 50L

Propiedades

- Resistencia al fuego directo
- Válvula no obturable
- Aislamiento estanco contra humos y gases
- Buena adhesión sobre múltiples soportes
- Aislamiento térmico y acústico
- Una vez endurecida, puede pintarse, cortarse o perforarse
- Excelente estabiliad dimensional. No merma ni post-expande
- Cumple con el nuevo CTE en el apartado de seguridad en caso de incendio

Aplicaciones

- Para trabajos de aislamiento, fijación y relleno: marcos de ventanas y puertas con obra, paneles aislantes, techos y muros, conducciones e instalaciones, juntas clasificadas y prefabricados

Soportes

- Adhiere sobre todo tipo de materiales (excepto silicona, teflón desencofrantes, PE y PP), resistente al fuego hasta 4 horas (ensayo según norma EN-1366-4)

Recomendaciones

- Las superficies deben estar firmes y estar exentas de polvo, grasa y humedad
- Humedecer los soportes con pulverizador para mejorar el espumado y acelerar la reacción
- Roscar el aerosol la boquilla de aplicación (aplicación manual) o la pistola (aplicación pistola), y agitar varias veces antes de usar
- Debe utilizarse el producto siempre en posición invertida y zonas bien ventiladas

Almacenaje

- 12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Formatos

Disponible en envase aerosol de 750ml

750ML

Pattex PS50 Limpiador Espuma

Limpiador espuma PU con pistola aplicadora para espuma de poliuretano

Disuelve con eficacia la espuma fresca del cuerpo de la pistola.

Alto poder de limpieza

Modo de empleo

Limpieza de la pistola:

- Roscar a la pistola el LIMPIADOR PISTOLA RELLENAR, con cuidado y sin forzar la rosca
- Accionar suavemente el gatillo para hacer salir los restos de espuma del cuerpo de la pistola
- Cuando salga el disolvente por la punta de la pistola, dejar de accionar el gatillo
- Dejar actuar el disolvente en el interior de la pistola durante 1 ó 2 minutos
- Accionar el gatillo y verter el disolvente en un recipiente
- Repetir la acción hasta que el disolvente salga limpio
- Una vez finalizada la limpieza, desenroscar el aerosol

Limpieza de las superficies:

- Quitar con una espátula la espuma fresca que haya sido aplicada de forma involuntaria o no deseada en la superficie
- Rociar con el LIMPIADOR PISTOLA RELLENAR, los restos de espuma y frotar seguidamente con un trapo impregnado con el mismo disolvente
- Repetir la operación hasta que desaparezcan totalmente las manchas

Observaciones

- No se debe dejar secar la espuma en el cuerpo de la pistola. El disolvente no actuaría. No usar objetos cortantes.
- NO LIMPIAR NUNCA la pistola con agua ni desmontarla.

Almacenaje

- 18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C

Formatos

Disponible en envase aerosol de 500ml

500ML

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Pattex Primer SP301

Imprimación - Promotor de adherencia

Imprimación negra en base disolvente utilizada como promotor de adherencia de los adhesivos/selladores Flextec.

- Secado rápido
- Adhesión multimaterial
- Gran estabilidad

Formatos

Disponible en botella metálica de 500ml

500ML

Propiedades

- Color: negro
- Tiempo de secado: mínimo 10 minutos (clima estándar DIN 50014)
- Contenido de sólidos: aprox. 37% (3h-105ºC)
- Grosor de capa aconsejada: 50 micras (húmeda)
- Temp. de aplicación: de 15 a 25ºC
- Rango de temperaturas de servicio: de -40 a 90ºC. 120ºC - Exposición corta (hasta 1 h)

Modo de empleo

- Las superficies a tratar deben estar limpias y secas
- Agitar bien la botella y aplicar cuidadosamente mediante pincel, evitando una segunda aplicación del producto en el mismo punto
- No usar las botellas de producto que han permanecido más de 1 h abiertas, o cuando la imprimación presente una apariencia claramente deteriorada
- Dejar secar el producto un mínimo de 10 minutos antes de aplicar el adhesivo/sellador Flextec

Campo de aplicación

- Se utiliza para mejora de la adhesión de adhesivos/selladores base Flextec, sobre pinturas, soportes muy porosos e irregulares, recubrimientos lacados, plásticos, metales, etc. (se recomienda siempre realizar ensayos previos)

Almacenaje

- Un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC

Pattex Pistolas Aplicadoras

Amplia gama de pistolas aplicadoras para todo tipo de selladores. Fácil aplicación.

Pistola H-14 Profesional

Pistola C-9 Profesional

Pistola Espuma Profesional

Unión y Sellado
para el Profesional

Tangit

Índice Tangit

Pegado PVC

Páginas 170 - 173

- Tangit Adhesivo Especial PVC-U — Pág. 170
- Tangit Adhesivo PVC-Flex — Pág. 172

Sellado Roscas

Páginas 174 - 179

- Tangit Uni-Lock — Pág. 174
- Tangit Metalock — Pág. 176
- Tangit Plasticlock — Pág. 178

Complementos

Páginas 180

- Tangit Limpiadores PVC — Pág. 180

Tangit Adhesivo Especial PVC-U

Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido

Adhesivo tixotrópico (baja viscosidad sin descuelgue) y súper fuerte para encolar conducciones y manguitos de PVC-U en saneamiento, riego y construcción en general.

- Apto para todas las presiones
- Funciona como soldadura química
- Respeta normas internacionales

Propiedades

- Es una disolución de PVC en combinación equilibrada de aditivos especiales y disolventes orgánicos que confieren propiedades como tixotropía, estabilidad y longevidad. Actúa físicamente sobre el PVC disolviendo la zona superficial y formando un cuerpo entre adhesivo y material. Las uniones duran tanto tiempo como el material de PVC empleado

Soportes

- Uniones de tubería-tubería y tubería-manguito de PVC de presión
- Carpintería de PVC
- Canalizaciones de cables
- Conducciones industriales
- Canalización de desagües
- Canalización de agua potable

Normas

- ® DIN 16970 (Alemania)
- ® NF T 54-096 (Francia)
- ® BS 4346, Parte 3 (Gran Bretaña)
- ® NEN 7106 (Holanda)
- ® ASTM D-2564 (USA)
- ® UNE 53174 (España)

Aplicaciones

- Marcar la profundidad de acoplamiento

- Aplicar en el interior del tubo una capa regular desde el interior hacia el extremo del tubo

- Seguidamente en el exterior del tubo, longitudinalmente, aplicar una capa más gruesa

- Introducir los tubos hasta el tope sin movimiento de giro o inclinación oblicua

Tangit Adhesivo Especial PVC-U
Pegado PVC

Características técnicas

- Densidad: aprox. 0,96 g/ml
- Viscosidad (Epprecht, a 23°C): 800-3.500 mPa·s
- Estructura: la estructura de Tangit es la adecuada para evitar escurrimientos y así garantizar un recubrimiento uniforme de la tubería
- Resistencia química: la resistencia química de Tangit es la propia del PVC. No se recomienda su uso para la conducción de ácidos fuertes. En cuanto a los ácidos débiles, la resistencia ofrecida por la unión depende de las tolerancias entre tuberías, de la presión de trabajo y de la temperatura y la concentración del ácido
- Resistencia a la temperatura: la resistencia a la temperatura de Tangit es idéntica a la del PVC, lo que corresponde a un límite máximo de 60°C

Aplicaciones

- Adhesivo especial para uniones resistentes y duraderas en uniones tubería-tubería y tubería-manguitos, planchas y perfiles de PVC rígido, tuberías de presión, conducciones industriales, conducciones de desagües, conducciones de agua potable, carpintería de PVC, canalización de cables, pegado de válvulas en cabezales de riego, etc.

Modo de empleo

- Preparación:

1.Cortar los tubos en ángulo recto. Biselar los cantos interiores y exteriores en ángulos de 15°C. Redondear las aristas. Marcar el tubo para controlar la profundidad del acoplamiento. Delimitar la superficie de aplicación
2.Desengrasar y limpiar las superficies de contacto con Tangit Limpiador PVC-U empapado en un papel absorbente
3.Remover el producto antes de su uso y con un pincel comprobar que escurre de forma uniforme

- Aplicación:

1.Aplicar con un pincel una capa regular de adhesivo en las dos partes a unir en dirección longitudinal desde el interior hacia el extremo del tubo
2.Introducir los tubos hasta el tope sin movimiento de giro o inclinación oblicua, manteniéndolos inmóviles durante unos segundos

- Conclusión:

1.Quitar inmediatamente el exceso de adhesivo con un papel absorbente
2.No manipular los tubos unidos en los primeros 5 minutos. En bajas temperaturas esperar 15 minutos
3.No someter la tubería a presiones superiores a 1,5 atm. en las primeras 24 horas
4.Cerrar muy bien la lata después de su uso. Caducidad: 24 meses en envase original

Recomendación

- Recomendamos consultar las hojas técnicas y de seguridad del producto

Herramientas de aplicación

Brocha

Tiempo abierto

El ensamblado debe realizarse 3 minutos tras la aplicación del adhesivo

A temperaturas superiores a + 25°C el tiempo abierto puede reducirse a 1 minuto cuando la capa aplicada sea muy fina

Rendimiento

Varía con el diámetro de las tuberías a encolar. Consultar fichas técnicas

Dilución y limpieza

Limpiar las herramientas con producto de limpieza Tangit

Tiempo de secado

La utilización de las conducciones y los ensayos de presión no deben realizarse hasta que transcurran 24 horas después del encolado

En caso de reparaciones el tiempo mínimo de espera para efectuar las pruebas de presión será de 1 hora por cada atmósfera que deba soportar

Formatos

Disponible en tubo de 125 grs (estuche)
Lata de 500 grs y 1 kg
Latas con pincel de 250 grs, 500 grs y 1 kg

125G 250G 500G 1KG

Tangit Adhesivo PVC Flexible

Adhesivo especial para encolar PVC flexible en piscinas y bañeras de hidromasaje

Adhesivo tixotrópico (baja viscosidad sin descuelgue) y súper fuerte para un encolado perfecto de tuberías de PVC flexible. Especialmente desarrollado para utilizaciones en piscinas y bañeras de hidromasaje

- Funciona como soldadura química
- Versátil
- 15 min. bar/presión
- Respeta normas internacionales

Propiedades

- Es una disolución de PVC en combinación equilibrada de aditivos especiales y disolventes orgánicos que confieren propiedades como tixotropia, estabilidad y longevidad. Actúa físicamente sobre el PVC flexible disolviendo la zona superficial y formando un cuerpo entre adhesivo y material. Las uniones duran tanto tiempo como el material de PVC flexible empleado. Su fórmula especial permite la utilización en reparaciones rápidas de PVC-U

Soportes

- Tuberías de PVC flexible

Normas

- ® DIN 16970 (Alemania) y Certificado KTW

Aplicaciones

- Marcar la profundidad de acoplamiento

- Aplicar en el interior del tubo una capa regular desde el interior hacia el extremo del tubo

- Seguidamente en el exterior del tubo, longitudinalmente, aplicar una capa más gruesa

- Introducir los tubos hasta el tope sin movimiento de giro o inclinación oblicua

Adhesivo Especial PVC Flexible
Pegado PVC

Características técnicas

- Densidad: aprox. 0,97 g/ml
- Viscosidad: 1700-3000 mPa·s
- Estructura: la estructura de Tangit es la adecuada para evitar escurrimientos y así garantizar un recubrimiento uniforme de la tubería
Además, su tixotrofia permite rellenar huecos hasta 0,6mm y sin descolgar
- Resistencia química: la resistencia química de Tangit es la propia del PVC. No se recomienda su uso para la conducción de ácidos fuertes. En cuanto a los ácidos débiles, la resistencia ofrecida por la unión depende de las tolerancias entre tuberías, de la presión de trabajo, de la temperatura y la concentración del ácido
- Resistencia a la temperatura: la resistencia a la temperatura de Tangit es idéntica a la del PVC, lo que corresponde a un límite máximo de 60°C

Aplicaciones

- Adhesivo especial para uniones resistentes y duraderas en todo o tipo de uniones tubería-tubería de PVC flexible, tuberías de presión, conducciones industriales, conducciones de agua potable, etc.

Modo de empleo

- Preparación:
1. Cortar los tubos en ángulo recto. Biselar los cantos exteriores en ángulo de 15
2. Limpiar las superficies con papel absorbente empapado en Tangit Limpiador
3. Mezclar cuidadosamente el producto antes de su uso
- Aplicación:
1. Aplicar el adhesivo uniformemente con una brocha, en sentido axial, primero en el interior del manguito y después en el tubo
2. Después de la aplicación del adhesivo, unir inmediatamente las piezas (20°C=Máx. 1 min.), sin girarlas, manteniéndolas en la misma posición durante unos segundos
- Conclusión:
1. Quitar inmediatamente el exceso de adhesivo con un papel absorbente
2. Las piezas se deberán quedar inmóviles durante los primeros 5 minutos posteriores al encolado
3. Esperar 10-12 horas antes de los ensayos de presión. En reparaciones, el tiempo de espera deberá ser de 15 minutos por bar de presión
4. Antes de utilizar los tubos, es necesario enjuagar abundantemente con agua
5. Cerrar muy bien la lata después de su uso. Caducidad: 24 meses en envase original

Recomendación

- Recomendamos consultar las hojas técnicas y de seguridad del producto

Herramientas de aplicación

Brocha

Tiempo abierto

El ensamblado debe realizarse 1 minuto tras la aplicación del adhesivo

A temperaturas superiores a + 20°C el tiempo abierto puede reducirse a 0,5 minutos cuando la capa aplicada sea muy fina

Rendimiento

Varía con el diámetro de las tuberías a encolar. Consultar fichas técnicas

Dilución y limpieza

Limpiar las herramientas con producto de limpieza Tangit

Tiempo de secado

La utilización de las conducciones y los ensayos de presión no deben realizarse hasta que transcurran 12 horas después de la última unión adhesiva

En caso de reparaciones el tiempo mínimo de espera para efectuar las pruebas de presión será de 15 minutos por cada bar de presión

Formatos

Disponible en lata con pincel de 500 grs

500G

Tangit Uni-Lock

Sellador Universal para todo tipo de roscas

Uni-Lock es un sellador universal apropiado para conseguir la estanqueidad de uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas. Sustituye de forma práctica las cintas de teflón o cáñamo, asegurando la estanqueidad entre las roscas.

- Estanqueidad inmediata
- Permite desmontar y reutilizar las roscas
- Reajustable

Propiedades

- Particularmente recomendado en situaciones donde sea necesario colocar las tuberías inmediatamente en funcionamiento, después de la unión. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Las uniones son reajustables, permitiendo hacer ajustes sin perder la estanqueidad
- Aplicable en instalaciones de agua caliente o fría (potable o no potable), gas, aire comprimido y fluidos de refrigeración
- Sella instantáneamente, para cualquier presión y temperatura en cualquier tipo de rosca
- Resistente a los choques y vibraciones, a los aceites, ácidos y bases diluidos y fluidos de refrigeración

Soportes

- Roscas de tubos rígidos
- Roscas de tubos flexibles
- Tuberías de hasta 6 pulgadas de diámetro
- Plásticos (polietileno, polipropileno, PVC, ABS)
- Metales: acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón
- Metales cromados, niquelados o galvanizados

Normas

- EN 751-2 y DIN 30660 para gases de 1ª, 2ª y 3ª familia, y en agua caliente hasta 130°C (aprobación DVGW)
- Cumple según Standard KTW para agua potable caliente o fría, hasta 90°C
- Norma BS 6920 para agua potable hasta 85°C (aprobación WRc)

Aplicaciones

- Agua potable

- Gas

- Calefacción

- Agua fría

Tangit Uni-Lock
Sellado Roscas

Características técnicas

- Colores: blanco
- Aspecto: hilo
- Resistencia a la temperatura: -20°C a 130°C
- Rendimiento medio por embalaje de 160m: 400 uniones de 1/2 pulgada

Preparación de las superficies

- Las roscas deben estar secas, limpias y desengrasadas. Si es necesario debe pasarse un cepillo de roscas, de modo que elimine los residuos de productos.

Modo de empleo

- Aplicar el producto sobre las primeras estrías de la rosca y seguir en la dirección de la misma. El número de vueltas por rosca depende de su diámetro, conforme la tabla adjunta:

DIÁMETRO DE ROSCA (pulgadas)	Nº de VUELTAS RECOMENDADO	RENDIMIENTO MEDIO (nº de roscas/embalaje)
1/2	6-7	200
3/4	7-9	140
1	8-12	100
1 1/2	10-15	55
2	15-25	30
2 1/2	20-30	18
3	25-35	10
3 1/2	30-40	8
4	35-45	6

- Unir las roscas y apretar con las herramientas habituales. Verifique que el producto ha sido aplicado bajo tensión
- La estanqueidad es inmediata para cualquier tipo de presión, temperatura o tipo de rosca

Advertencia importante

- Este producto no está recomendado para instalaciones de oxígeno puro o de sistemas ricos en oxígeno. No es apropiado para instalaciones en contacto directo con cloro u otros materiales fuertemente oxidantes. Tampoco se debe usar en instalaciones de fuel, gasoil o fuel oil. Caducidad: 24 meses en envase original

Recomendación

- Recomendamos consultar las hojas técnicas y de seguridad del producto

Aplicación

Gas, agua potable, aire comprimido y fluidos de refrigeración

Rendimiento

Rendimiento medio por embalaje de 160m, 400 uniones de 1/2 pulgada

Tiempo de secado

Inmediato

Color

Blanco

Formatos

Disponible en dispensador de 80m y 160m

160M

80M

Tangit Metalock

Sellador de Roscas metálicas

Tangit Metalock es un sellador de roscas anaeróbico, monocomponente, que endurece y polimeriza rápidamente en ausencia de aire, cuando se encuentra confinado entre dos superficies metálicas, tales como tuberías roscadas. El producto polimerizado es resistente al choque, a las vibraciones y a la mayoría de líquidos y gases, no migra y no se contrae.

- Sella en cualquier posición
- Se endurece rápidamente
- Fácilmente desmontable

Propiedades

- Metalock es apropiado para la unión de roscas metálicas de hasta 3 pulgadas de diámetro
- Se desmonta fácilmente en roscas de hasta 1,5 pulgadas
- Adecuado para conducciones de gas, agua caliente o fría
- Recomendado para aire comprimido, fuel y fluidos de refrigeración
- Apropiado para ácidos y bases diluidas
- Tangit Metalock sustituye de forma práctica a las cintas de teflón y a la estopa, asegurando una buena estanqueidad entre las roscas metálicas

Soportes

- Acero
- Latón
- Bronce
- Níquel
- Hierro colado
- Aluminio
- Acero inoxidable

Normas

- EN 751-1 (de contacto con gases y con agua caliente) y BS 6920 (contacto con agua potable fría y caliente)

Aplicaciones

- Agua

- Gas

- Fuel

- Calefacción

Tangit Metalock
Sellado Roscas

Características técnicas

Características del producto antes de polimerizar

- Color: amarillo
- Aspecto: pastoso
- Densidad (25°C): 1.09 g/cm3
- Viscosidad (Brookfield RVT, 5/2.5/25°C): 50.000-110.000 mPa
- Punto de inflamación: > 100°C
- Presión de vapor: < 2 mbar

Características del producto después de polimerizar

- Polimerización completa sobre acero (22°C): 6 horas
- Coeficiente de expansión térmica (ASTM D696): 80x10-6 K-1
- Coeficiente de condutividad térmica(ASTM C177): 0,1 W.m-1 K-1
- Capacidad calorífica: 0,3 kJ. kg-1 K-1

Preparación de las superficies

- Las superficies deben estar secas, limpias y exentas de aceites y grasa

Modo de empleo

- Aplicar el producto regularmente en cordón sobre el macho o vástago. Unir y enroscar las piezas normalmente y orientarlas a la posición deseada
- La estanqueidad es inmediata. El endurecimiento se inicia a los 15 minutos y alcanza su máximo a las 24 horas
- Los residuos de producto no endurecido que queden por el exterior de la rosca se pueden limpiar fácilmente con un trapo o papel absorbente

Advertencia importante

- Este producto no está recomendado para instalaciones de oxígeno puro o para sistemas ricos en oxígeno. Tampoco es apropiado para instalaciones en contacto directo con cloro y con otros materiales fuertemente oxidantes
- Almacenamiento:
Al abrigo de la humedad, a temperatura ambiente, en su envase original cerrado, el producto tiene una caducidad de un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5ºC y +25ºC
- Para evitar la contaminación del producto aún no utilizado, no retornar los residuos al envase original
- Limpieza de herramientas:
Los residuos de producto se pueden eliminar con un trapo o papel absorbente. El producto no endurece mientras permanezca en contacto con el aire

Recomendación

- Recomendamos consultar las hojas técnicas y de seguridad del producto

Aplicación

Gas, agua potable, aire comprimido, fluidos de refrigeración y fuel

Rendimiento

Rendimiento por envase de 50ml permite sellar 150 roscas de 1/2 pulgadas

Tiempo de secado

15 minutos

Color

Amarillo

Formatos

Disponible en formato de 50ml

50ML

Tangit Plasticlock

Sellador de Roscas tuberías de plástico/plástico o plástico/metal

Tangit Plasticlock es un sellador flexible adecuado para conseguir la estanqueidad de uniones roscadas plástico /plástico y plástico/metal.

- Estanqueidad inmediata para líquidos hasta 3 bar
- Lubrica al enroscar
- Permite desmontar y reutilizar roscas
- Compatible con agua potable

Propiedades

- Tangit Plasticlock es aplicable en roscas de tubos rígidos o flexibles, en instalaciones de agua fría o caliente
- Lubrica al enroscar eliminando las fricciones, facilitando el ajuste y garantizando el resultado final
- Es adecuado para aplicar sobre diversos tipos de plásticos: polietileno, polipropileno, PVC, ABS; así como sobre metales: acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón
- En aplicaciones en PE o PP, utilizar solamente para presión hasta 3 bar
- Tangit Plasticlock resiste al choque, a las vibraciones, a aceites, ácidos y bases diluidos y a fluidos de refrigeración. Tras polimerizar, el producto no migra ni retrae
- Sustituye de forma práctica y ventajosa a las cintas de teflón (PTFE) y al cáñamo, asegurando mejor la estanqueidad entre las roscas

Soportes

- Tuberías agrícolas
- Tuberías industriales
- Canalizaciones domésticas
- Montaje de piscinas
- Drenajes e instalaciones de aire comprimido

Normas

- BS 6920 (contacto con agua potable fría y caliente)
- Cumple según Standard KTW para agua potable caliente o fría, hasta 90°C

Aplicaciones

- Agua fría o caliente

- Fluidos de refrigeración

- Canalizaciones domésticas

- Tuberías agrícolas

Características técnicas

Características del producto antes de polimerizar

- Color: blanco
- Aspecto: pastoso
- Densidad (25°C): 1.1 g/ml
- Rendimiento medio por envase de 100 mL: 210 uniones de 1/2 pulgada

Resistencia a la temperatura después de polimerizar

- Tangit Plasticlock se puede utilizar hasta las temperaturas máximas de resistencia de las tuberías a las que es aplicado.

La resistencia a la temperatura del producto polimerizado es de -65°C a +225°C

Preparación de las superficies

- Las roscas deben estar secas, limpias y desengrasadas

Modo de empleo

- El producto se sirve en tubos de aluminio totalmente herméticos para asegurar su buena conservación. Abrir el tubo, rompiendo el precinto con la punta del tapón invertido
- Aplicar el producto en forma de un cordón uniforme sobre el macho de unión. Unir y enroscar las piezas normalmente y orientarlas en la posición deseada. Limpiar los reboses de producto con un trapo o con papel absorbente. El producto endurecido sólo se puede eliminar rascando con un cepillo de púas metálicas
- Se consigue estanqueidad inmediata para líquidos hasta 3 bar. Esperar 30 minutos para someter el montaje a presiones de hasta 7 bar. Para presiones más elevadas, esperar 24 horas. El producto una vez seco resiste a presiones de hasta 10 bar y a fluidos entre -65°C y 225°C

Advertencia importante

- El producto polimeriza rápidamente en contacto con el aire. Por ello se debe cerrar bien el envase después de cada utilización
- Almacenamiento:

Tangit Plasticlock se debe almacenar al abrigo de la humedad, entre +5 y +25 °C, en envase original cerrado

- En estas condiciones el producto tiene una caducidad de un año en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre +5°C y +25°C
- Limpieza de utensilios:

Los restos de producto pueden ser eliminados con un trapo o con papel absorbente. El producto endurecido sólo se puede eliminar rascando mecánicamente

Recomendación

- Recomendamos consultar las hojas técnicas y de seguridad del producto

Aplicación

Agua fría o caliente, aceites, ácidos, bases diluidas, fluidos de refrigeración y aire comprimido

Rendimiento

Rendimiento medio por envase de 100 ml corresponde a 210 uniones de 1/2 pulgada

Tiempo de secado

Inmediatamente hasta 3 bar, 30 minutos para 7 bar y 24h superiores a 7 bar

Color

Blanco

Formatos

Disponible en tubo de 100ml

100ML

Tangit Limpiadores PVC

Limpiadores para conducciones a encolar en PVC rígido

Limpiador especial para tubería de PVC rígido que debe pegarse con Tangit Adhesivo de PVC-U.

Especial PVC-U

Formatos

Envase en lata de 0,5l y 1l

1L 0,5L

Propiedades

- Gran poder de limpieza
- Seca sin dejar residuos
- Contiene disolvente limpiador de alta pureza
- No contiene disolventes clorados

Materiales

- Tubería y manguitos en PVC-U

Aplicaciones

- Agente de limpieza para tuberías y piezas de PVC-U, PVC-C y ABS
- Se recomienda su uso antes de realizar las uniones de PVC-U con el adhesivo Tangit
- No se recomienda para limpieza de tuberías de polietileno unidas posteriormente por soldadura

Modo de empleo

- Quitar los restos de suciedad más gruesos con papel absorbente
- Abrir la lata de Tangit Limpiador. Desenroscar la tapa roja y tirando de la anilla interior
- Aplicar Tangit Limpiador sobre papel absorbente blanco y frotar hasta que la superficie esté libre de polvo y grasa
- Renovar el papel absorbente después de cada fase de limpieza
- Cerrar bien el envase para evitar que se evapore el disolvente
- ATENCIÓN: las superficies no deben estar calientes. El producto es fácilmente inflamable

Recomendación

- Recomendamos consultar las hojas técnicas y de seguridad del producto

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Te gustará empapelar

Metylan

Índice Metylan

Pegado Decoración

Páginas 184 - 189

- Metylan Universal Pág. 184
- Metylan Especial Pág. 185
- Metylan Liquid Concentrate Pág. 186
- Metylan Cenefas Pág. 188
- Metylan Zócalos y Molduras Pág. 189

Complementos

Páginas 187

- Metylan Arrancapapeles Pág. 187

Metylan Universal

Cola universal para papeles pintados

Cola metilcelulósica de alta calidad, especialmente indicada para papeles pintados ligeros y pesados y papeles de corcho.

- **Fácil disolución**
- Alto rendimiento

Formatos

Disponible en estuche de 125g

125G

Propiedades

- Fácil disolución y aplicación
- Transparente: no mancha
- Permite un óptimo ajustado del papel
- Alto rendimiento
- Máxima adherencia

Dosificación

- Preparación de la pared: agua por paquete: 10l. Rendimiento: 100 m^2
- Papel ligero: agua por paquete: 8,5 l. Rendimiento: 50 m^2 / 10 rollos
- Papel mediano: agua por paquete: 7,5 l. Rendimiento: 45 m^2 / 9 rollos
- Papel pesado: agua por paquete: 6,5 l. Rendimiento: 40 m^2 / 8 rollos

Modo de empleo

- Preparación de la pared:

- Sacar los papeles viejos (si fuera necesario) con Metylan Arrancapapeles
- Eliminar las capas de pintura anteriores
- Tapar las grietas y agujeros existentes. La pared debe quedar libre de polvo y grasa
- Sellar los poros aplicando una capa de imprimación con Metylan Universal a la concentración indicada. De esta forma, el papel podrá quitarse fácilmente cuando se desee renovar la decoración

- Preparación y aplicación de la cola:

- Poner en un cubo la cantidad de agua fría requerida según el tipo de papel
- Espolvorear el contenido del paquete en el agua, removiendo al mismo tiempo. Agitar unos instantes
- Esperar de 20 a 30 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. Metylan Universal estará listo para su uso
- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de margen en cada extremo
- Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha, cuidando especialmente los bordes
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reblandecer de 5 a 10 minutos antes de su aplicación

- Colocación del papel:

- La pared debe estar completamente seca
- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una distancia inferior a la anchura de un rollo
- Marcar la vertical con la ayuda de una plomada y colocar el primer rollo siguiendo la marca
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hacia los bordes y de arriba a abajo eliminando las arrugas y las burbujas de aire
- Colocar el resto de los rollos ajustándolos perfectamente y cortar el exceso de papel de arriba y de abajo
- Quitar los posibles restos de cola sobre el papel con una esponja húmeda
- Las herramientas pueden limpiarse con agua

Aplicaciones



Metylan Especial

Cola especial para papeles pesados y vinílicos

Cola metilcelulósica de alta calidad reforzada con resinas sintéticas y fungicidas para pegar papeles gruesos, textiles, vinílicos y otros papeles especiales.

Propiedades

- Fácil disolución y aplicación
- Transparente: no mancha
- Contiene fungicidas
- Permite un óptimo ajustado del papel
- Alto rendimiento 5 / 6 rollos por envase
- Máxima adherencia

Dosificación

- Preparación de la pared: agua por paquete: 8l. Rendimiento: 60-80 m^2
- Papel textil, vinílico, pesados y otros: agua por paquete: 4 l. Rendimiento: 22-26 m^2 / 4-5 rollos

Modo de empleo

- Preparación de la pared:

- Sacar los papeles viejos (si fuera necesario) con Metylan Arrancapapeles
- Eliminar las capas de pintura anteriores
- Tapar las grietas y agujeros existentes. La pared debe quedar libre de polvo y grasa
- Sellar los poros aplicando una capa de imprimación con Metylan Especial a la concentración indicada. De esta forma, el papel podrá quitarse fácilmente cuando se desee renovar la decoración

- Preparación y aplicación de la cola:

- Poner en un cubo la cantidad de agua fría requerida según el tipo de papel
- Espolvorear el contenido del paquete en el agua, removiendo al mismo tiempo. Agitar unos instantes
- Esperar de 20 a 30 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. Metylan Especial estará listo para su uso
- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de margen en cada extremo
- Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha, cuidando especialmente los bordes
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reblandecer de 5 a 10 minutos antes de su aplicación

- Colocación del papel:

- La pared debe estar completamente seca
- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una distancia inferior a la anchura de un rollo
- Marcar la vertical con la ayuda de una plomada y colocar el primer rollo siguiendo la marca
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hacia los bordes y de arriba a abajo eliminando las arrugas y las burbujas de aire
- Colocar el resto de los rollos ajustándolos perfectamente y cortar el exceso de papel de arriba y de abajo
- Quitar los posibles restos de cola sobre el papel con una esponja húmeda
- Las herramientas pueden limpiarse con agua

- Máxima adherencia
- Fácil disolución

Aplicaciones



Formatos

Disponible en estuche de 200g

200G

Metylan Liquid Concentrate

Cola de empapelar líquida concentrada

Cola universal de alta calidad lista en sólo 2 minutos que garantiza una aplicación sin grumos.

- Sin grumos
- Listo en 2 minutos

Formatos

Disponible en botella de 500g

500G

Propiedades

- Líquido concentrado
- Fácil disolución en sólo 2 minutos
- Garantiza una aplicación sin grumos
- Apto para todo tipo de papeles
- Color: blanco
- Contiene fungicidas
- Permite un óptimo ajustado del papel
- Alto rendimiento: entre 4 y 6 rollos aprox.
- Máxima adherencia

Dosificación

- Preparación de la pared: agua por envase: 10l. Rendimiento: 100 m^2
- Papel tradicionales: 5l. por envase. Rendimiento: 25-30 m^2
- Papel pesados y vinílicos: 4l. por envase. Rendimiento: 20-25 m^2
- Papel de fibra de vidrio: 3l. por envase. Rendimiento: 12-15 m^2

Modo de empleo

- Preparación de la pared:

- Sacar los papeles viejos (si fuera necesario) con Metylan Arrancapapeles
- Eliminar las capas de pintura anteriores
- Tapar las grietas y agujeros existentes. La pared debe quedar libre de polvo y grasa
- Sellar los poros aplicando una capa de imprimación con Metylan Especial a la concentración indicada. De esta forma, el papel podrá quitarse fácilmente cuando se desee renovar la decoración

- Preparación y aplicación de la cola:

- Poner en un cubo la cantidad de agua fría requerida según el tipo de papel
- Verter el contenido de Metylan Liquid Concentrate en el cubo y remover durante 30 segundos
- Esperar 2 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. Metylan Liquid Concentrate estará listo para su uso
- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de margen en cada extremo
- Aplicar en el dorso del papel
- Doblar el papel sobre sí mismo y dejar reblandecer de 5 a 10 minutos antes de su aplicación

- Colocación del papel:

- La pared debe estar completamente seca
- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una distancia inferior a la anchura de un rollo
- Marcar la vertical con la ayuda de una plomada y colocar el primer rollo siguiendo la marca
- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hacia los bordes y de arriba a abajo eliminando las arrugas y las burbujas de aire
- Colocar el resto de los rollos ajustándolos perfectamente y cortar el exceso de papel de arriba y de abajo
- Quitar los posibles restos de cola sobre el papel con una esponja húmeda
- Las herramientas pueden limpiarse con agua

Aplicaciones



Metylan Arrancapapeles

Metylan arrancapapeles es el producto ideal para desprender con facilidad todo tipo de papeles pintados.

Rendimiento

- Una botella permite arrancar 100 m^2 de papel

Modo de empleo

Preparación del producto:
disolver el producto en agua como sigue:

- Papeles ligeros: 250 ml en 10 litros de agua
- Papeles pesados, vinílicos o estucados: 500 ml en 10 litros de agua

A los papeles vinílicos y lavables debe abrírseles el poro por medio de un cepillo metálico o papel de lija, para facilitar la penetración del producto

Quitar el papel:
aplicar la disolución con una brocha o esponja sobre la pared a desempapelar. Dejar actuar el producto de 5 a 15 minutos (según tipo de papel)

El papel se desprenderá fácilmente tirando del mismo y se acabará de quitar con una espátula

▶ Para todo tipo de papeles

Aplicaciones

Formatos

Disponible en botella de 500gr

500G

Metylan Cenefas

Cola universal para todo tipo de cenefas de papel

Cola especial para pegar todo tipo de cenefas de papel sobre paredes pintadas o empapeladas con cualquier tipo de papel. Incluso vinílico sobre vinílico. Su cepillo permite una aplicación fácil, cómoda, rápida, regular y limpia.

- Lista al uso
- Con aplicador

Rendimiento

Un envase permite encolar 150m² de papel:

- 15m lineales en cenefas de 10cm de ancho
- 12m lineales en cenefas de 13cm de ancho
- 8m lineales en cenefas de 18cm de ancho

Modo de empleo

- El soporte debe estar liso, seco y limpio de polvo y grasa. Si se ha empapelado, esperar 24 horas antes de colocar la cenefa
- Prehumedecer el dorso de la cenefa con una esponja limpia
- Presionar suavemente el envase y repartir la cola de manera regular con el cepillo aplicador sobre el dorso de la cenefa, cepillando desde el centro hacia los bordes
- Pegar la cenefa al papel o pared uniformemente
- Eliminar los restos de cola con una esponja húmeda. Se recomienda limpiar el cepillo con agua después de su uso

Formatos

Disponible en botella de 250g

250G

Aplicaciones

Metylan Zócalos y Molduras

Adhesivo de montaje

Adhesivo de montaje extra fuerte adecuado para la unión de casi todo tipo de materiales sin necesidad de clavar o agujerear.

▶ Extra fuerte

Propiedades

- Poder de relleno en superficies irregulares
- Adecuado para interiores y exteriores
- La máxima resistencia se alcanza a las 24h
- Cuando se unan objetos pesados o sobre superficies irregulares, se recomienda usar una sujeción temporal hasta que el adhesivo seque

Materiales

- Metylan Zócalos y Molduras es indicado para cerámica, ladrillo, hormigón, piedra, madera, corcho, metal y plástico. No apto para PP, PE ni Teflón®

Aplicaciones

- Indicado para el montaje de todo tipo de elementos decorativos como zócalos, rodapiés, arrimaderos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos o placas de yeso

Modo de empleo

Superficies no porosas-encolado de contacto:

- Aplicar un cordón continuo de cola sobre una de las piezas o por puntos si la superficie es de gran tamaño
- Unir las piezas, presionar con fuerza y separar
- Dejar evaporar el disolvente durante 5 minutos y volver a unir las piezas ejerciendo una fuerte presión

Superficies porosas:

- Aplicar un cordón continuo de cola sobre una de las piezas o por puntos si la superficie es de gran tamaño
- Unir las piezas, presionar con fuerza. Este procedimiento permite rectificar la posición de las piezas

Formatos

Disponible en cartucho de 300ml

300ML

Aplicaciones

El Especialista en
Impermeabilización

Rubson®

Índice Rubson

Impermeabilización

Páginas 192 - 209

- Rubson Silicona Líquida SL3000 Pág. 192
- Rubson Caucho Líquido LR2000 Pág. 194
- Rubson Banda Impermeable BI 2500 Pág. 196
- Rubson Impermeable PH5000 Pág. 198
- Rubson Invisible IN2210 Pág. 200
- Rubson Invisible Suelos SX9000 Pág. 202
- Rubson Anti-Musgo AM2900 Pág. 204
- Rubson Anti-Salitre AS2930 Pág. 206
- Rubson Fijador Fondo FF2000 Pág. 208

Rubson Silicona Líquida SL3000

Revestimiento de Estanqueidad Universal, Tecnología Exclusiva “SILICOTEC®”

Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo para la impermeabilización o reparación de cubiertas planas e inclinadas.

Rubson Aditivo P3 Aditivo en polvo para impermeabilización transitable de balcones y terrazas con Rubson Silicona Líquida SL3000.

- **Máxima elasticidad**
- Alta resistencia UV
- 100% Estanco
- Capacidad de relleno
- Fácil de aplicar

SL3000 + Aditivo P3:

- Transitable (P3 ETAG 005)
- Resistencia a la compresión y el desgaste

Propiedades

- Elasticidad de hasta el 400%
- Gran resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento
- Impermeable incluso en terrazas con agua estancada
- Gran capacidad de relleno
- Permeable al vapor de agua
- Mantiene la flexibilidad a bajas temperaturas
- Resiste a las temperaturas extremas (-20°C a 80°C)
- Resiste a los ataques puntuales de ácidos y bases diluidas
- Fácil limpieza de las herramientas con agua
- Exento de cualquier sustancia clasificada como peligrosa

Soportes

- Hormigón
- Cemento
- Fibrocemento
- Telas asfálticas y bituminosas
- Recubrimientos acrílicos
- Metales
- Plástico
- Aislamientos térmicos

Normas

ETA

- Certificado ETAG 005 (European Technical Approval) para impermeabilización de cubiertas

Aplicaciones

- Cubiertas planas e inclinadas (SL3000 + Aditivo P3)



- Terrazas (SL3000 + Aditivo P3)

- Canalones

- Renovación de recubrimientos bituminosos o asfálticos

- Uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación

Silicona Líquida SL3000
Impermeabilización

Características Técnicas

- Base: silicona
- Aspecto: líquido pastoso
- Colores: negro, gris, blanco y teja
- Densidad (20ºC): aproximada 1,3 g/ml
- Temperatura de aplicación: entre 10ºC y 30 ºC
- Resistente a la lluvia: transcurridas 3 – 7 horas
- Tiempo de secado: 2mm cada 24 horas

Modo de empleo

- La superficie debe estar sana, limpia y seca
- Reparar fisuras con el propio producto y dejar secar 24h
- Para sustratos minerales y madera limpiar mecánicamente en seco
- Para sustratos de hormigón nuevo y sustratos ligeramente polvorientos, se recomienda el tratamiento previo con la imprimación Fijador Fondo FF2000
- Para soportes bituminosos, abrir las burbujas existentes en el recubrimiento bituminoso y reparar irregularidades con mortero de cemento
- Para telas asfálticas, eliminar las capas superiores y aplicar imprimación Fijador Fondo FF2000
- Para superficies metálicas, eliminar mecánicamente los puntos de corrosión y restos de pintura suelta
- Contactar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica para aplicación sobre plásticos
- Aplicación directa del producto con pincel, rodillo, espátula o pistola air-less
- Cuando se utiliza el producto como revestimiento de impermeabilización, de acuerdo con los requisitos del certificado ETAG 005 es necesario aplicar dos capas de producto
- Se aplica una primera capa de 1-2 mm de grosor en húmedo sobre el soporte preparado
- Se coloca la malla de refuerzo sobre la Silicona Líquida húmeda evitando formar burbujas y pliegues con un solapamiento de 10 cm
- Se recomienda un periodo de espera de 24h para la aplicación de la segunda capa. La segunda capa debe tener un grosor en húmedo de 1-1,5 mm
- Aplicar Silicona Líquida SL3000 solamente en tiempo seco y con temperatura ambiente entre 10°C y 30°C

Rubson Aditivo P3:
- Añada el Aditivo P3 directamente al bote Rubson SL3000 (proporción 1Kg Aditivo para 5Kg de SL3000)
- Mezcle los dos componentes hasta obtener una mezcla homogénea. El mejor resultado se obtiene utilizando un agitador mecánico, para evitar la formación de burbujas
- La mezcla debe aplicarse tal como se describe en la ficha técnica de Rubson SL3000. Para respetar el criterio de transitabilidad del tráfico peatonal (P3, ETAG 005)
- El consumo de producto mínimo es:
- 2,5kg/m² sobre la base de la cantidad de SL3000
- 3,0kg/m² sobre la base de la mezcla de SL3000+Aditivo P3

Herramientas de aplicación

Pincel, rodillo, paleta o pistola "air-less"

Sistema de aplicación

Para impermeabilización aplicar dos capas de producto
Para transitabilidad añadir 1 o 5Kg del Aditivo P3 para 5 o 25Kg de SL3000

Rendimiento

1,3 Kg/m² por mm de espesura
Para transitabilidad: 3Kg/m² basado en la mezcla

Dilución y limpieza

Limpiar con agua cuando está el producto aún húmedo. Cuando están secos, se deberán eliminar los restos mecánicamente

Tiempo de secado

Para 2mm de producto secado a las 24 horas (siempre dependiendo de condiciones de temperatura y humedad del soporte y el ambiente)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Negro, gris, blanco y teja.
El Aditivo se puede mezclar con los 4 colores de SL3000

Formatos

Disponible en embalajes de 1 Kg, 5 Kg y 25 Kg (Silicona Líquida). Sacos de 1 Kg, 5 Kg (Aditivo P3).

Rubson Caucho Líquido LR 2000

Caucho butilo líquido para impermeabilizar terrazas y cubiertas planas

Revestimiento elástico 100% impermeable para una protección duradera de alta calidad en terrazas, cubiertas planas, techumbres y cimientos.

- Elástico
- Multisoporte
- Estanco bajo el agua

Propiedades

- A base de caucho butilo, para garantizar total estanqueidad al agua
- Evita las filtraciones en techumbres planas incluso con agua estancada
- Permanece flexible y soporta las dilataciones del soporte sin fisuras
- Aguanta temperaturas extremas (entre -25°C y + 80°C)
- Adhiere sobre materiales ligeramente húmedos
- No contiene asfalto ni betún
- Evita la oxidación de los soportes metálicos

Soportes

- Hormigón
- Morteros de cemento
- Fibrocemento
- Metales
- Madera
- Telas asfálticas y bituminosas

Normas

Applus+

- Cumple la norma NFT 30701 de Impermeabilidad al agua líquida. Certificado por Applus.

Aplicaciones

- Cubiertas y techumbres planas e inclinadas



- Terrazas transitables con revestimiento posterior

- Renovación de recubrimientos bituminosos o asfálticos

- Protección de muros enterrados y cimientos



- Depósitos de agua no potable



- Pilones, vallas, jardineras, macetas, estanques

Rubson Caucho Líquido LR 2000
Impermeabilización

Características Técnicas

- Aspecto: líquido pastoso
- Colores: negro, gris, teja
- Densidad (20ºC): aproximada 1,2g/ml
- Punto de inflamación: aproximado 25ºC
- Viscosidad Brookfield LVF (20ºC): aprox. 1700-1800cP
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC

Modo de empleo

- La superficie debe estar sana, limpia y seca
- Si fuera necesario, eliminar musgo con Rubson Anti-Musgo y antisalitre con Rubson Antisalitre
- Reparar fisuras con Pattex SP101
- Neutralizar soportes de cemento con solución de ácido clorhídrico diluido 10-20% en agua
- Sellar las uniones y juntas con Rubson Banda Impermeable
- Aplicar 2 capas cruzadas a brocha o rodillo de lana (depósitos de agua: 3 capas)
- No aplicar a pleno sol ni a temperaturas superiores a 30ºC
- Para construcciones nuevas con posibles movimientos, aplicar una malla de refuerzo entre 2 capas
- Para mayor resistencia al sol, espolvorear arena o gravilla en la última capa antes de que se haya secado
- Requiere revestimiento posterior para tránsito regular
- Secado: entre capas: 24 horas, antes de encolar un revestimiento: 24-48 horas y en lugar cerrado: 4 días
- Antes de llenar depósitos: 3-4 semanas
- Rendimiento: 1-2 m^2/L para 2 capas
- Limpieza de herramientas: inmediatamente con white spirit

Herramientas de aplicación

Brocha o Rodillo

Sistema de aplicación

Aplicación a 2 manos sin diluir. Para depósitos de agua, aplicar 3 manos

Rendimiento

0,5-1 litro/m^2. Para 2 capas (según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 24h. 4 días en lugares cerrados y 3 ó 4 semanas para llenar depósito de agua (según humedad y temperatura)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Negro, gris y teja

Formatos

Disponible en 750ml, 5l. y 20l.

750ML 5L 20L

Rubson Banda Impermeable BI 2500

Banda autoadhesiva impermeable

Banda protectora de base bituminosa con capa de aluminio de refuerzo para sellar juntas y varios elementos en tejados y cubiertas.

- Auto-adhesiva
- 100% estanco
- Resiste UV

Propiedades

- 100% estanco. Impermeable y resistente al agua
- Resiste a los rayos ultravioleta
- Elasticidad elevada. Resiste las deformaciones naturales del soporte
- No se desgarra
- Adhiere de forma inmediata sobre la mayoría de los soportes
- Fácil colocación
- Puede ser recubierto con Rubson Caucho Líquido

Soportes

- Asfalto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Piedra
- Fibrocemento
- Vidrio
- Tejas
- Metales
- Madera
- Telas asfálticas o bituminosas

Aplicaciones

- Reparación de telas asfálticas o bituminosas dañadas y ángulos en cubiertas

- Ángulos, fachadas, muros

- Vigas, chimeneas, orillas, canales, etc

- Reparación de goteras, conductos



- Uniones y juntas en elementos en tejados y cubiertas

- Reparación teja rota

Banda Impermeable BI 2500
Impermeabilización

Características Técnicas

- Aspecto: lámina autoadhesiva
- Colores: aluminio
- Dimensiones: 5m largo x 10cm ancho x 1,5mm grosor
- Inflamabilidad: B 2 (DIN 4102)
- Punto de inflamación: >230°C
- Temperatura de aplicación: >5°C
- Resitencia térmica: de -40°C a 80°C
- Resitencia a la tracción: 65N (long); 77N (transv.)
- Resistencia al punzonamiento: 71N
- Elongación: 11%

Modo de empleo

- La superficie debe estar sana, desengrasada y seca
- Si el soporte es muy poroso o rugoso, aplicar previamente Rubson Caucho Líquido y dejar secar
- En caso de temperaturas inferiores a 5°C, calentar la banda ligeramente con secador o soplete
- Cortar la banda a la longitud deseada, retirar el papel, posicionar y presionar fuertemente
- La adhesión es inmediata

Sistema de aplicación

Banda autoadhesiva

Tiempo de secado

Inmediato

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Aluminio pintable

Formatos

Disponible en rollo de 5m x 10cm

5M x 10CM

Rubson Impermeable PH 5000

Pintura impermeable, para sótanos, garajes y muros

Tratamiento preventivo y curativo para paredes interiores en contacto o bajo el nivel del suelo que están permanentemente sometidos a humedades procedentes del exterior o del terreno. Forma una barrera estanca que aisla de la humedad, garantizando una protección total contra las filtraciones de agua.

- Aplicable en soportes húmedos
- Estanca a la humedad
- Interior/Exterior

Propiedades

- Pintura altamente estanca, que crea una barrera impermeable al agua
- Eficaz protección en sótanos y paredes interiores donde no se puede reparar la fuente de filtraciones de agua
- Color blanco, sirve como acabado final
- Puede teñirse con tinte universal para un acabado coloreado (máx. 3%)
- Permite aplicarse en soportes húmedos
- Viscosidad adecuada para una buena penetración en los poros de soportes rugosos
- Fácil aplicación de capa gruesa para asegurar un alto espesor de película en pocas capas
- Pintable y puede recubrirse con papel pintado, etc.

Soportes

- Hormigón
- Morteros de cemento
- Fibrocemento
- Ladrillo
- Piedra

Aplicaciones



- Sótanos, garajes

- Bodegas, trasteros, almacenes, bajos de escaleras

- Protege contra el agua en bajos de muros exteriores, jardineras, etc.

Rubson Impermeable PH 5000
Impermeabilización

Características Técnicas

- Aspecto: pastoso
- Colores: blanco
- Densidad (20ºC): aproximada 1,4g/ml
- Punto de inflamación: aproximado 24ºC
- Viscosidad Brookfield LVF (20ºC): aprox. 2800cP
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC

Modo de empleo

- Eliminar todo tipo de recubrimiento (pintura, papel pintado) y material en mal estado
- Si el yeso está muy húmedo, no ofrece una buena cohesión y debe eliminarse completamente
- Aplicar a brocha o rodillo de lana en 2 capas cruzadas
- Se recomienda tratar la pared entera
- Secado: entre capas: 4 horas
- Antes de repintar o empapelar: 24 horas
- Rendimiento: 2-4 m^2/L para 2 capas dependiendo del soporte
- Limpieza herramientas: inmediatamente con white spirit

Herramientas de aplicación

Brocha o Rodillo

Sistema de aplicación

Aplicación a 2 capas cruzadas
sin diluir

Rendimiento

0,5 litro/m2 para 2 capas
(según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

White spirit

Tiempo de secado

Entre capas: 4 horas
Secado total: 24 horas
(según humedad y temperatura)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco

Formatos

Disponible en 5l.

5L

Rubson Invisible IN 2210

Impermeabilizante hidrofugante

Tratamiento 100% invisible a base de resinas siloxánicas que impermeabiliza los materiales porosos conservando su aspecto natural. Efecto perlante.

- Mantiene el aspecto natural del material
- Evita musgo y salitre
- Microporoso

Propiedades

- Tratamiento impermeabilizante en base siloxano para una mayor penetración en el soporte
- Gran poder repelente con efecto perlante
- 100% Invisible
- No forma película; mantiene el aspecto natural del soporte
- No se acumula la suciedad (autolavable)
- Microporoso
- Larga durabilidad
- Gran resistencia a los soportes alcalinos

Soportes

- Piedra natural
- Ladrillo
- Tejas
- Terracota
- Hormigón
- Cemento
- Fibrocemento
- Otros materiales porosos

Normas

CEBTP

- Cumple la norma ISO 7783-1 y NF 1062-3 de permeabilidad al vapor de agua e impermeabilidad al agua líquida.
- Certificado por CEBTP (Centre d´Expertise du bâtiment et des travaux publics-France)

Aplicaciones

- Tejados



- Fachadas de obra vista



- Celosías, jardineras, esculturas, monumentos



- Paramentos de piedra

Rubson Invisible IN 2210
Impermeabilización

Características Técnicas

- Aspecto: líquido transparente
- Colores: incoloro
- Densidad (20ºC): aproximada 0,77g/ml
- Punto de inflamación: aprox. 40ºC (copa cerrada)
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC

Modo de empleo

- Si fuera necesario, eliminar musgo con Rubson Anti-Musgo
- Eliminar el material en mal estado y reparar fisuras y grietas con Pattex SP101
- Proteger las zonas adyacentes (ventanas, puertas, cristales)
- Aplicar 2-3 capas, húmedo sobre húmedo, a brocha, rodillo, pulverizador hasta la saturación del soporte (sin exceso)
- Trabajar en zonas de 1 metro de ancho de arriba hacia abajo
- Condiciones de aplicación: entre 5ºC y 30ºC sin lluvia y en soporte seco
- Rendimiento: 1-3 m²/L para 2 capas según absorción del soporte
- Secado: 12-24 horas según soporte y cantidad aplicada
- Limpieza herramientas: inmediatamente con white spirit

Herramientas de aplicación

Brocha, rodillo o pistola

Sistema de aplicación

No diluir. Aplicación 2-3 capas sucesivas hasta saturación del soporte (sin exceso). Aplicar húmedo sobre húmedo sin esperar a que seque el producto

Rendimiento

0,5-1 litros/m2
(según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 12-24h (según humedad y temperatura y absorción del soporte)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Incoloro

Formatos

Disponible en 750ml, 5l. y 20l.

750ML 5L 20L

Rubson Invisible Suelos SX 9000

Hidrofugante protector contra la humedad y las manchas

Tratamiento hidrofugante y oleofugante 100% invisible que impermeabiliza y protege de manchas de grasa y humedad los suelos porosos, conservando su aspecto natural.

- Repele agua y grasa
- Anti-musgo

Propiedades

- Hidrofugante: repele el agua, impidiendo el crecimiento de musgo y líquenes
- Oleorepelente: repele la grasa, evitando manchas
- Alta resistencia a la abrasión y el paso peatonal
- Evita la degradación del soporte producida por el hielo y deshielo
- No forma película, evitando brillos y envejecimiento prematuro
- Buena penetración en el soporte
- Acabado invisible, manteniendo el aspecto natural del soporte
- Larga durabilidad

Soportes

- Piedra natural
- Terrazo
- Adoquines
- Terracota
- Ladrillos
- Baldosas
- Cemento
- Hormigón
- Otros soportes porosos transitados

Aplicaciones



- Terrazas, balcones, patios

- Jardines



- Escaleras



- Alrededores de barbacoas, chimeneas, piscinas

- Encimeras de mármol y granito en cocinas y baños

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Colores: incoloro
- Densidad (20ºC): aproximada 0,77g/ml
- Punto de inflamación: aprox. 40ºC (copa cerrada)
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC

Modo de empleo

- Limpiar superficie y dejar secar
- Eliminar musgo con Rubson Anti-Musgo
- Neutralizar material nuevo con disolución ácida en agua 5:1
- Restaurar juntas si fuera necesario
- Proteger zonas adyacentes de salpicaduras
- Aplicar 2-3 capas sucesivas húmedo sobre húmedo a brocha o pulverizador hasta la saturación del soporte (sin exceso)
- Aplicar en zonas de 1m de ancho, cruzando manos
- Temperatura de aplicación: 5ºC-30ºC
- No aplicar en tiempo de lluvia ni en soportes húmedos
- Mantenimiento: aplicar capa adicional cada 2 años
- Rendimiento: 2-5 m^2/L
- Secado: 12-24 horas según soporte y cantidad aplicada
- Limpieza herramientas: inmediatamente con white spirit

Herramientas de aplicación

Brocha, rodillo o pistola

Sistema de aplicación

No diluir. Aplicación 2-3 capas sucesivas hasta saturación del soporte pero sin exceso. Aplicar mojado sobre mojado sin esperar a que el producto seque

Rendimiento

0,5-1 litros/m2
Para 2 capas (según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 12-24h (según humedad y temperatura y absorción del soporte)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Incoloro

Formatos

Disponible en 750 ml y 10l.

750ML 10L

Rubson Anti-Musgo AM 2900

Limpiador de musgo de alta eficacia

Tratamiento en solución acuosa de sal de amonio cuaternario, para eliminar el musgo, los líquenes y las algas presentes en cualquier tipo de soporte.

- Suelos/Muros/Terrazas
- Larga durabilidad
- Preventivo y curativo

Propiedades

- Destruye eficazmente y sin esfuerzo el musgo, los líquenes y las algas
- Contiene fungicidas con acción preventiva
- No destiñe ni modifica el soporte. No es agresivo ni corrosivo para metales, madera, pintura
- Pintable
- No contiene disolventes

Soportes

- Tejas
- Cemento
- Hormigón
- Ladrillo
- Fibrocemento
- Piedra
- Pizarra
- Materiales bituminosos
- Cualquier otro material poroso

Normas

CEBTP

- Certificación de eficacia y durabilidad del producto por el CEBTP (Centre d´Expertise du bâtiment et des travaux publics-France)

Aplicaciones



- Terrazas, balcones, patios

- Jardines

- Escaleras



- Alrededores de barbacoas, chimeneas, piscinas

- Encimeras de mármol y granito en cocinas y baños

Rubson Anti-Musgo AM 2900
Impermeabilización

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Colores: verde claro (transparente al secar)
- Densidad (20ºC): aproximada 1,00g/ml
- pH: aproximado 8
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC
- Solubilidad en agua: soluble

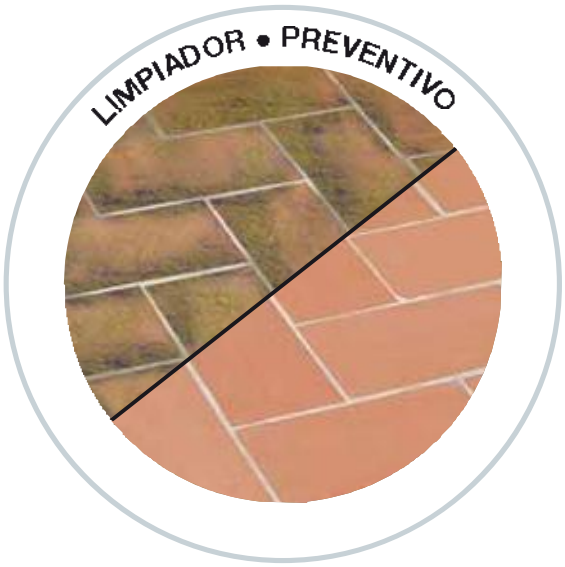

Modo de empleo

- Eliminar trozos de musgo espeso con una espátula
- Proteger las plantas
- Aplicar Rubson Anti-Musgo con un pulverizador o brocha sobre el soporte seco y dejar actuar 48 horas
- Limpiar con agua a presión o cepillo duro
- Lavar bien los tanques reservas, cisternas antes de usar
- Rendimiento: 5 m^2/L
- Secado: 2-3 días antes de aplicar un revestimiento
- Limpieza herramientas: inmediatamente con agua
- Obra vista y piedra: Rubson Invisible
- Fachadas pintadas: Rubson Fachadas Extreme
- Superficies transitadas: Rubson Invisible Suelos

Herramientas de aplicación

Brocha, rodillo o pulverizador

Sistema de aplicación

Aplicación a 1 mano sin diluir, hasta conseguir una buena impregnación

Rendimiento

0,2 litro/m2
(según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

Agua

Tiempo de secado

Tratamiento curativo: 48 horas
Tratamiento preventivo: 24 horas
Evitar el paso de animales domésticos por las zonas tratadas en las primeras 48h después de la aplicación

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Verde claro. Transparente una vez aplicado

Formatos

Disponible en 1l.

1L

Rubson Anti-Salitre AS 2930

Tratamiento contra la humedad y el salitre

Tratamiento 3 en 1 (bactericida y fungicida, hidrofugante y consolidante) para prevenir la aparición de salitre en soportes sanos o recuperar soportes afectados.

Propiedades

- Triple acción:
  - Bactericida y fungicida para eliminar las bacterias nitrificantes que causan el salitre
  - Seca, consolida y endurece soportes en mal estado
  - Hidrofugante; repele el agua que favorece la aparición de salitre y manchas de humedad
- Puede aplicarse como tratamiento curativo y preventivo
- Permite aplicarse en soportes húmedos
- Fácil y rápida aplicación
- Puede pintarse o recubrirse con papel pintado
- Base agua sin olor desagradable, ideal para uso interior

Soportes

- Placas de yeso encartonado (Pladur®)
- Yeso
- Ladrillo
- Cemento

- Bactericida/Fungicida
- Consolida
- Impermeabiliza

Aplicaciones

- Muros y fachada



- Suelos, terrazas, escaleras, jardineras



- Tejados, cubiertas, azoteas

- Vallas, pilones, estatuas, monumentos



- Fondos y paredes de depósito de agua (no potable), piscinas, estanques

- Interiores húmedos: sótanos, bodegas, lavaderos

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Colores: blanco (Translúcido al secar)
- Densidad (20ºC): aproximada 1,04g/ml
- pH: Aproximado 12
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC

Modo de empleo

- Eliminar mecánicamente pintura, revestimiento, papel pintado, eflorescencias de salitre y material en mal estado
- Reparar el soporte y las fisuras
- Aplicar 2 capas sucesivas (húmedo sobre húmedo) hasta la saturación del soporte
- Trabajar en una zona amplia alrededor de la zona a tratar
- Para tratamiento preventivo de toda la pared, trabajar en franjas de 1m desde arriba hacia abajo
- Rendimiento: 2 m^2/L dependiendo de la absorción del soporte
- Esperar 2-3 días antes de aplicar un revestimiento
- Si vuelven a salir eflorescencias durante el secado, repetir el tratamiento
- Limpieza herramientas: inmediatamente con agua

Herramientas de aplicación

Brocha o rodillo

Sistema de aplicación

Aplicación a 2 manos sin diluir, hasta saturación del soporte. Aplicar húmedo sobre húmedo sin esperar a que seque el producto

Rendimiento

0,5 litro/m2
Para 2 capas (según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

Agua

Tiempo de secado

Secado total: 2-3 días (según humedad y temperatura)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Blanco. Incoloro al aplicarse

Formatos

Disponible en 5l.

5L

Rubson Fijador Fondo FF 2000

Impermeabilizante y consolidante

Fijador Fondo es una imprimación, líquida y transparente, a base de resinas sintéticas, que penetra profundamente en el soporte proporcionando una base idónea para la aplicación de revestimientos para fachadas.

- Multi-soportes
- Consolida e impermeabiliza
- Pintable

Propiedades

- Consolida y endurece fachadas en mal estado
- Protección impermeabilizante de larga durabilidad contra el agua de lluvia en fachadas y muros
- Promueve la adherencia de revestimientos posteriores
- Base disolvente para mayor penetración en el soporte para resultados duraderos
- Elevada resistencia mecánica
- Puede aplicarse en la mayor parte de los materiales usados en la construcción
- Microporoso
- Pintable

Soportes

- Hormigón
- Morteros
- Fibrocemento
- Ladrillos
- Piedra
- Zinc
- Plomo
- Chapa de hierro
- Poliéster
- Madera

Aplicaciones

- Fachadas y todo tipo de paramentos verticales

- Muros revocados

Rubson Fijador Fondo FF 2000
Impermeabilización

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Colores: incoloro, ligeramente ámbar
- Densidad (20ºC): aproximada 0,85g/ml
- Viscosidad Brookfield (20ºC): aprox. 17 - 23 mPa.s
- Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC

Modo de empleo

- La superficie debe ser sólida, compacta, seca y limpia
- Eliminar musgo con Rubson Anti-Musgo
- Reparar fisuras y juntas con el sellador Pattex SP101 o según especificación recomendada y dejar reticular 24 horas como mínimo (temperatura 23°C)
- Aplicar una capa de Rubson Fijador Fondo para consolidar el soporte y facilitar la aplicación del producto final. Dejar secar 4 horas
- Impregnar bien la superficie con 1 capa a brocha
- Esperar 4 horas para repintar con Rubson Fachadas Extreme
- Rendimiento: 6-10 m2/L según absorción del soporte
- Limpieza de herramientas: inmediatamente con white spirit

Herramientas de aplicación

Brocha o rodillo

Sistema de aplicación

Listo al uso. No diluir

Rendimiento

0,1 litro/m2 para 2 capas
(según absorción del soporte)

Dilución y limpieza

White spirit

Tiempo de secado

Secado total: 4h.
(según humedad y temperatura)

Interiores / Exteriores

Interiores y exteriores

Color

Translúcido

Formatos

Disponible en 1l, 5l. y 20l.

1L 5L 20L

La Mejor Solución en Pegamentos y Correctores

Pritt

Índice Pritt

Pegado

Páginas 212 - 220

- Pritt Barra Adhesiva Pág. 212
- Power Pritt stick Pág. 213
- Pritt Cola Universal Pág. 214
- Pritt Roller Adhesivo Permanente Pág. 215
- Pritt Roller Adhesivo Removible Pág. 216
- Pritt Roller Adhesivo Cassette Permanente Pág. 217
- Pritt Cola Blanca Pág. 218
- Pritt Multi-Tack Pág. 219
- Pritt Cinta Adhesiva Sin tijeras Pág. 220

Corrección

Páginas 222 - 227

- Pritt Roller Corrector Compact Pág. 222
- Pritt Roller Corrector Mini Pág. 223
- Pritt Roller Corrector ECOmfort Pág. 224
- Pritt Roller Corrector Micro Rolli Pág. 225
- Pritt Roller Corrector Cassette Pág. 226
- Pritt Corrector Líquido Pocket Pen Pág. 227

Pritt Barra Adhesiva

Lápiz adhesivo en barra

Pritt lápiz adhesivo para pegar de forma rápida, fácil y limpia.

- Más fuerte
- Desliza mejor

Beneficios

- La nueva fórmula de Pritt permite un mejor deslizamiento del stick (menos grumos) y una mayor eficiencia (pega más con una sola barra), conservando su extraordinaria fuerza
- Rápido: proporciona una adhesión al instante. El tiempo de rectificado es de hasta dos minutos
- Fácil: se aplica cómodamente
- Limpio: se extiende con facilidad sin dejar restos. Las manchas se eliminan al lavar
- No ondula el papel
- No contiene disolventes: es un producto natural, no contiene componenetes peligrosos para el medio ambiente
- Ideal para su uso en la escuela, oficina y hogar
- Propiedades sostenibles: es la única barra adhesiva del mercado formada en un 90% por materiales renovables

Usos

- Pega todo tipo de papel, cartón, cartulina, etiquetas y fotos, entre otros

Modo de empleo

- Quitar el tapón y con un simple giro ya tenemos la barra lista para usar
- Para una larga duración de la barra, tapar después de usar

Formatos

11g, 22g y 43g

Presentación

Expositor de 15 uds. de 11g y en blister
Expositor de 15 uds. de 22g y en blister
Expositor de 15 uds. de 43g y en blister

11G 22G 43G

SMART by NATURE
renewable ingredients 90%
solvent free

Power Pritt Stick

Pegamento universal extra fuerte en barra

Power Pritt pega de manera rápida, fácil y extra fuerte multitud de materiales.

Beneficios

- Aplicación con barra de pegamento con mucha más fuerza y resistencia
- Sin disolventes y lavable (60º). No contiene componentes peligrosos para el medio ambiente
- Rápido y fácil de aplicar
- Apto para uso escolar o infantil y doméstico
- Ideal para manualidades

Usos

- Pega de manera extrafuerte tejido, madera, Goma EVA, plástico, cristal, piel, fieltro, metal y todo tipo de papel, cartón y cartulina, etc.

Modo de empleo

- Quitar el tapón y con un simple giro ya tenemos la barra lista para usar. Para una larga duración, tapar después de usar

▶ Extra fuerte

Formatos

Disponible en stick de 19,5g

Presentación

Expositor de 15 uds. y en blister

19,5G

Pritt Cola Universal

Cola universal en gel

Una fórmula superior en un innovador envase. Ideal para hacer manualidades y uso infantil. No contiene disolventes.

▶ Multimateriales

Beneficios

- Multimateriales: pega los materiales que se usan para hacer manualidades
- Sin disolventes: apto para uso escolar e infantil
- Innovador envase con Aplicador 2 en 1:
  _ Para aplicaciones anchas o precisas
  _ La boquilla no se seca (aprovecha hasta la última gota)
- Limpio: transparente y lavable a 40º

Usos

- Pega de manera limpia, rápida y fuerte cualquier tipo de material (tela, corcho, fieltro, papel, cartón, cuero, metal, cristal, madera, celuloide, mayoría de plásticos, etc.)

Modo de empleo

- Sacar el tapón, escoger el método de aplicación (tirar del capuchón para una aplicación más ancha)
- Apretar hasta conseguir la cantidad de producto deseada

Formatos

Disponible en botella de 90g

Presentación

Expositor de 6 uds. y en blister

90G

Aplicaciones

Pritt Roller Adhesivo

Adhesivo en cinta permanente

Pritt Roller Adhesivo Permanente con un diseño nuevo y más ergonómico. La manera más limpia y cómoda de pegar.

Beneficios

- Limpio: al ser un adhesivo en cinta, es muy limpio al aplicar, sin grumos ni hilos
- No ondula el papel
- Rápido: proporciona una adhesión al instante
- Transparente
- Preciso: aplicación uniforme incluso en los vértices
- Cómodo: su nuevo diseño hace la aplicación más suave y es más ergonómico (se ajusta mejor a la mano)
- Incluye tornillo para retroceso de cinta
- Ideal para el hogar, escuela, universidad, oficina, comercios, diseño, artes gráficas, agencias de publicidad, fotógrafos y muchos más

Usos

- Pega con precisión y facilidad papel, cartulina, cartón, fotos, Goma EVA, material sintético y cristal

Permanente

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel

Formatos

Disponible en Roller de 4,2mm x 6m y 8,4mm x 8,5m

Presentación

Expositor de 10 uds. (4,2mm x 6m)
Expositor de 8 uds. y en blister (8,4mm x 8,5m)

Aplicaciones







4,2MM x 6M 8,4MM x 8,5M

Pritt Roller Adhesivo

Adhesivo en cinta removible

Pritt Roller Adhesivo Removible, pega y despega limpiamente tantas veces como sea preciso.

▶ Removible

Beneficios

- Removible: permite rectificaciones
- Limpio: al ser un adhesivo en cinta, es muy limpio al aplicar, sin grumos ni hilos

  No ondula el papel
- Preciso: aplicación uniforme incluso en los vértices
- Rápido: proporciona una adhesión al instante
- Transparente
- Cómodo: su nuevo diseño hace la aplicación más suave y es más ergonómico (se ajusta mejor a la mano)
- Incluye tornillo para retroceso de cinta
- Ideal para el hogar, escuela, universidad, oficina, comercios, diseño, artes gráficas, agencias de publicidad, fotógrafos y muchos más

Usos

- Pega con precisión y facilidad papel, cartulina, cartón, fotos, Goma EVA, material sintético y cristal

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel

Formatos

Disponible en Roller de 8,4mm x 8,5m

Presentación

Expositor de 8 uds.

8,4MM x 8,5M

Aplicaciones







Pritt Cassette Roller Adhesivo

Adhesivo en cinta permanente recargable

Pritt Roller Adhesivo Permanente, pega rápido, limpio y preciso de forma permanente, obtendiendo un resultado perfecto.

Beneficios

- Recargable: opción económica y ecológica
- Rápido: proporciona una adhesión al instante
- Limpio: al ser un adhesivo en cinta, es muy limpio al aplicar, sin grumos ni hilos
- Transparente
- Preciso: aplicación uniforme incluso en los vértices
- Ideal para el hogar, escuela, universidad, oficina, comercios, diseño, artes gráficas, agencias de publicidad, fotógrafos y muchos más

Usos

- Pega con precisión y facilidad papel, cartulina, y fotos, sobre cartón, material sintético y cristal

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel
- Es fácilmente recargable: abrir, cambiar la carga, cerrar y listo

- Recargable
- Más cinta: 14m

Formatos

Disponible en Cassette y carga de 8,4 mm x 14m

Presentación

Estuche individual

Aplicaciones

8,4MM x 14M

8,4MM x 14M

Pritt Cola Blanca

Cola blanca

Ideal para hacer manualidades. Pega de manera rápida, fácil y fuerte multitud de materiales.

▶ Calidad superior

Beneficios

- Innovador envase con Aplicador 2 en 1:
  _ Para aplicaciones anchas o precisas.
  _ Aplicación directa: no necesita pincel.
  _ La boquilla no se seca (aprovecha hasta la última gota)
- Rellenable
- Máxima calidad: excelente adherencia
- Sin disolventes: apto para uso escolar e infantil
- Limpio: seca transparente, lavable a 40º

Usos

- Pega de manera limpia y duradera papel, cartón, tela, cuero, caucho, madera, etc.

Modo de empleo

- Sacar el tapón, escoger el método de aplicación (tirar del capuchón para una aplicación más ancha)
- Apretar hasta conseguir la cantidad de producto deseada

Formatos

Disponible en botella de 40g, 90g y 1kg

Presentación

Expositor de 6 uds. y en blister de 40g
Expositor de 6 uds. y en blister de 90g
Caja de 12 uds. de 1kg

40G 90G 1KG

Aplicaciones

Pritt Multi-Tack

Masilla adhesiva

Masilla adhesiva 1001 usos para fijar o colgar objetos.

Beneficios

- Multiusos: para colgar pósteres, calendarios, fotografías, etc. Para fijar objetos de escritorio, inmovilizar objetos inestables, cables, etc.
- Removible: se puede retirar fácilmente
- Reutilizable en multitud de ocasiones
- Limpio: no mancha y no deja restos
- Color blanco
- Ideal para usar en casa, en el colegio, en la oficina
- Sustituye grapas y chinchetas que dañan la pared

Usos

- Permite fijar o colgar al instante cualquier objeto de poco peso de manera fácil y limpia

Modo de empleo

- Separar una porción de producto y amasarla bien. Aplicar al objeto que se desea pegar y presionar. Los posibles restos de producto se retiran fácilmente usando otra porción de Pritt Multi-tack

Multiusos

Formatos

Disponible en blister con 65 pastillas

Presentación

Expositor de 24 uds.

65 PASTILLAS

Aplicaciones

Pritt Sin Tijeras

La cinta que se corta con la mano

Pritt Sin Tijeras, es la primera cinta que se corta con la mano gracias a su estructura dentada. Permite un corte rápido y limpio sin necesidad de tijeras ni dispensador.

▶ Se corta con la mano

Beneficios

- Rápido: se corta con la mano de manera precisa y fácil, sin necesidad de usar tijeras ni dispensador
- Limpio: la propia cinta, una vez cortada, no se pega entre sí, ni se arruga
- Práctico: el inicio del rollo se encuentra con facilidad y por ello su aplicación es directa
- Transparente: una vez apicada no es visible ni aparece el efecto amarillante con el tiempo

Usos

- Cinta adhesiva ideal para envolver regalos, cerrar sobres, forrar libros, colgar pósters y muchas más aplicaciones
- Imprescindible en la oficina, en la escuela y en el hogar

Modo de empleo

- Superficies pequeñas: cortar la cinta con la mano y aplicarla sobre una superficie llana y regular
- Superficies grandes: una vez aplicada la cinta, para cortar, presionar el extremo de corte con el dedo contra la superficie y tirar del rollo lateralmente

Formatos

Disponible en 19mm de ancho x 25m longitud

Presentación

Expositor de 12 uds y en blister

19MM x 25M

Aplicaciones

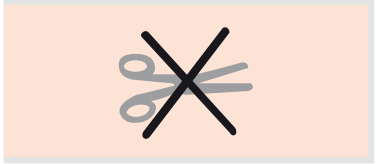

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Pritt Roller Corrector Compact

Corrector en cinta de aplicación frontal

Pritt Roller Corrector Compact con un diseño más ergonómico, corrige de forma rápida, limpia y precisa.

▶ Aplicación central

Beneficios

- Reescritura inmediata: permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- Limpio: no mancha el papel y no deja marcas ni sombras en las fotocopias
- Más suave de aplicar
- Preciso: al disponer de dos anchos de cinta 4,2mm y 8,4mm se puede ajustar la corrección tanto a textos impresos como a escritura manual
- Cómodo: más ergonómico (se ajusta mejor a la mano) e incluye tornillo para retroceso de cinta
- Diseño más innovador
- Ideal para estudiantes, oficina y hogar

Usos

- Corrige sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel

Formatos

Textos impresos: 8,5m largo y 4,2mm ancho
Textos escritos: 8,5m largo y 8,4mm ancho

Presentación

8,5m x 4,2mm expositor de 24 uds. y blister
8,5m x 8,4mm expositor de 8 uds.

4,2/8,4MM x 8,5M

Aplicaciones







Pritt Roller Corrector Mini

Corrector en cinta

Pritt Roller Corrector Mini, su tamaño permite llevarlo cómodamente en el estuche.

Beneficios

- Cómodo: tan pequeño que lo podrás llevar en cualquier sitio
- Reescritura inmediata: permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- Limpio: no mancha el papel y no deja marcas ni sombras en las fotocopias
- Ideal para estudiantes, oficina y hogar
- Preciso: dispone de un ancho de cinta de 6m x 4,2mm, y se puede ajustar la corrección tanto a textos impresos como a escritura manual

Usos

- Corrige sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel

▶ Corrector mini

Formatos

6m de cinta correctora y 4,2mm de ancho

Presentación

Disponible en expositor de 10 uds. y en blister

4,2MM x 6M

Aplicaciones







Pritt Roller Corrector Ecomfort

Corrector en cinta de aplicación lateral

Pritt Roller Corrector Ecomfort de aplicación lateral, corrige de forma rápida, limpia y precisa.

▶ Aplicación lateral

Beneficios

- Diseño moderno y ergonómico de cómoda aplicación lateral
- Reescritura inmediata: permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- Limpio: no mancha el papel y no deja marcas ni sombras en las fotocopias
- Preciso: corrige todos los textos perfectamente, más ergonómico
- Incluye tornillo para retroceso de cinta
- Deslizamiento suave y fácil
- Ideal para estudiantes, oficina y hogar
- Propiedades sostenibles: realizado en un 89% con bioplástico de origen vegetal
- Reducción de la emisión de CO2

Usos

- Corrige sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel

Formatos

8,5m de cinta correctora y 4,2mm de ancho

Presentación

Disponible en expositor de 10 uds. y en blister

4,2MM x 8,5M

SMART by NATURE
renewable material* 89%
reduced CO_2 emission*
*Shells only
solvent free

Aplicaciones

Pritt Corrector Micro Rolli

Micro corrector en cinta

Pritt Micro Rolli es la forma más divertida de corregir. Hay 3 colores atractivos para coleccionar.

Beneficios

- Diseño atractivo: formas y colores únicos, especial para jóvenes que buscan productos divertidos, modernos y diferentes
- Innovador: su tamaño los hace fáciles de llevar
- Reescritura inmediata: permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- Limpio: no mancha el papel y no deja marcas ni sombras en las fotocopias
- Preciso
- Seguro: tienen un tapón para proteger la punta
- 3 colores distintos para coleccionar, verde militar, rosa y azul

Usos

- Corrige sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura

Modo de empleo

- Retirar el tapón protector y colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel
- Colocar el tapón protector

- ▶ Pequeño
- ▶ Divertido
- ▶ Preciso

Formatos

6m de cinta correctora y 5mm de ancho

Presentación

Disponible en expositor de 15 uds. multicolor y en blister

Aplicaciones

5MM x 6M

Pritt Roller Corrector Cassette

Corrector en cinta recargable

Pritt Roller Corrector Cassette corrige de forma rápida, limpia y precisa.

- Recargable
- Más cinta: 14m

Beneficios

- Recargable: opción económica y ecológica
- Preciso: al disponer de dos anchos de cinta 4,2mm y 8,4mm se puede ajustar la corrección tanto a textos impresos como a escritura manual
- Reescritura inmediata: permite volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura
- Limpio: no mancha el papel y no deja marcas ni sombras en las fotocopias
- Los rollers han sido diseñados para todo tipo de correcciones específicas, así como para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales del usuario
- Ideal para uso en la oficina y usuarios con consumo elevado
- Nuevas propiedades sostenibles: 70% plástico reciclado

Usos

- Corrige sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir al instante con cualquier instrumento de escritura

Modo de empleo

- Colocar el roller con la punta apoyada sobre la superficie del papel y deslizarlo suavemente
- Para terminar la aplicación de forma correcta, parar y levantar el roller del papel
- Es fácilmente recargable: abrir, cambiar la carga, cerrar y listo

SMART by NATURE

* Cassette recycled plastic
70% RECYCLED Cassette only
refillable
solvent free

Formatos

Textos impresos y escritura manual: Cassette y carga de 14m x 4,2mm/Carga de 14m x 4,2mm
Escritura manual: Cassette y carga de 14m x 8,4mm/Carga de 14m x 8,4mm

Presentación

Estuche individual

4,2/8,4MM x 14M

4,2/8,4MM x 14M

Aplicaciones

Pritt Pocket Pen

Corrector líquido

Pritt Corrector Líquido, ideal para correcciones precisas. Secado rápido.

Beneficios

- Secado rápido: permite volver a escribir en segundos, con cualquier instrumento de escritura
- Cobertura perfecta: corrección fluida, uniforme y de gran poder de cobertura

Usos

- Para todo tipo de correcciones. Cubre perfectamente cualquier tipo de tinta y sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir con cualquier instrumento de escritura

Características

- Para correcciones precisas. Punta metálica que permite una perfecta dosificación del líquido corrector

Modo de empleo

- Agitar antes de usar, aplicar el corrector sobre la superficie a corregir, presionando la parte inferior y manteniendo el corrector en posición vertical
- Cerrar después de usar

- Secado rápido
- Cobertura perfecta

Formatos

Pritt Pen Corrector 9ml

Presentación

Expositor de 10 uds. y en blister

9ML

Aplicaciones

Loctite Super Glue-3

Adhesivo universal instantáneo

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Original	8412432138312	1579622	30	bl 3 gr
	8412432138312	1579621	30	Exp. bl 3 gr
Original x2	8410436063432	1589296	30	bl 3 gr+3 gr
MiniTrio	8410436130431	1589255	12	bl 3x1 gr
Pincel	8410020402104	1680621	15	bl 5 gr
	8410020402104	1680622	12	Exp. bl 5 gr
Precisión	8412432151366	1579617	12	bl 5 gr
Control Líquido	8410020400506	1591700	12	bl 3 gr
Precisión Max	8410020400513	1588407	12	bl 10 gr
Profesional	8412432144320	1579519	12	bl 20 gr
Power Easy	8410436134132	1589324	12	bl 3 gr
Power Flex	8410436072175	1589331	12	bl 3 gr
	8410436072175	1589323	12	Exp bl 3 gr
Control Power Flex	8410436072199	1589300	12	bl 3 gr
Maxi Power Flex	8410436121392	1589321	12	bl 10 gr
Gel	8412432160702	1589332	12	bl 3 gr
Gel Control	8410020400490	1591699	12	bl 3 gr
Plásticos Difíciles	8410020410260	1591698	12	bl 4 ml / 2 gr
Cristal	8410436114080	1591695	12	bl 3 gr
Limpia Pegamento	8412432196190	1591696	12	bl 5 gr

Loctite Pegado y reparación

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Hybrid Adhesivo Universal	8410436184502	1588459	12	bl 50 gr
Ultra Repair	8410436187374	1586378	12	bl 4 x 5 gr

Pattex Consumo

Soluciones para el hogar

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
No Mas Clavos	8410020401756	1793314	12	Tubo 150 gr
	8410020400674	1793309	12	Tubo 250 gr
	8410020403798	1755216	12	Cart 370 gr
	8410436180580	1793308	12	PegaExpr 200ml
No Mas Clavos Invisible	3178040673892	1793310	12	Tubo 120 gr
	3178040673847	1792947	12	Tubo 200 gr
	3178040673762	1792948	12	Cart 310 gr
NMC Water Resistant	8410436180603	1793315	12	Cart 450 gr
No Mas Clavos Botella	84179609	1793316	12	botella 100 gr
	8410436141765	1793313	12	botella 200 gr

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
No Mas Clavos Cinta	8410020410369	1403702	12	bl 10 tiras precort.
	8410020410376	1403701	12	bl 1,5m rollo
NMC Cinta Pega y Despega	8410436141710	1403703	12	bl 10 tiras precort.
Barrita Arreglatodo	8410020401558	1449385	12	bl 48 gr
	8410020401558	838815	24	Exp. bl 48 gr
	8410020410673	1360536	12	bl 6 dosis 5gr
Barrita Metal	8410020411182	837851	12	bl 48 gr
Barrita Madera	8410020411199	1369647	12	bl 48 gr
100% PEGA-SELLA	8410436219532	1744300	12	Cart 280 gr
100%	4015000420044	1541275	12	Botella 50 gr
	4015000420068	1696706	12	Botella 100 gr
Repair Extreme	8410436132992	1367280	12	bl 8 gr
	8410020406485	874807	12	bl 20 gr
	8410020406485	874337	12	Exp bl 20 gr
Extreme Pro	8410020402395	329680	12	bl 22 ml
Power Tape	8004630888467	1669710	12	50x25m Gris
	8004630888443	1669712	12	50x10m Gris
	8004630888566	1658094	12	50x10m Negro
	8004630888429	1659547	12	bl 50x5m Gris
	8004630888542	1658221	12	bl 50x5m Blanco
	8004630888566	1658094	12	bl 50x5m Negro
	8004630888603	1658216	12	bl 50x5m Verde
Especial Plásticos	8004630908110	1479384	6	bl 30 gr
Especial Textil	8004630907816	1479394	6	bl 20 gr
Especial Caucho	8004630908035	1479389	6	bl 30 gr
Especial Calzado	8004630908011	1479387	6	bl 30 gr
Especial Piel	8004630908073	1479391	6	bl 30 ml
Especial Reparador Madera Claro	4015000417501	1476785	6	bl 50 gr
Especial Reparador Madera Oscuro	4015000417518	1476786	6	bl 50 gr
Cola para Madera	4015000414883	1419309	12	Botella 75 gr
	4015000414890	1419310	12	Botella 250 gr
	4015000414906	1419311	6	Botella 750 gr
Cola Contacto	4015000414920	1419314	12	bl 30 gr
	8004630892112	1419315	12	bl 50 gr
	8004630889396	1419316	12	disp 50 gr
	8004630889419	1419317	12	disp 125 gr
Contacto	8410020401091	1731504	12	Lata 250 gr
	8410020401107	1731217	12	Lata 500 gr
	8410020401114	1731502	12	Lata 1 L
Cola Transparente	8004630882854	1419320	12	bl 50 gr
	8004630882946	1419321	12	disp 50 gr
	8004630882960	1419322	12	disp 125 gr

Pattex Consumo

Gama Baño Sano

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
Eliminador	8410436205689	1677957	6	F2	Blister 80 ml	Transparente
Juntas Limpias	8410020406805	1503269	12	A1	Cart. 300 ml	Translúcido
	8410020406799	1503268	12	A1	Cart. 300 ml	Blanco
	8410436069113	1495056	12	E1	Tubo 150 ml	Translúcido
	8410436069090	1495047	12	E1	Tubo 150 ml	Blanco
	8410020406843	1495099	12	F1	Blister 40 ml	Translúcido
	8410020406836	1495100	12	F1	Blister 40 ml	Blanco
Fácil Alisado	8410436069137	1506137	12	A1	Cart. 300 ml	Blanco
	8410436092951	1503270	12	E1	Tubo 150 ml	Blanco
Rápido	8410436139441	1506166	12	A1	Cart. 300 ml	Blanco
Anti Moho	8410020406966	1503813	10	F3	Spray 500 ml	Blanco

Pattex Consumo Gama Cocina Sana

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
Juntas sin Manchas	8410436134729	1503273	12	A1	Cart. 300 ml	Translúcido
	8410436134705	1503272	12	A1	Cart. 300 ml	Blanco
	8410436135214	1503274	12	E1	Tubo 150 ml	Translúcido

Pattex Consumo Bricolaje

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
Universal	8000053133818	1495283	12	A1	Cart. 280 ml	Translúcido
	8000053131746	1509342	6		Blister 60 ml	Transparente
Grietas y Fisuras	8004630900428	1495058	12	A4	Cart. 290 ml	Blanco
Barbacoas y Chimeneas	8410020405075	1495053	12	A3	Cart. 500 gr	Negro
	8410020405068	1495042	12	A3	Cart. 500 gr	Blanco
	8004630897650	1502434	12		Bl. 60 ml	Gris

Pattex Profesional

Montaje y Fijación

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
PL600	3178040641716	884620	12	Cart 300 ml
Montafix	8410436102292	1252663	12	bl 75 gr
PL200	4015000420365	1555757	12	Cart 450 gr
TQ500	8410020409868	698096	12	Cart 280 ml
	8410020409868	698092	15	Disp 280 ml
	8410020411014	774216	12	Cart 380 ml
TQ900	8410436063128	1071479	12	Cart 280 ml
Tamices	8410020409882	699469	10	10 Bolsas (10 uds.)
Canulas Mezcladoras	8410020411731	878424	10	10 Bolsas (5 uds)
	8410020410291	726861	5	5 Bolsas (20 uds)

Pattex Profesional Nural Universal Pegamentos extra fuertes

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 3	8410020402173	1372201	12	Tubo 22 ml
Nural 20	8410020043024	1548590	12	Tubo 22 ml
Nural 23	8410020042874	1371253	12	Tubo 22 ml
Nural 44	8410020043284	1627409	12	Bl 20 gr
	8410020043260	1372306	12	Bl 3 gr

Pattex Profesional Nural Metal Soldaduras y masillas reparadoras

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 21	8410020043079	1759086	12	Bl 22 ml
	8410020043086	1550968	12	Bl 120 ml
	8410020043093	1761172	6	1 kg
Nural 27	8410020043123	1548574	12	Bl 22 ml
	8410020043130	1548576	12	Bl 120 ml
	8410020402296	326034	12	Jeringa 25 ml
Nural 30	8410020400346	1755214	12	Bl 110 gr
Nural 34	8410020043178	1770933	12	Bl 50 gr
	8410020043192	1770928	4	Terrina 700gr
Nural 43	8410020402302	327821	12	Barra 48 gr

Nural Saneamiento y Construcción Cementos reparadores y masillas reconstructoras

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 10	8410020403224	1768130	12	Tubo 110 gr
Nural 22	8410020402227	1548587	12	Bl 22 ml
Nural 26	8410020042942	1548586	12	Bl 22 ml
Nural 35	8410020043208	1372205	12	Bl 50 gr
	8410020043222	325948	4	Terrina 700 gr
Nural 36	8410020402241	1842188	12	Bl 48 gr

Pattex Profesional Nural Porcelana y Cerámica Reparador

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 2	8410020405495	496774	12	Bl 20 ml

Pattex Profesional Nural Roscas Fijadores anaeróbicos

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 50	8410020042690	1758642	12	Bl 10 ml
Nural 51	8410020402371	328749	12	50 ml
Nural 53	8410020402388	328746	12	50 ml

Pattex Profesional Nural Juntas Selladores y complementos de juntas

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 16	8410020402333	1561104	12	Estuche 60 ml
Nural 28	8410020042508	1372203	12	Bl 40 ml
	8410020042515	1372202	12	Estuche 40 ml
	8410020042522	1755651	12	Estuche 75 ml
Nural 29	8410020042676	1758028	12	Estuche 80 gr
Nural 60	8410020042546	1755648	12	Estuche 40 ml
Nural 61	8410020400827	1372342	12	Bl 40 ml
	8410020400810	1372319	12	Estuche 40 ml
Nural 62	8410436181013	1558335	6	200 ml

Pattex Profesional Nural Plásticos Pegamento especial para plásticos

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 92	8410020042928	1671587	12	Bl 22 ml

Pattex Profesional Nural Auto Gama especializada en auto

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Nural 1	8410020042775	1839926	6	1,5 L (dosis 50L)
	8410020042768	1839810	12	240 ml (dosis 10L)
Nural 5	8410020402357	328751	12	Bl 0,5 ml
Nural 25	8410020042973	1674459	12	Bl 22 ml
Nural 42	8410436109895	1266965	1	3L Pasta Lavamanos
Nural 70	8410020042713	1771539	12	Dosis 8 L
	8410020042720	1771727	12	Dosis 8 A 12 L
	8410020042744	1528827	12	Dosis 12 A 30 L
	8410020042751	1528830	12	Dosis 30 A 50 L
Nural 1001	8410020043321	1371143	12	150 ml
Nural 5000	8410020042805	1818606	12	300 ml

Pattex Profesional
Gama SP

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
SP101 Original	8410436092845	1767965	25	A2	C. 280 ml Fung.	Blanco
	8410020407390	1767967	25	A2	Cart. 280 ml	Marrón
	8410020407406	1767966	25	A2	Cart. 280 ml	Negro
	8410020407376	1767968	25	A2	Cart. 280 ml	Gris
	8410020407642	1512047	20	D1	Bolsa 600 ml	Blanco
	8410020407659	1512042	20	D1	Bolsa 600 ml	Gris

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
SP101 Instant Tack	4015000426473	1742444	25	A2	Cart. 280 ml	Blanco
	4015000426480	1743621	25	A2	Cart. 280 ml	Gris
	4015000426497	1743620	25	A2	Cart. 280 ml	Marrón
	4015000426466	1742445	25	A2	Cart. 280 ml	Negro
	4015000426992	1773725	12		Tubo 80 ml	Blanco
SP101 Transparente	8410436035378	1767969	25	A2	Cart. 280 ml	Tranparente
	4015000427005	1773710	12		Tubo 80 ml	Tranparente
SP301 Fachadas	8410436092982	1512051	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco
	8410436095075	1512048	20	D1	Bolsa 600 ml	Blanco

Pattex Profesional Gama Neutra

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
SL650 Ventanas y Juntas	8410020404528	1533278	25	A2	Cart. 300 ml	Translúcido
	8410020404535	1533302	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco Ral 9016
	8410020404542	1533695	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco PVC Ral 9010
	8410020404566	1533288	25	A2	Cart. 300 ml	Negro Ral 9004
	8410020407802	1533275	25	A2	Cart. 300 ml	Plata
	8410020404573	1533277	25	A2	Cart. 300 ml	Gris
	8410020404580	1533274	25	A2	Cart. 300 ml	Gris Ral 7011
	8410020404597	1533295	25	A2	Cart. 300 ml	Gris Ral 9007
	8410020408724	1533270	25	A2	Cart. 300 ml	Gris Ral 7016
	8410020404603	1533272	25	A2	Cart. 300 ml	Gris Ral 7022
	8410436081313	1533689	25	A2	Cart. 300 ml	Gris Plomo
	8410436081290	1538809	25	A2	Cart. 300 ml	Grafito Metal
	8410020404610	1533269	25	A2	Cart. 300 ml	Bronce
	8410020404627	1533276	25	A2	Cart. 300 ml	Inox
	8410020404634	1533691	25	A2	Cart. 300 ml	Ladrillo
	8410020404641	1533688	25	A2	Cart. 300 ml	Marrón
	8410020404658	1533296	25	A2	Cart. 300 ml	Marrón Ral 8007
	8410020407772	1533268	25	A2	Cart. 300 ml	Marrón Ral 8017
	8410436078771	1533696	25	A2	Cart. 300 ml	Marrón Ral 8019
	8410020404665	1533271	25	A2	Cart. 300 ml	Nogal Ral 8014
	8410020404672	1533266	25	A2	Cart. 300 ml	Rojo Burdeos Ral 3005
	8410020408731	1533692	25	A2	Cart. 300 ml	Rojo Burdeos Ral 3007
	8410020404689	1533267	25	A2	Cart. 300 ml	Crema Ral 1015
	8410020409844	1533693	25	A2	Cart. 300 ml	Crema Ral 1013
	8410020404696	1533687	25	A2	Cart. 300 ml	Oro
	8410020404719	1533265	25	A2	Cart. 300 ml	Verde Ral 6005
	8410020404726	1533070	25	A2	Cart. 300 ml	Verde Ral 6009
	8410020406454	1533690	25	A2	Cart. 300 ml	Azul Ral 5013
	8410020410239	1533715	25	A2	Cart. 300 ml	Roble Oscuro
	8410436106207	1533712	25	A2	Cart. 300 ml	Roble
	8410436106221	1533686	25	A2	Cart. 300 ml	Sapeli
	8410436106122	1533684	25	A2	Cart. 300 ml	Haya
	8410436106160	1533683	25	A2	Cart. 300 ml	Pino
	8410436106108	1533685	25	A2	Cart. 300 ml	Cerezo
	8410020407628	1534283	20	D1	Bolsa 600 ml	Gris
	8410020407604	1533725	20	D1	Bolsa 600 ml	Blanco Ral 9016
	8410020404740	1533694	25	A2	fung. 300 ml	Translúcido
	8410020404757	1533264	25	A2	fung. 300 ml	Blanco Ral 9016

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
SL620 Ventanas y Construcción	8004630904730	1534716	25	A2	Cart. 300 ml	Translúcido
	8004630904617	1536088	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco Ral 9016
	8004630904808	1536100	12	A1	Cart. 300 ml	Crema Ral 1013
	8004630904761	1536095	12	A1	Cart. 300 ml	Negro Ral 9004
	8004630904679	1536099	12	A1	Cart. 300 ml	Gris Ral 7004
	8410020408786	1534291	12	A1	Cart. 300 ml	Gris
	8410436118927	1547494	12	A1	Cart. 300 ml	Gris Ral 7022
	8410436110822	1534290	12	A1	Cart. 300 ml	Gris Ral 7011
	8410436110839	1534287	12	A1	Cart. 300 ml	Gris Ral 7016
	8004630904785	1536101	12	A1	Cart. 300 ml	Aluminio Ral 9006
	8004630904655	1536097	12	A1	Cart. 300 ml	Marrón Ral 8014
	8004630904716	1536098	12	A1	Cart. 300 ml	Marrón Ral 8007
	8004630904846	1536090	12	A1	Cart. 300 ml	Marrón Ral 8004
	8410020406935	1534289	12	A1	Cart. 300 ml	Bronce
	8410436110853	1534288	12	A1	Cart. 300 ml	Rojo Burdeos Ral 3005
SL618 Espejos	8410020404924	1533672	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco
	8410020404931	1533671	25	A2	Cart. 300 ml	Gris
	8004630904860	1535859	25	A2	Cart. 300 ml	Transparente
SL690 Acristalamiento Estructural	8410020404801	1534281	25	A2	Cart. 300 ml	Negro

Pattex Profesional Gama Ácida

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
SL503 Vidrio	8004630904228	1536104	25	A2	Cart. 300 ml	Translúcido
	8410020404368	1532884	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco
	8410020404375	1532885	12	A1	Cart. 300 ml	Negro
	8410020404382	1532886	12	A1	Cart. 300 ml	Gris
	8410020404399	1533308	12	A1	Cart. 300 ml	Bronce
	8410020404412	1533262	12	A1	Cart. 300 ml	Crema Ral1015
	8410020404429	1533305	12	A1	Cart. 300 ml	Rojo Ral 3003
	8410020404436	1533306	12	A1	Cart. 300 ml	Aluminio
SL500 Multiuso	8004630903825	1536085	25	A2	Cart. 300 ml	Translúcido
	8004630903849	1536086	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco
	8004630903740	1536081	12	A1	Cart. 300 ml	Negro
	8410020404214	1533677	12	A1	Cart. 300 ml	Aluminio
	8004630903788	1536083	12	A1	Cart. 300 ml	Gris
	8410020404207	1533676	12	A1	Cart. 300 ml	Bronce
SL502 Sanitaria	8410436214131	1713054	25	A2	Cart. 300 ml	Transparente
	8410436214148	1713067	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco Ral 9016
SL507 Alta Transparencia	8410020405044	1533279	12	A1	Cart. 300 ml	Transparente
SL509 Alta Temperatura	8004630904303	1536103	12	A1	Cart. 300 ml	Rojo Óxido
	8410020404900	1533675	12	A1	Cart. 300 ml	Negro
SL530 Mármol	8410020407222	1701057	25	A2	Cart. 300 ml	Translúcido
Silicon 5 Universal	8004630903597	1534267	25	A2	Cart. 280 ml	Transparente
	8004630903610	1534266	25	A2	Cart. 280 ml	Blanco

Pattex Profesional Gama Acrílica

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
AC401 Juntas y Grietas	8004630903658	1536073	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
Acril 1 Paredes y Grietas	4015000407328	1536078	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco
	8410020404269	1534298	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco Ral 9003
	4015000407311	1536077	25	A2	Cart. 300 ml	Gris
	8004630903535	1536076	25	A2	Cart. 300 ml	Marrón
	8410020404276	1534269	25	A2	Cart. 300 ml	Negro

Pattex Profesional Gama Madera

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
AC410 Madera	8410020405099	1526553	12	A5	Cart. 300 ml	Roble
	8410020405105	1526557	12	A5	Cart. 300 ml	Sapeli
	8410020405112	1526558	12	A5	Cart. 300 ml	Haya
	8410020405129	1526552	12	A5	Cart. 300 ml	Pino
	8410020405136	1526555	12	A5	Cart. 300 ml	Cerezo

Pattex Profesional Gama Poliuretano

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
PU298 Construcción	8410020409967	1533681	25	A2	Cart. 300 ml	Blanco
	8410020409974	1533680	25	A2	Cart. 300 ml	Gris
	8410020409981	1533679	25	A2	Cart. 300 ml	Marrón
	8410020409998	1533682	25	A2	Cart. 300 ml	Negro
	8410020410000	1533658	20	D1	Bolsa 600 ml	Blanco
	8410020410017	1533656	20	D1	Bolsa 600 ml	Gris

Pattex Profesional Gama RF: resiste al fuego

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
FR55 Neutra EI 240	8004630902491	1536079	12	A1	Cart. 300 ml	Gris Ral 7037
FR66 Acrílic EI 240	8004630902514	1536080	12	A1	Cart. 300 ml	Gris

Pattex Profesional Gama Refractaria

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO	COLOR
RF999 Chimeneas y Estufas	8004630888986	1525389	12	A3	Cart. 500 gr	Gris
	8410020407215	1525601	12	A3	Cart. 500 gr	Negro
	8410020407208	1525390	12	A3	Cart. 500 gr	Blanco

Pattex Profesional Gama Espuma PU

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO
Espuma PU PF100 Universal	8000053131517	1540587	12	B2	Manual 750 ml
	8004630890996	1540588	12	B1	Pistola 750 ml

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	P	FORMATO
Espuma PU PF320 Tejas	8004630902613 8004630904433	1540581 1540610	12 12	B2 B1	Manual 750 ml Pistola 750 ml
FR 77 PU Espuma PU EI 24	8004630902316 8410436038287	1540585 1540622	12 12	B2 B1	Manual 750 ml Pistola 750 ml
Limpiador Espuma PU	8000053133948	1541172	12		Aerosol 500 ml

Pattex Profesional Gama Complementos

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Primer SP301	8410436063944	1513175	1	Botella 500 ml
Cinta SP301	8410436093231	15127414	34	Cinta 12mm x 20m
Pistola H-14 Profesional	8410020405761	481766	6	
Pistola C-9 Profesional	8410020405778	481764	6	
Pistola Espuma	8410436125055	1329243	6	

Tangit

Adhesivos especiales para uniones de PVC y selladores de rosca

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO	APLICACIÓN
Adhesivo PVC	4015000785983 8410020004070 4015000095334 8410020004063 8410020009761 4015000094917	402984 415903 420283 34949 298585 420286	72 12 12 12 12 12	Tubo 125 gr Lata 500 gr Lata 1 Kg Lata 250 gr Lata 500 gr Lata 1 Kg	Sin Pincel Sin Pincel Sin Pincel Con Pincel Con Pincel Con Pincel
Adhesivo PVC Flex	8410436076036	1124094	6	Lata 500 gr	Con Pincel
Uni-lock	84196729 84196200	534493 341514	20 20	Envase 160 m Envase 80 m	
Metalock	84195357	196383	12	Envase 50 ml	
Plasticlock	8410020401763	281227	12	Tubo 100 ml	
Limpiador	8410020004094 8410020004100	38486 34864	24 12	Lata 0,5 L Lata 1 L	

Metylan

El especialista en empapelar

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO
Universal	8410020401275	223066	40	Estuche 125 gr
Especial	8410020401282	1697693	40	Estuche 200 gr
Liquid Concentrate	8410436134842	1560573	12	Botella 500 gr
Arrancapapeles	8004630912087	1697386	12	Botella 500 gr
Cenefas	8410020400711	1697685	12	Botella 250 gr
Zócalos y Molduras	8410020401343	1697692	12	Cartucho 300 ml

Rubson

Gama para el aislamiento y la impermeabilización

Producto	COD. EAN	IDH	U. Caja	FORMATO	COLOR
Silicona Líquida SL3000	8410436176965	1540593	4	1 Kg	Negro
	8410436080453	1139782	2	5 Kg	Negro
	8410436080095	1138470	1	25 Kg	Negro
	8410436080392	1139769	4	1 Kg	Gris
	8410436080439	1139781	2	5 Kg	Gris
	8410436080101	1138469	1	25 Kg	Gris
	8410436153362	1449360	4	1 Kg	Teja
	8410436123891	1326031	2	5 Kg	Teja
	8410436176941	1540592	1	25 Kg	Teja
	8410436176927	1540607	4	1 Kg	Blanco
	8410436140492	1396742	2	5 Kg	Blanco
	8410436176903	1540608	1	25 Kg	Blanco
Rubson Additive P3	8410436239493	1864538	4	1 Kg	Negro
	8410436234535	1835193	1	5 Kg	Negro
Caucho Líquido LR2000	8410436187244	1711540	6	750 ml	Negro
	8410020008016	1711539	2	5 L.	Negro
	8410020008023	1712346	1	20 L.	Negro
	8410436187268	1712340	6	750 ml	Gris
	8410020407123	1711559	2	5 L.	Gris
	8410436187282	1711561	6	750 ml	Teja
	8410020407178	1711557	2	5 L.	Teja
Banda Impermeable BI2500	8410020408427	646248	6	5m x 10cm	Aluminio
Impermeable PH5000	8410436181624	1563674	2	5 L.	Blanco
Invisible IN2210	3178040581296	665589	6	750 ml	
	3178040581258	665235	4	5 L.	
	3178040581210	665588	1	20 L.	
Invisible Suelos Ext. SX9000	8004630899845	844546	6	750 ml	
	3178040581524	665233	1	10 L.	
Anti Musgo AM2900	8004630899944	846484	12	1 L.	
Anti Salitre AS2930	3178040581135	665199	4	5 L.	
Fijador fondo FF2000	8410436228268	1797261	4	1 L.	
	8410436082549	1193811	4	5 L.	
	5601298001615	837446	1	20 L	

Pritt Barra Adhesiva

No contiene disolventes

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Pritt Stick	84155863	1584622	8410436135283	150	Exp. 11 gr (15u)
	84155870	1584625	8410436135269	150	Exp. 22 gr (15u)
	8410020008931	1584626	8410436186377	150	Exp. 43 gr (15u)
	8410020011597	1136800		30	Bl 22 gr
	8410020011603	1137330		30	Bl 43 gr
Torre Sticks	84155870 8410020008931	1864983	8410436239523	63	stick 22, 43 gr

Pritt Pegamento Universal En gel y barra. Sin disolventes

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Power Pritt Stick	4015000401203	1566955	8410436183697	60	Exp 19,5 gr
Cola Universal	4015000413282	1346583	4015000467261	6	Exp 90 gr
	8410436135566	1378827	8410436135573	15	Bl 90 gr

Pritt Roller Adhesivo Pega de forma rápida, limpia y precisa

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Roller Adh. Permanente	84159892	1566935	8410436182959	32	Exp 8,4mm x 8,5m
	8410020011726	1146589		30	Bl 8,4mm x 8,5m
Mini Roller Adhesivo Permanente	84195432	1567174	8410436183079	40	Exp 4,2mm x 6m
Roller Adh. Removible	84159908	1566939	8410436182928	32	Exp 8,4mm x 8,5m
Roller Adh. Cassette Permanente	8004630878987	359118		10	8,4mm x 14m
	8004630879021	359927		10	8,4mm x 14m (carga)

Pritt Cola Blanca Ideal para manualidades

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Cola Blanca	4015000412155	1266929	4015000465960	6	Exp 40 gr
	4015000412162	1266930	4015000465977	6	Exp 90 gr
	8004630898312	744582	8004630898329	12	Botella 1 Kg
	8410436169509	1833950		15	Bl 40 gr
	8410436143417	1833942		15	Bl 90 gr

Pritt Multi-Tack Masilla adhesiva para fijar objetos de poco peso

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Multi-Tack	4015000077071	1444966	4015000473248	24	Exp 65 pastillas

Pritt Cinta Adhesiva La cinta adhesiva que se corta con la mano

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Sin Tijeras Transparente	8410020405402	483700	8410020405409	72	Exp 19mm x 25m
	8410020404108	1146829		30	Bl 19mm x 25m

Pritt Roller Corrector Reescritura inmediata

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Roller Compact	84195425	1566948	8410436182874	96	Exp 4,2mm x 8,5m
	84195418	1567163	8410436182904	32	Exp 8,4mm x 8,5m
	8410436238359	1860124		15	Bl 2uds 4,2mm
Mini Roller	84195135	1567165	8410436182997	40	Exp 4,2mm x 6m
	8410436238335	1860125		15	Bl 3uds 4,2mm
ECOmfort Roller Lateral	84196798	1567167	8410436183024	40	Exp 4,2mm x 8,5m
	8410436168847	1496538		15	Bl 4,2mm x 8,5m
Micro Rolli	84197061	1567142	8410436182973	60	Exp 5mm x 6m
	8410436033312	1822021		15	Bl 2uds 5mm x 6m
Roller Cassette	4015000400640	1445050		5	4,2 mm x 14 m
	4015000400572	1445051		5	8,4 mm x 14 m
	4015000400619	1445052		10	4,2 mm (recarga)
	4015000400541	1445053		10	8,4 mm (recarga)

Pritt Corrrector Líquido Secado rápido y cobertura perfecta

Producto	COD. EAN	IDH	EAN Expositor	U. Caja	FORMATO
Pocket Pen	40150628	953044	4015000451826	10	Exp 9ml
	8410436085731	1137320		15	Bl 2uds 9ml

Palets

Medida palets: 1200 x 800 x 145

Loctite Super Glue-3

IDH	Producto	Medidas Palet	Uds. Caja	Cajas Palet
1579622	Original Bl 3g	80x120x112,9	30	192
1579621	Original Exp. Bl 3g	80x120x114,4	30	60
1589296	Original x2 Bl 3g + 3g	80x120x112,9	30	192
1589255	Mini Trio Bl 3x1g		12	
1680621	Pincel Bl 5g	80x120x112,9	15	128
1680622	Pincel Exp Bl 5g	80x120x112,9	15	65
1579617	Precisión Bl 5g	80x120x112,9	12	336
1591700	Control líquido Bl 3g	80x120x115,3	12	192
1588407	Precisión Max Bl 10g	80x120x112,9	12	336
1579519	Profesional Bl 20g	80x120x112,9	12	192
1589324	Power Easy Bl 3g	80x120x112,9	12	336
1589331	Power Flex Bl 3g	80x120x112,8	12	336
1589323	Power Flex Exp Bl 3g	80x120x97,3	12	64
1589300	Control Power Flex Bl 3g	80x120x115,3	12	192
1589321	Maxi Power Flex Bl 10g	80x120x112,9	12	192
1589332	Gel Bl 3g	80x120x112,9	12	336
1591699	Control Gel Bl 3g	80x120x112,8	12	192
1591698	Plásticos Difíciles Bl 4ml/2g	80x120x115,3	12	336
1591695	Cristal Bl 3g	80x120x112,9	12	336
1591696	Limpia Pegamento Bl 5g	80x120x115,3	12	336
1588459	Hybrid Glue Bl 50ml	80x120x106	12	140
1586378	Ultra Repair Bl 4x 5g	80x120x102	12	60

Rubson

Producto	Medidas Palet	Uds. Caja	Cajas Palet
Silicona Líquida SL3000 1Kg	80x120x96,6	4	90
Silicona Líquida SL3000 5Kg	80x120x82,4	2	24
Silicona Líquida SL3000 25Kg	80x120x81,4	1	16
Caucho Líquido 750ml	80x120x124,9	6	88
Caucho Líquido 5L	80x120x109,2	2	48
Caucho Líquido 20L	80x120x136,9	1	24
Banda Impermeable BI2500		6	
Impermeable PH 5000 5L	80x120x94,8	2	32
Invisible IN 2210 750ml	80x120x124,1	6	88
Invisible IN 2210 5L	80x120x118,5	4	24
Invisible IN 2210 20L	80x120x115	1	24
Invisible Suelos SX9000 750ml	80x120x117	6	88
Invisible Suelos SX9000 10L	80x120x106,5	1	32
Anti Musgo AM2900 1L	80x120x108,4	12	32
Anti Salitre AS2930 5L	80x120x112,8	4	24
Fijador fondo FF2000 1L	80x120x109	4	105
Fijador fondo FF2000 5L	80x120x98,7	4	18
Fijador fondo FF2000 20L	80x120x147	1	33

Pattex Consumo

IDH	Producto	Medidas Palet	Uds. Caja	Cajas Palet
1793314	NMClavos Tubo 150g	80x120x100,9	12	100
1793309	NMClavos Tubo 250g	80x120x102	12	80
1755216	NMClavos Cartucho 370g	80x120x134,4	12	125
1793308	NMC PegaExpress 200ml	80x120x136,8	12	108
1793310	NMC Invisible Tubo 120g	80x120x100,9	12	100
1792947	NMC Invisible Tubo 200g	80x120x113,9	12	80
1792948	NMC Inv. Cartucho 310g	80x120x134,4	12	125
1793315	NMC Water Resistant 450g	80x120x134,4	12	125
1793316	NMClavos Botella 100g	80x120x108	12	174
1793313	NMClavos Botella 200g	80x120x89,2	12	100
1403702	NMC Cinta Bl 10 tiras Prec.	80x120x83,6	12	308
1403701	NMC Cinta Bl 1,5m Rollo	80x120x86,4	12	252
1403703	NMC Cinta Pega y Despega	80x120x83,6	12	308
1449385	Barrita Arreglatodo Bl 48g	80x120x116,7	12	105
838815	Barrita Arregl. Exp Bl 48g	80x120x113,8	24	42
1360536	Barrita Arregl. Bl 6 Dosis	80x120x115	12	175
837851	Barrita Esp. Metal Bl 48g	80x120x113,9	12	105
1369647	Barrita Esp. Madera Bl 48g	80x120x113,9	12	105
1744300	100% Pega Sella	80x120x134,4	12	125
1541275	100% Botella Bl 50g	80x120x105,7	12	104
1696706	100% Botella Bl 100g	80x120x105,7	12	104
1367280	Repair Extreme Bl 8g	80x120x112,8	12	336
874807	Repair Extreme Bl 20g	80x120x115	12	175
874337	Repair Extreme Exp 20g	80x120x109,3	12	64
329680	Extreme Pro Bl 22ml	80x120x111,8	12	175
	Power Tape 50x25m	80x120x104	12	77
	Power Tape 50x10m	80x120x100,8	12	88
	Power Tape Bl 50x5m	80x120x100,8	12	96
1677957	Eliminador Silicona 80ml	80x120x114,1	6	196
	Baño Sano Cart. 300ml	80x120x134,4	12	125
	Baño Sano Tubo 150ml	80x120x70,4	12	80
	Baño Sano Blister 40ml	80x120x113,9	12	140
1506137	BS Fácil Alisado 300ml	80x120x134,4	12	125
1503270	BS Fácil Alisado 150ml	80x120x70,4	12	80
1506166	BS Rápido Cart. 300ml	80x120x134,4	12	125
1503813	BS Spray Anti Moho 500ml	80x120x93,1	10	48
	Cocina Sana Cart. 300ml	80x120x134,4	12	125
1495283	Universal Cart. 280ml	80x120x134,4	12	125
1495058	Grietas y Fisuras 290ml	80x120x114,5	12	100
1495053	Barbacoas y Chimeneas	80x120x134,4	12	130

Pattex Profesional

P	Producto	Medidas Palet	Uds. Caja	Cajas Palet
A1	Sellante cart. 280 y 300ml	80x120x134,4	12	125
A2	Sellante cart. 280 y 300ml	80x120x134,4	25	60
A3	Sellante cartucho 500ml	80x120x134,4	12	130
A4	Sellante cartucho 290ml	80x120x114,5	12	100
A5	Sellante cartucho 300ml	80x120x107,6	12	108
B1	Espuma Pistola 750ml	80x120x192,5	12	70
B2	Espuma Manual 750ml	80x120x192,5	12	60
D1	Sellante Bolsa 600ml	80x120x98,4	20	36
E1	Sellante Tubo 150ml	80x120x70,4	12	80
F1	Sellante Blister 40ml	80x120x113,9	12	140
F2	Eliminador Silicona 80ml	80x120x114,1	6	196
F3	BS Spray Anti Moho 500ml	80x120x93,1	10	48
F5	Pattex Nural Bl 20gr	80x120x113,9	12	105
F6	Pattex Nural Jeringa 25ml	80x120x105,7	12	104
F7	Pattex Nural Bl 3gr	80x120x115	12	175
F8	Pattex Nural Bl 120ml	80x120x102	12	60
F10	Pattex Nural 50ml	80x120x80,2	12	172
G1	Pattex Nural Terrina 700g	80x120x113,2	4	168
H1	Pattex Nural Estuche 40ml	80x120x115	12	175
I	TQ Cartucho 280 ml	80x120x125,2	12	60

Loctite

Adhesivo universal instantáneo

Páginas 6 - 26 Datos Logísticos 228

Pegado Instantáneo

Páginas 8 - 23

- Loctite Super Glue-3 Original Pág. 8
- Loctite Super Glue-3 Formato Ahorro Pág. 9
- Loctite Super Glue-3 Mini Trio Pág. 10
- Loctite Super Glue-3 Pincel Pág. 11
- Loctite Super Glue-3 Precisión Pág. 12
- Loctite Super Glue-3 Control Líquido Pág. 13
- Loctite Super Glue-3 Precisión Max Pág. 14
- Loctite Super Glue-3 Profesional Pág. 15
- Loctite Super Glue-3 Power Easy Pág. 16
- Loctite Super Glue-3 Power Flex Tubo Pág. 17
- Loctite Super Glue-3 Power Flex Control Pág. 18
- Loctite Super Glue-3 Power Flex Max Pág. 19
- Loctite Super Glue-3 Gel Tubo Pág. 20
- Loctite Super Glue-3 Gel Control Pág. 21
- Loctite Super Glue-3 Plásticos Difíciles Pág. 22
- Loctite Super Glue-3 Cristal Pág. 23

Complementos

Páginas 24

- Loctite Super Glue-3 Limpia Pegamento Pág. 24

Pegado Reparación

Páginas 25 - 26

- Loctite Hybrid Glue Pág. 25
- Loctite Ultra Repair Pág. 26

Pattex Consumo

Soluciones para el hogar

Páginas 28 - 71 Datos Logísticos 228 - 230

Pegado Montaje

Páginas 30 - 35

- Pattex No Mas Clavos Original Pág. 30
- Pattex No Mas Clavos Botella Pág. 31
- Pattex No Mas Clavos Invisible Pág. 32
- Pattex No Mas Water Resistant Pág. 33
- Pattex No Mas Clavos Cinta Pág. 34
- Pttx NMClavos Cinta Pega y Despega Pág. 35

Pegado Reparación

Páginas 36 - 55

- Pattex Barrita Arreglatodo Universal Pág. 36
- Pattex Barrita Arreglatodo Monodosis Pág. 37
- Pattex Barrita Arreglatodo Metal Pág. 38
- Pattex Barrita Arreglatodo Madera Pág. 39
- Pattex 100% Pega-Sella Pág. 40
- Pattex 100% Pegamento Pág. 41
- Pattex Repair Extreme Pág. 42
- Pattex Extreme Pro Pág. 43
- Pattex Power Tape Pág. 44
- Pattex Especial Plástico Pág. 45
- Pattex Especial Textil Pág. 46
- Pattex Especial Caucho Pág. 47
- Pattex Especial Calzado Pág. 48
- Pattex Especial Piel Pág. 49
- Pttx Especial Reparador de Madera Claro Pág. 50
- Pttx Especial Reparador de Madera Oscuro Pág. 51
- Pattex Cola para Madera Pág. 52
- Pattex Cola de Contacto Pág. 53
- Pattex Cola de Contacto Transparente Pág. 54

Sellado Hogar

Páginas 56 - 65

- Pattex Baño Sano Juntas Limpias Pág. 56
- Pattex Baño Sano Fácil Alisado Pág. 58
- Pattex Baño Sano Rápido Pág. 60
- Pattex Baño Sano Anti-Moho Pág. 62
- Pattex Baño Sano Eliminador Pág. 63
- Pattex Cocina Sana Juntas sin Manchas Pág. 64

Sellado Bricolaje

Páginas 66 - 71

- Pattex Universal Pág. 66
- Pattex Grietas y fisuras Pág. 68
- Pattex Barbacoas y Chimeneas Pág. 70

Pattex Profesional

Soluciones para el profesional

Páginas 72 - 167 Datos Logísticos 230 - 236

Anclaje

Páginas 74 - 77

- Pattex Taco Químico TQ500 Pág. 74
- Pattex Taco Químico TQ900 Pág. 76

Pegado Profesional

Páginas 78 - 112

- Pattex PL600 Pág. 78
- Pattex Montafix Pág. 79
- Pattex PL200 Pág. 80
- Pattex Nural Universal Pág. 81
- Pattex Nural Metal Pág. 85
- Pattex Nural Saneamiento y Construcción Pág. 90
- Pattex Nural Porcelana y Cerámica Pág. 95
- Pattex Nural Roscas Pág. 96
- Pattex Nural Juntas Pág. 99
- Pattex Nural Plásticos Pág. 105
- Pattex Nural Auto Pág. 106

Sellado Profesional

Páginas 114 - 157

- Pattex Gama SP Pág. 114
- Pattex Gama Neutra Pág. 122
- Pattex Gama Ácida Pág. 130
- Pattex Gama Acrílica Pág. 144
- Pattex Gama Madera Pág. 148
- Pattex Gama Poliuretano Pág. 150
- Pattex Gama RF resiste al fuego Pág. 152
- Pattex Gama Refractaria Pág. 156

Espumas Poliuretano

Páginas 158 - 164

- Pattex PF100 Universal Pág. 158
- Pattex PF320 Tejas Pág. 160
- Pattex FR77 Resistencia al fuego EI240 Pág. 162
- Pattex Limpiador espuma PU Pág. 164

Complementos

Páginas 166 - 167

- Pattex Primer Pág. 166
- Pattex Pistolas Profesionales Pág. 167

Tangit

Adhesivos especiales y selladores de rosca

Páginas 168 - 180 Datos Logísticos 236

Pegado PVC

Páginas 170 - 173

- Tangit Adhesivo Especial PVC-U Pág. 170
- Tangit Adhesivo PVC-Flex Pág. 172

Sellado Roscas

Páginas 174 - 179

- Tangit Uni-Lock Pág. 174
- Tangit Metalock Pág. 176
- Tangit Plasticlock Pág. 178

Complementos

Páginas 180

- Tangit Limpiadores PVC Pág. 180

Metylan

El especialista en empapelar

Páginas 182 - 189 Datos Logísticos 236

Pegado Decoración

Páginas 184 - 189

- Metylan Universal Pág. 184
- Metylan Especial Pág. 185
- Metylan Liquid Concentrate Pág. 186
- Metylan Cenefas Pág. 188
- Metylan Zócalos y Molduras Pág. 189

Complementos

Páginas 187

- Metylan Arrancapapeles Pág. 187

Rubson

Gama para el aislamiento y la impermeabilización

Páginas 190 - 209 Datos Logísticos 237

Impermeabilización

Páginas 192 - 209

- Rubson Silicona Líquida SL3000 Pág. 192
- Rubson Caucho Líquido LR2000 Pág. 194
- Rubson Banda Impermeable BI 2500 Pág. 196
- Rubson Impermeable PH5000 Pág. 198
- Rubson Invisible IN2210 Pág. 200
- Rubson Invisible Suelos SX9000 Pág. 202
- Rubson Anti-Musgo AM2900 Pág. 204
- Rubson Anti-Salitre AS2930 Pág. 206
- Rubson Fijador Fondo FF2000 Pág. 208

Pritt

La mejor solución en adhesivos y correctores

Páginas 210 - 227 Datos Logísticos 237 - 238

Pegado

Páginas 212 - 220

- Pritt Barra Adhesiva Pág. 212
- Power Pritt stick Pág. 213
- Pritt Cola Universal Pág. 214
- Pritt Roller Adhesivo Permanente Pág. 215
- Pritt Roller Adhesivo Removible Pág. 216
- Pritt Roller Adh. Cassette Permanente Pág. 217
- Pritt Cola Blanca Pág. 218
- Pritt Multi-Tack Pág. 219
- Pritt Cinta Adhesiva Sin tijeras Pág. 220

Corrección

Páginas 222 - 227

- Pritt Roller Corrector Compact Pág. 222
- Pritt Roller Corrector Mini Pág. 223
- Pritt Roller Corrector ECOmfort Pág. 224
- Pritt Roller Corrector Micro Rolli Pág. 225
- Pritt Roller Corrector Cassette Pág. 226
- Pritt Corrector Líquido Pocket Pen Pág. 227

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a su disposición el Servicio de Asistencia Técnica para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

900 180 406

Servicio de Asistencia Técnica

En Henkel ponemos a disposición del profesional el Servicio de Asistencia Técnica, para atender cualquier duda o consulta sobre nuestros productos.

De Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas

Teléfono Gratuito

Henkel Excellence is our Passion

HENKEL Ibérica S.A. Córcega, 480-492 - 08025 Barcelona - Tel. 93 290 49 70
Asistencia Técnica : +34 900 180 406
www.henkel.es - www.loctitesuperglue-3.com - www.pattex.es - www. prittworld.es - www.rubson.es

1167829 01/2014